

AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Anschluss D	NW 5
Anschluss G	Ø 4
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	5 mm
Nenndurchfluss Q _n	700 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht pro Stück	0.007 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	R412010672


Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Es wird empfohlen, den Schlauch mit einer Schlauchschelle an der Kupplung zu sichern.

Abmessungen

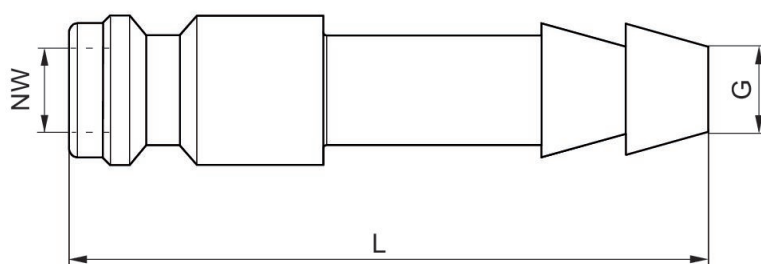

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32