

## Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.



## Données techniques

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Secteur                             | Industrie    |
| Orifice D                           | NW 5         |
| Orifice G                           | Ø 4          |
| Type de raccordement d'air comprimé | Connecteurs  |
| Diamètre nominal NW                 | 5 mm         |
| Débit nominal Qn                    | 700 l/min    |
| Pression de service min.            | 0 bar        |
| Pression de service maxi            | 35 bar       |
| Température ambiante min.           | -20 °C       |
| Température ambiante max.           | 100 °C       |
| Température min. du fluide          | -20 °C       |
| Température max. du fluide          | 100 °C       |
| Fluide                              | Air comprimé |
| Unité de livraison                  | 1 Pcs.       |
| Poids par unité                     | 0.007 kg     |
| Matériau boîtiers                   | Laiton       |
| Surface Boîtier                     | nickelé      |
|                                     | R412010672   |


## Informations techniques

Les connecteurs peuvent être utilisés de façon appropriée au diamètre nominal NW pour tous les couplages de fermeture et de sécurité.

Débit nominal Qn pour 6 bar et  $\Delta p = 1$  bar

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

## Dimensions

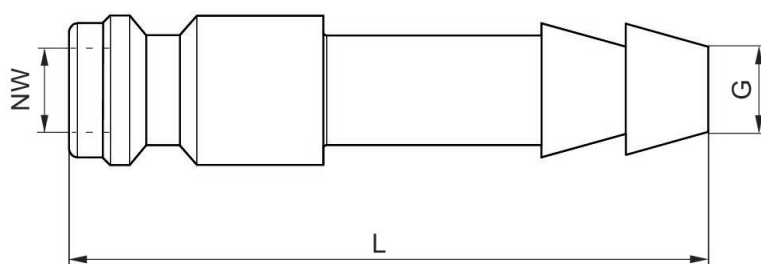

| Référence         | Orifice G | Diamètre nominal NW | L  |
|-------------------|-----------|---------------------|----|
| <b>R412010672</b> | Ø 4       | 5 mm                | 32 |
| 1823386034        | Ø 6       | 5 mm                | 32 |