


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo D	NW 5
Raccordo G	Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa	Innesto maschio
Larghezza nominale NW	5 mm
Portata nominale Qn	700 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso al pezzo	0.007 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
	R412010672


Informazioni tecniche

Gli innesti maschio sono impiegabili opportunamente alla distanza nominale NW per tutti i giunti di attacco e di sicurezza.

Portata nominale Qn con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Si consiglia di fissare il tubo flessibile al giunto con una fascetta stringitubo.

Dimensioni

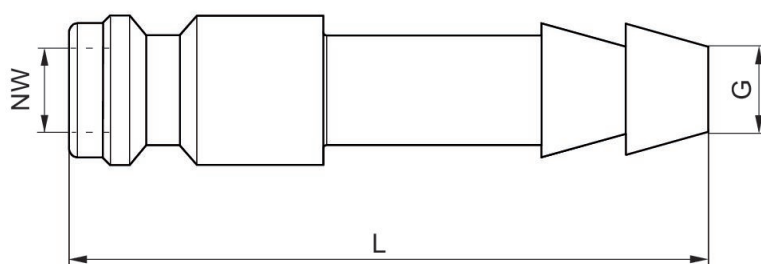

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32