

AVENTICS SA2 シリーズ 工業用ショックアブソーバ

AVENTICS SA2 シリーズ 工業用ショックアブソーバは、AVENTICS アクチュエータ用に作成されました。SA2 シリーズは、移動質量を確実に減速させ、プロセス速度、生産品質、生産設備の耐用年数を向上させ、作動音を低減します。



技術データ

ブランド	産業
タイプ	SA2-RT
固定ねじ	M14x1,5
ストローク	14 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク	30 Nm
最大エネルギー吸収量/時間	50000 Nm
緩衝	自動補正
中間	オイル
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	60 °C
有効質量 me 最小	3.5 kg
有効質量 me 最大	17 kg
反発弾力 最小	13 N
反発弾力 最大	23 N
はね上がり速度 最小	1.9 m/s
はね上がり速度 最大	4.1 m/s
取付け方法	逆ナット
重量	0.05 kg

産業衝撃緩衝器, シリーズ SA2-RT

R412010698


シリーズ
SA2

2023-10-25

材質

材質 シリンダーチューブ	スチール, クロムメッキ
表面 シリンダーチューブ	艶出し処理
材質 ピストン棒	ステンレススチール
表面 ピストン棒	硬化処理
材質 逆ナット	スチール, クロムメッキ
表面 逆ナット	艶出し処理
マテリアル番号	R412010698

寸法

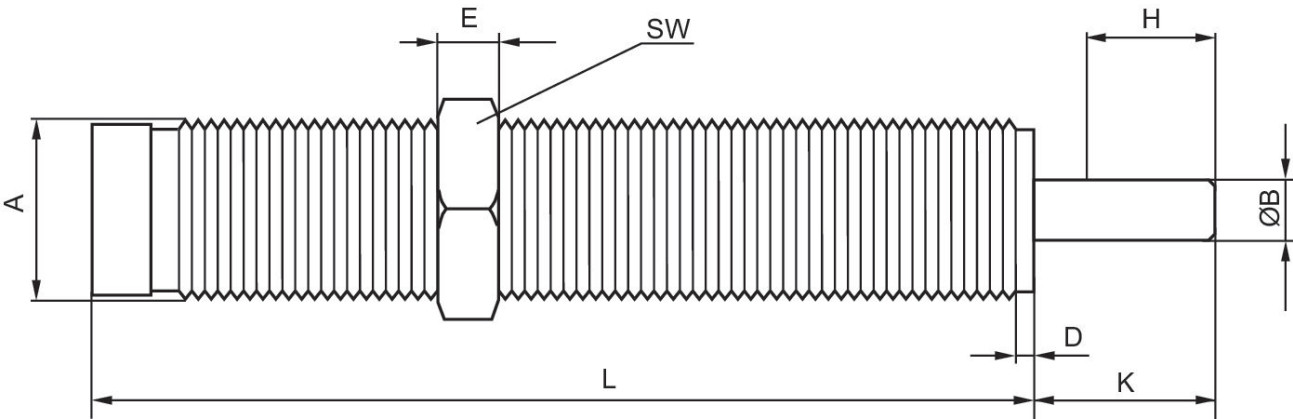


H = ストローク
A = 固定ねじ

マテリアル番号	タイプ	固定ねじ	ØB	D	E	H	K	L	SW
R412010695	SA2-RT	M12x1	4	2.5	4	10	15	52	14
R412010696	SA2-RT	M12x1	4	2.5	4	10	15	52	14
R412010697	SA2-RT	M12x1	4	2.5	4	10	15	52	14
R412010698	SA2-RT	M14x1,5	4	2.5	5	14	18.5	69	17
R412010699	SA2-RT	M14x1,5	4	2.5	5	14	18.5	69	17
R412010700	SA2-RT	M14x1,5	4	2.5	5	14	18.5	69	17
R412010701	SA2-RT	M20x1,5	6	2.5	6	13	18	75	24
R412010702	SA2-RT	M20x1,5	6	2.5	6	13	18	75	24
R412010703	SA2-RT	M20x1,5	6	2.5	6	13	18	75	24

緩衝図表


Ø 63 mm

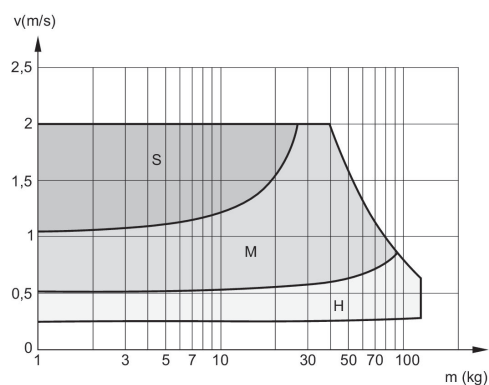

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard

緩衝図表


Ø 50 mm

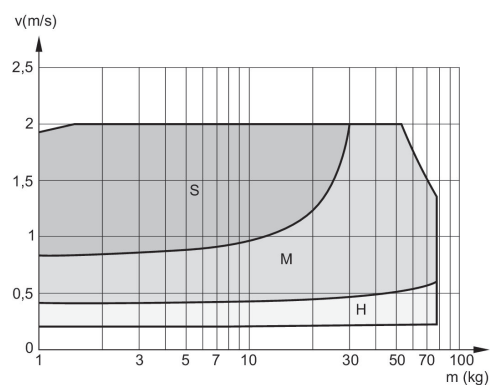

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard

緩衝図表


Ø 40 mm

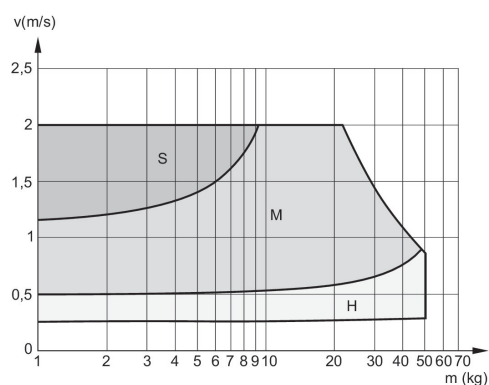

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard

緩衝図表


Ø 32 mm

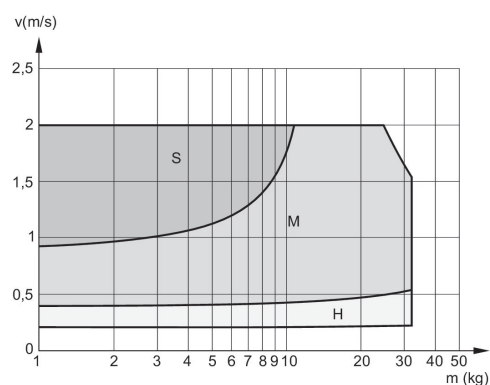

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard

緩衝図表


Ø 25 mm

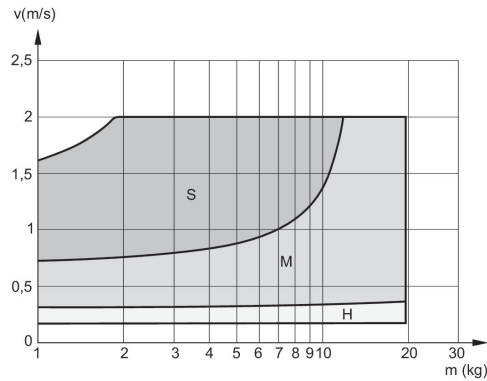

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard

緩衝図表

Ø 16 mm

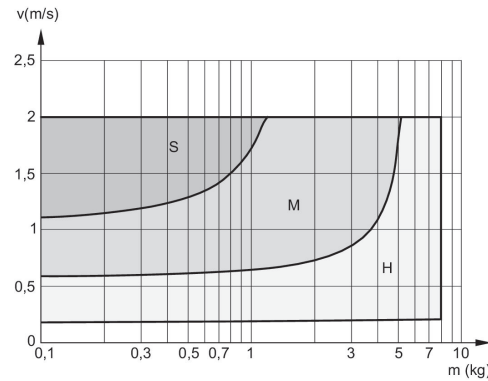

V = 速度 [m/s]
M = 移動質量
S = soft
M = medium
H = hard