



## Presostatos AVENTICS serie PM1

La serie PM1 de AVENTICS es un presostato compacto para la medición de aire comprimido y gases no agresivos. La serie PM1 permite a los usuarios seleccionar entre diferentes rangos de presión de -0,9 a 16 bar.

- Carcasa robusta
- Disponible con rangos de presión -0,9 a 0 bar, -0,9 a 1 bar, -0,9 a 3 bar o 0,2 a 16 bar
- Varias conexiones de proceso
- Versión ATEX disponible

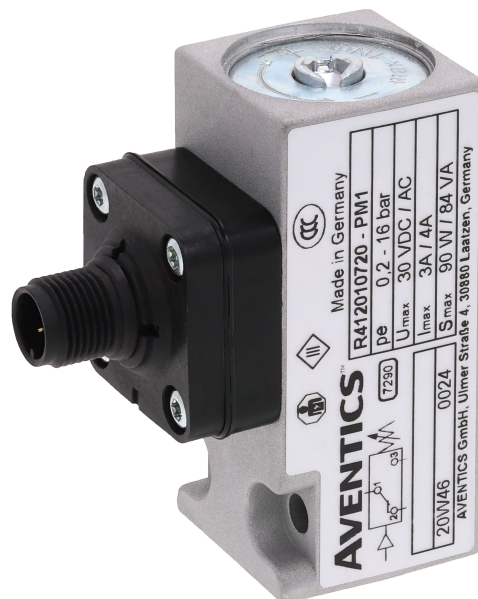

## Información técnica

Sector

Industria

Tipo

mecánico

Advertencia

Presión de conexión -0,9 ... 0 bar

Tipo

Membranas cargadas por muelle, regulables

Posición de montaje

Indiferente

Presión de conexión mín/máx

-0.9 bar

Presión de conexión máx

0 bar

Seguridad frente a sobrepresiones

80 bar

Tensión de servicio

12-125 V DC

12-30 V AC

Resistencia al choque max.

15 g IEC 60068 - 2-64

Resistencia a las vibraciones

10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6

Precisión en % (del valor final)

± 2 %

Histéresis

diferencia de presión de conmutación máx.

Medida

Presión relativa

Conexión de aire comprimido

Ø 5x1,5

Tipo de conexión de aire comprimido

Brida con junta tórica

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Fluido

Aire comprimido

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Conexión eléctrica tipo        | Aceite hidráulico                        |
| Attacco elettrico tamaño       | Enchufe                                  |
| Temperatura ambiente mín.      | M12x1                                    |
| Temperatura ambiente máx.      | -20 °C                                   |
| Elemento de conmutación        | 80 °C                                    |
| Frecuencia de conmutación máx. | microconmutador (conectado/desconectado) |
| Punto de conmutación           | 100/mín.                                 |
| Tipo de protección             | regulable                                |
| Clases de fijación             | IP65                                     |
| Peso                           | mediante agujeros pasantes               |
|                                | 0.37 kg                                  |

## Material

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Material carcasa            | Aluminio                         |
| Material juntas             | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material conexión eléctrica | Latón                            |
| N° de material              | R412010719                       |

## Información técnica

Función de conmutación con aumento de presión: el contacto cambia de 1-2 a 1-4. Función de conmutación con caída de presión: el contacto cambia de 1-4 a 1-2.

Atención: Una corriente excesiva puede dañar los contactos. En las cargas inductivas o en las capacitivas debe instalarse el dispositivo de extinción de chispas correspondiente.


El microinterruptor dispone de contactos plateados.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones en mm

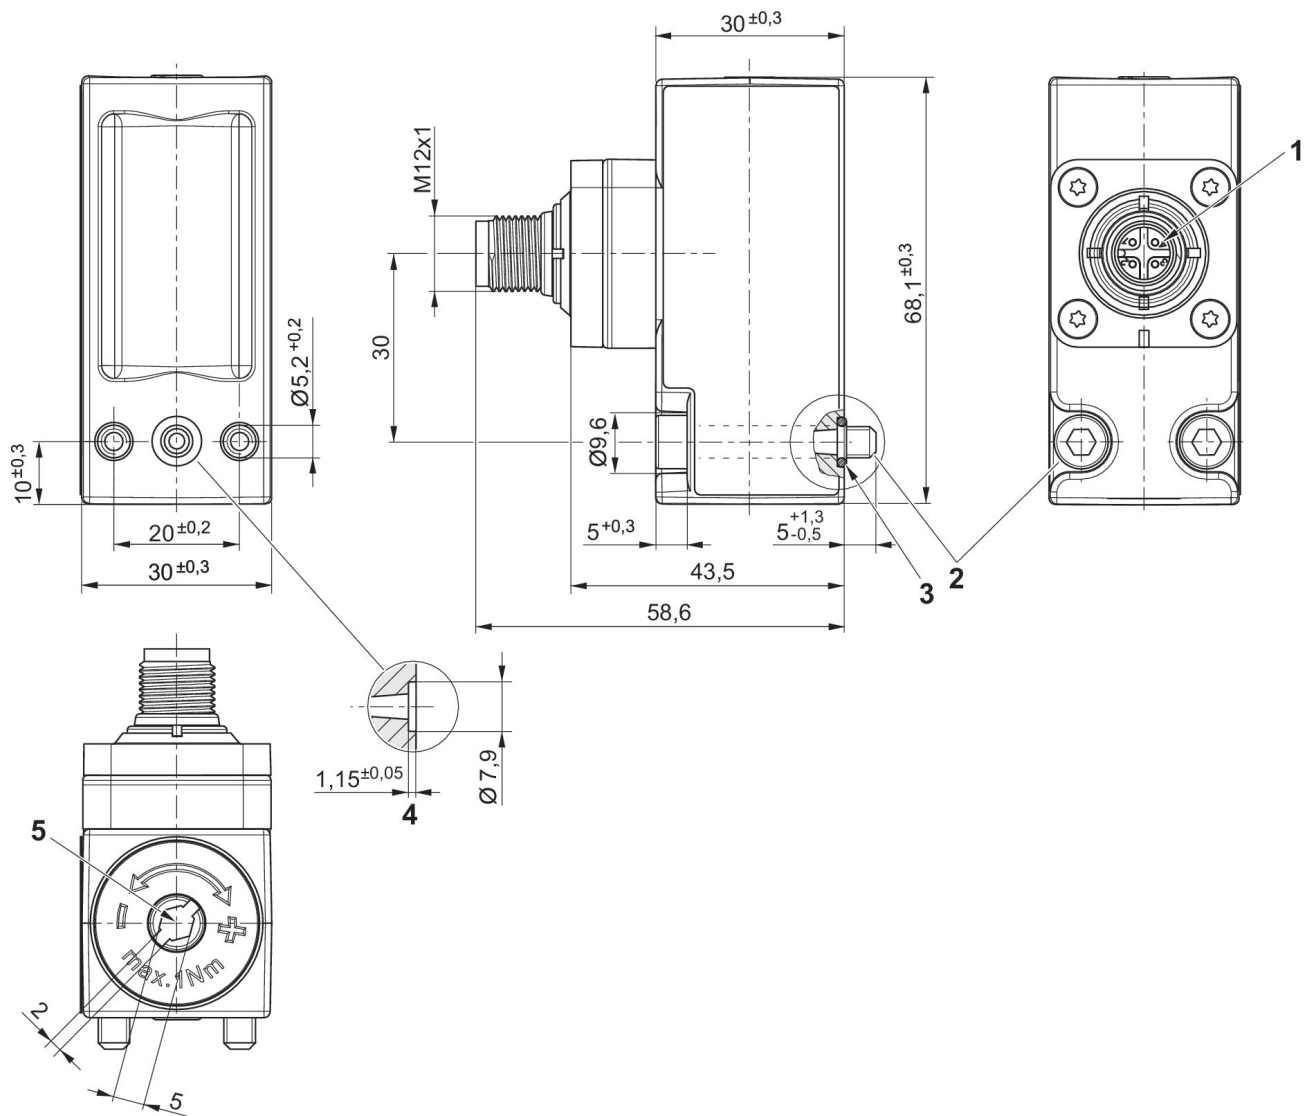

- 1) Conexión M12 giratoria 90° y encajable 30°
- 2) tornillo cilíndrico M5x30 (incluido en el volumen de suministro)
- 3) junta tórica Ø5x1,5 (incluida en el volumen de suministro)
- 4) Avellanado de la junta tórica
- 5) Tornillo de ajuste, autoportante

Máx. corriente permanente admisible I máx. [A] con carga óhmica

| U [V] | I [A] 1) | I [A] 2) |
|-------|----------|----------|
| 30    | 4        | 3        |

número de conexiones de referencia: 30/min., temperatura de referencia: +30 °C

- 1) AC
- 2) DC

## Máx. corriente permanente admisible I máx. [A] con carga inductiva

| U [V] | I [A] 1) 3) | I [A] 2) 4) |
|-------|-------------|-------------|
| 30    | 3           | 2           |

número de conexiones de referencia: 30/min., temperatura de referencia: +30 °C

1) AC


2) DC

3)  $\cos \approx 0,7^\circ$

4)  $L/R \approx 10$  ms

## Ocupación de pines


M12x1

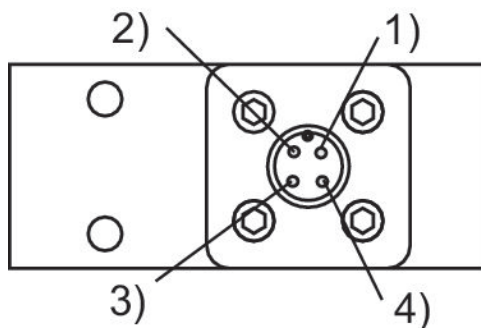

## Ocupación de pines

| Pin | Ocupación                |
|-----|--------------------------|
| 1   | +UB                      |
| 2   | contacto de reposo       |
| 3   | Sin función              |
| 4   | NA (contacto de trabajo) |

## Curva característica de presión diferencial de conexión (-0,9 – 0 bar)

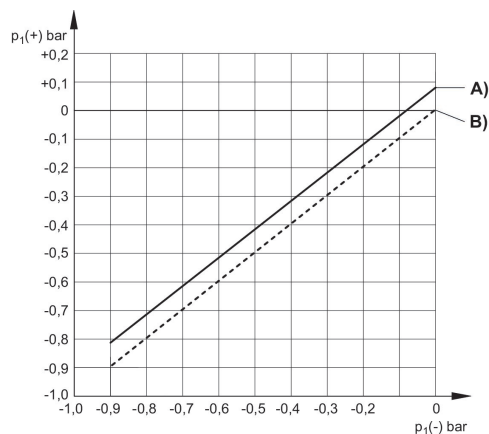

A)  $p1 (-)$ , mín.

B)  $p1 (-)$ , máx.

$p1 (+)$  = presión de interrupción superior con presión ascendente

$p1 (-)$  = presión de interrupción inferior con presión descendente