

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Orificio D	R 1/4
Tipo	FPT-S-RLT
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C

Material

Material	Acero inoxidable
N° de material	R412010724

Dimensiones

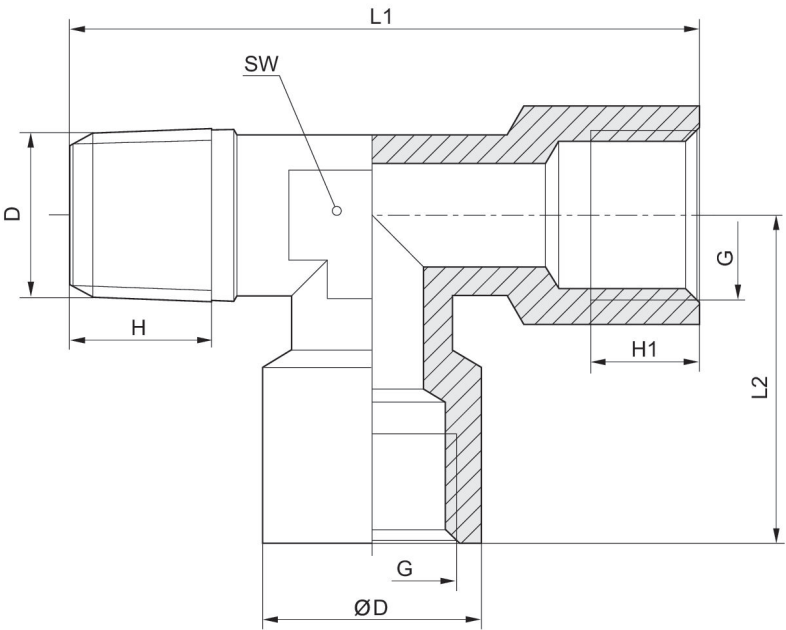

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20