

AVENTICS Conectores e parafusos obturadores



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de conexão de ar comprimido

Rosca interna

Conexão G

G 1/2

Tipo conexão de ar comprimido 2

rosca externa

Conexão D

R 1/2

Tipo

FPT-S-RLT

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Material


Material

Aço inoxidável

Nº de material

R412010725

Dimensões

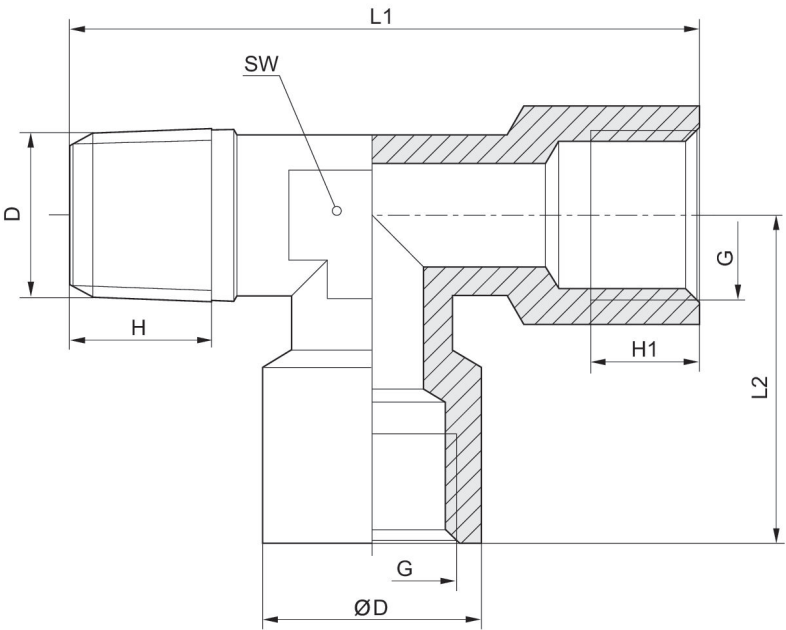

Nº de material	Conexão D	Conexão G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20