

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelsteckanschluss
Typ Druckluftanschluss	Steckhülse
Anschluss G	Ø 14
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 14
Typ	QR2-S-RVA
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.042 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-S-RVA Standard

2024-04-10

R412010739


Werkstoff Lösering
Oberfläche Lösering
Materialnummer

Messing
vernickelt
R412010739

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

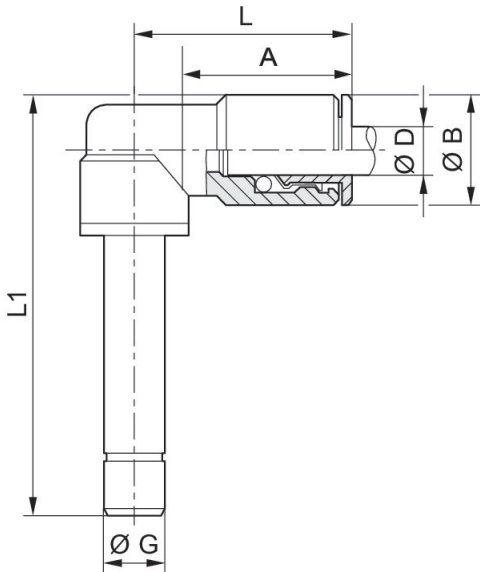

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø D	Ø B	L	L1	A Einstecktiefe
R412004851	Ø 4	Ø 4	4	9	18	24.5	15
R412004852	Ø 6	Ø 6	6	11	20	32	16
1823391942	Ø 8	Ø 8	8	13	23	37.5	17.5
1823391943	Ø 10	Ø 10	10	15	25	43.1	19
1823391944	Ø 12	Ø 12	12	17	27	49.5	20
R412010739	Ø 14	Ø 14	14	20	32	54	22.5