Filtre hyperfin, Série NL4-FLC


R412010796

2024-04-24

Unités de traitement de l’air AVENTICS série NL4

Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l’air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l’air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d’adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.





Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Filtre hyperfin
Réservoir	Cuve PC avec capot de protection en métal
Orifice	G 1/2
Porosité du filtre	0.01 µm
Débit nominal Qn	720 l/min
Purge	Entièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010	1 : - : 2
Volume de cuve à filtre	25 cm³
Élément de filtre	remplaçable
Préfiltrage recommandé	0.3 µm
Poids	1.29 kg
Position de montage	Vertical

Type de construction	montage en batterie possible

Matériau

Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée	Zinc coulé sous pression
Matériau réservoir	Polycarbonate
Matériau capot de protection	Acier, chromé
Matériau cartouche de filtre	Fibre de verre borosilicate
Référence	R412010796

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

A noter : les cuves en polycarbonate sont sensibles aux solvants , vous trouverez des informations complémentaires sur "Informations client".

La modification du sens de débit (d’une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s’effectue en tournant le composant de 180° sur l’axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d’instruction.


Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 0,1 bar

Filtre hyperfin, Série NL4-FLC

2024-04-24

R412010796

Dimensions

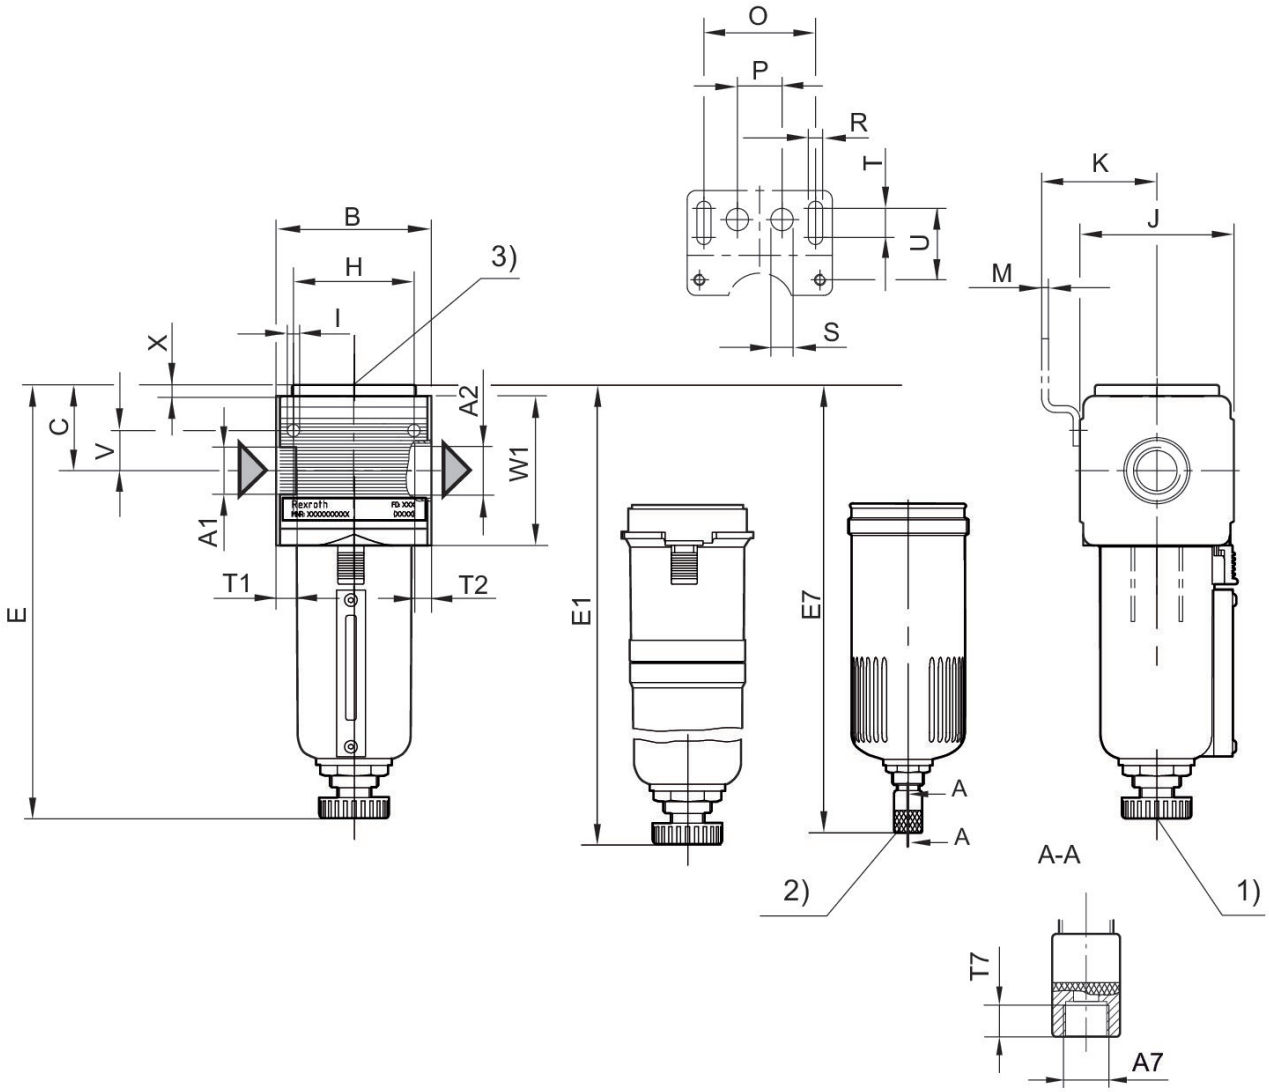

A1 = entrée A2 = sortie
A7 = purge
1) Purge semi-automatique 2) Purge entièrement automatique 3) Raccordement du manomètre de pression différentielle

Dimensions en mm

Référence	A1	A2	A7	B	C	E	E1	E7	H
0821303418	G 1/4	G 1/4	G 1/8	69.6	38.5	202	–	–	54
0821303419	G 1/4	G 1/4	G 1/8	69.6	–	–	249	–	54
0821303514	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	39.5	186	–	–	54
0821303516	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	335	–	54
R412010794	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	186	–	54
R412010795	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	186	–	–	54
0821303571	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	–	201	54
R412010796	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	–	201	54

Filtre hyperfin, Série NL4-FLC

2024-04-24


R412010796

Référence	A1	A2	A7	B	C	E	E1	E7	H
R412010797	G 1/2	G 1/2	G 1/8	69.6	38.5	–	–	201	54

Référence	I	J	K	M	O	P	R	S	T
0821303418	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303419	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303514	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303516	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010794	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010795	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
0821303571	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010796	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13
R412010797	5.5	69	54.5	3	50	20	6.4	10	13

Référence	T1	T2	T7	U	V	W1	X
0821303418	13	13	8.5	33	18	67	5
0821303419	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303514	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303516	13	13	8.5	33	18	67	5
R412010794	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010795	13	13	8.5	33	18	67	–
0821303571	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010796	13	13	8.5	33	18	67	–
R412010797	13	13	8.5	33	18	67	–

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar

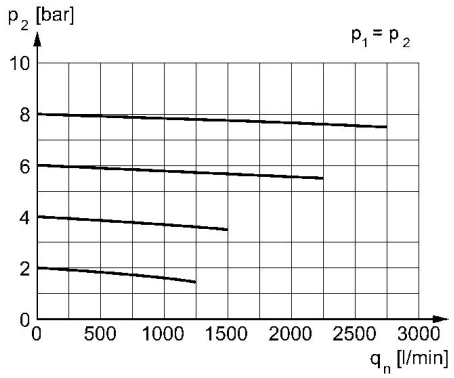

p2 = pression secondaire qn = débit nominal