

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Conector por enchufe Y

Tipo de conexión de aire comprimido

Racor instantáneo

Orificio G

Ø 4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø 4

Tipo

QR2-S-RYK

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

15 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Unidad de suministro

5 Unidades

Peso

0.014 kg

Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material anillo de aflojamiento

Latón

Serie QR2-S-RYK estándar

2024-04-10

R412010804

Superficie anillo de aflojamiento

níquelado


N° de material

R412010804

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

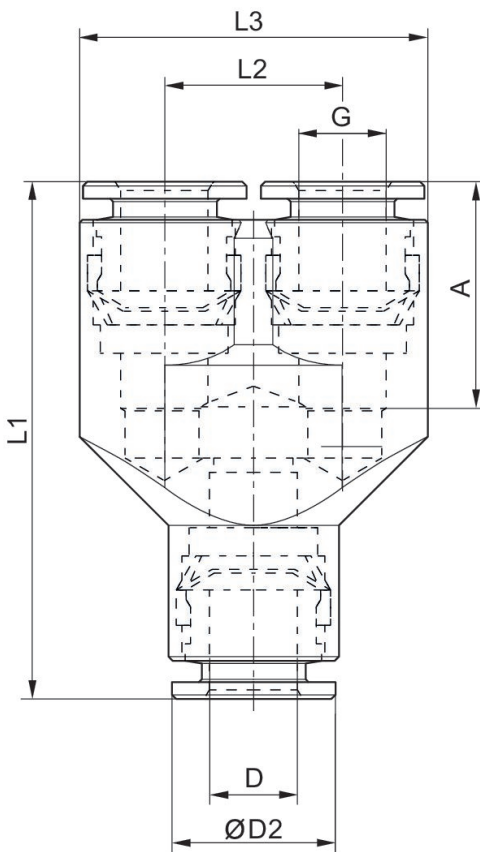

N° de material	Orificio D	Orificio G	A Profundidad de inserción	ØD2	L1	L2	L3
R412010804	Ø 4	Ø 4	12.5	9	29.5	9.5	18.5
R412010802	Ø 6	Ø 6	15.5	11.5	36	12.5	24.5
R412010117	Ø 8	Ø 8	15.5	13.5	37.5	14.5	28.5
R412010535	Ø 10	Ø 10	17.5	15.5	44	16.5	32.5