


Monitorización de posición neumática AVENTICS serie MS01

La serie MS01 de AVENTICS es una monitorización de posición neumática que se puede integrar en todos los controladores de máquina como una solución de bloque con el sistema de válvulas CD01, lo que significa un esfuerzo mínimo de montaje e instalación para el usuario. El sistema de medición se puede instalar en una placa base plástica con un racor rápido o una placa base de aluminio con conexión roscada. Esto garantiza una construcción sólida de acuerdo con el estándar ISO 15407-1.

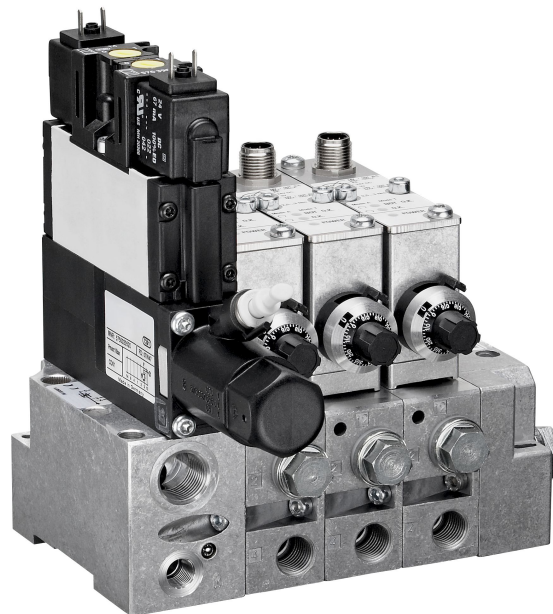

Datos técnicos

Sector	Industria
Versión	7x
Versión	Bloque de prueba MS01-AL, variante I, con 2 x válvulas distribuidoras 3/2
Normas	ISO 15407-1
Normas	26 mm
Longitud	255.8 mm
Dimensión modular	27.1 mm
Opción viento caliente	viento caliente conectable
Raccordo aria compressa norma	según ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
conexión de aire comprimido escape	G 1/8
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje escape	G 1/8
Presión de funcionamiento mín.	4 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C

Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	0.1 mg/m ³
Tipo de protección	IP65
Duración de conexión	100 %
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Tolerancia de tensión de válvulas	-10% / +10%
Distancia de medición detectable mín./máx.	0.01 mm
Distancia de medición detectable mín./máx.	0.3 mm
Conexión eléctrica del módulo de prueba	Enchufe
Conexión eléctrica del módulo de prueba	M12
Conexión eléctrica del módulo de prueba	de 5 polos
Conexión eléctrica	Enchufe
Conexión eléctrica	forma C
Peso	4.56 kg
Material placa final	Aluminio
Superficie placa final	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa	fundición aluminio a presión
N° de material	R412011181

Información técnica

El regulador de presión está preajustado a [[3] bar].


posibilidad de ampliación disponible para válvulas de pilotaje.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

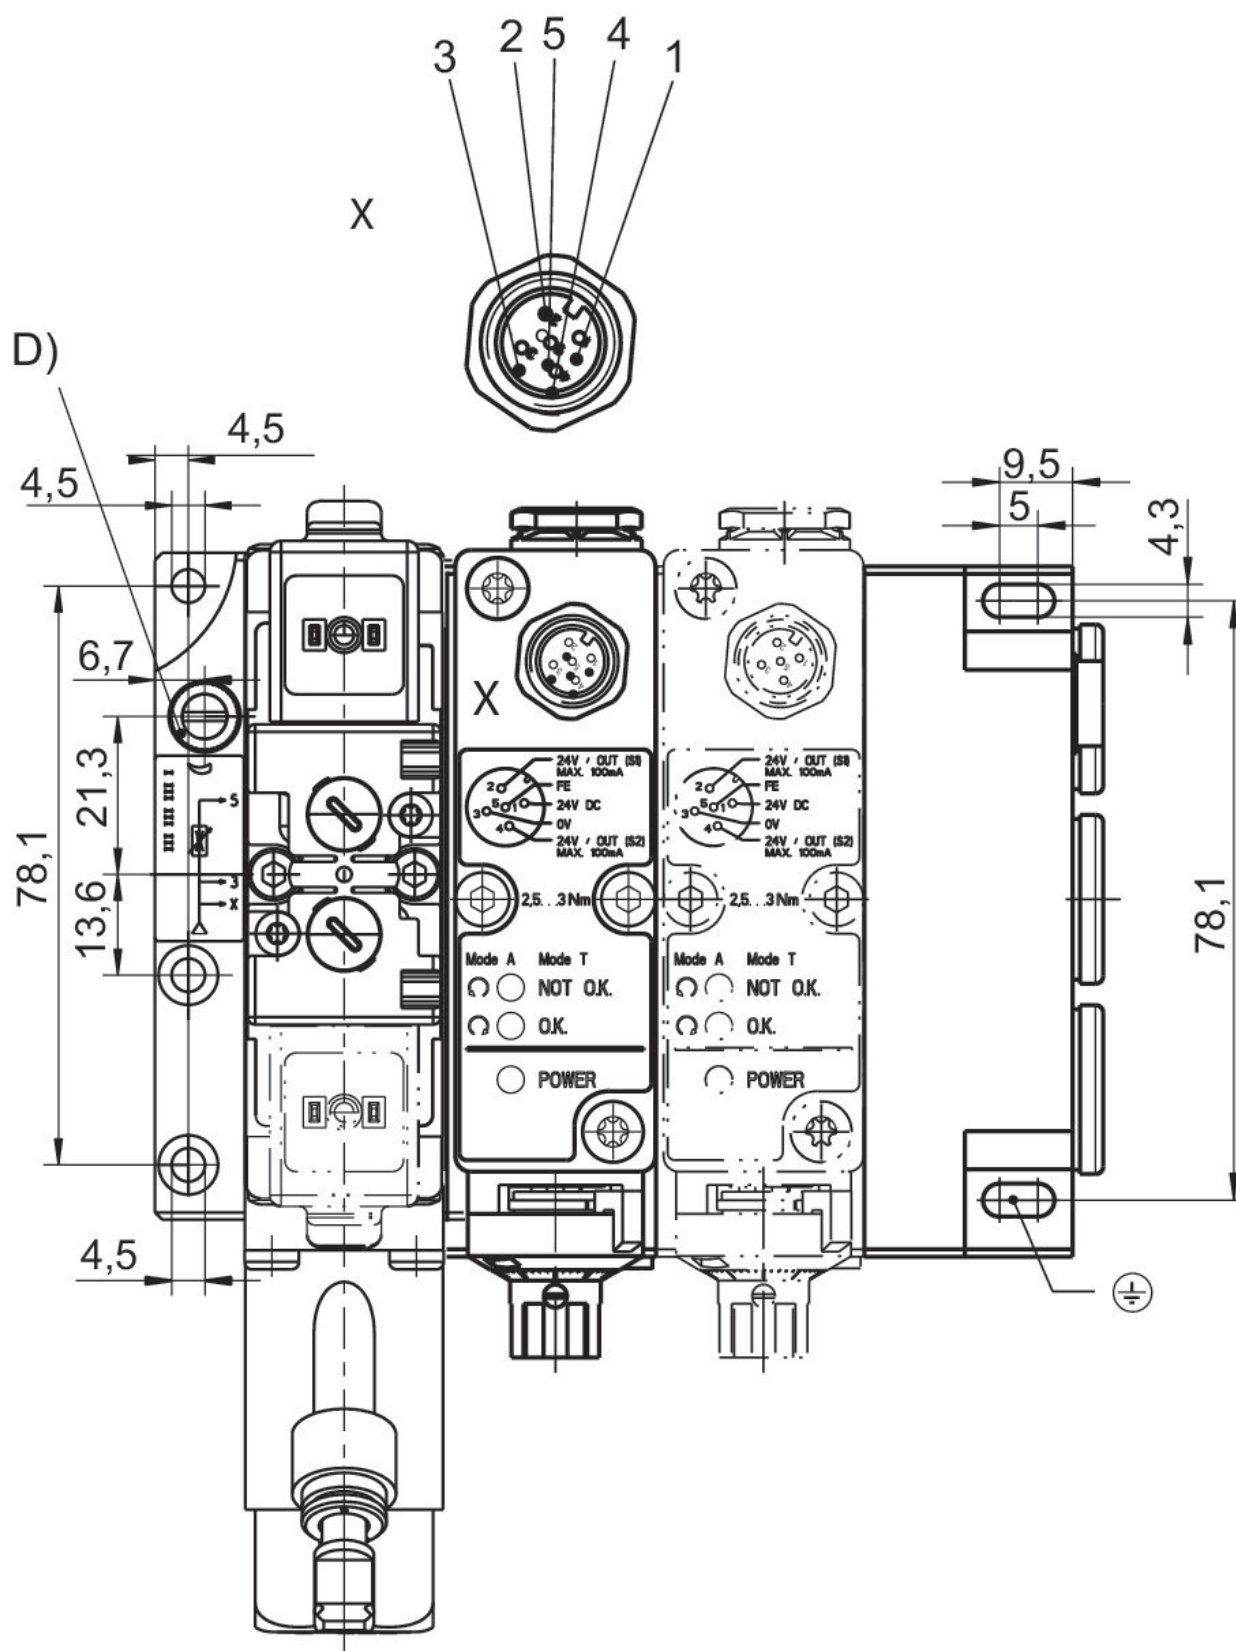

D = estrangulador (presión de viento caliente)

