


Controllo della posizione pneumatico AVENTICS Serie MS01

La serie AVENTICS MS01 è un sistema di controllo della posizione pneumatico che può essere integrato in ogni controllore della macchina come soluzione in blocco con il sistema di valvole CD01, il che significa uno lavoro di montaggio e installazione minimo per l'utente. Il sistema di misurazione può essere montato su una piastra base in plastica con un raccordo a innesto o su una piastra base in alluminio con attacco filettato. Ciò garantisce una struttura solida in conformità con lo standard ISO 15407-1.

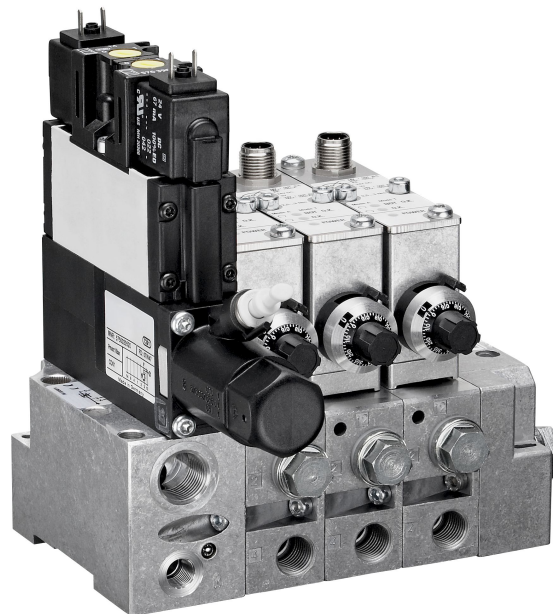

Dati tecnici

Settore

Industria

Esecuzione

a 8 vie

Esecuzione

Blocco di collaudo MS01-AL, variante I, con valvola 2 x 3/2

Norme

ISO 15407-1

Norme

26 mm

Lunghezza

282.9 mm

Dimensione modulare

27.1 mm

Opzione aria di soffiaggio

aria di soffiaggio collegabile

Attacco aria compressa ingresso

3/8 NPT

scarico raccordo aria compressa

1/8 NPT

attacco aria compressa uscita

1/4 NPT

Raccordo aria compressa aria di pilotaggio
scarico

1/8 NPT

Pressione di esercizio min.

4 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	0.1 mg/m ³
Tipo di protezione	IP65
Rapporto d'inserzione	100 %
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10% / +10%
Tolleranza tensione valvole	-10% / +10%
Distanza di misurazione rilevabile min./max.	0.01 mm
Distanza di misurazione rilevabile min./max.	0.3 mm
Attacco elettrico del modulo di collaudo	Connettore
Attacco elettrico del modulo di collaudo	M12
Attacco elettrico del modulo di collaudo	a 5 poli
Attacco elettrico	Connettore
Attacco elettrico	forma C
Peso	5.03 kg
Materiale piastra terminale	Alluminio
Superficie piastra terminale	Gomma acrilonitrile-butadiene
materiale coperchio	alluminio pressofuso
Codice	R412011190

Informazioni tecniche

Il riduttore di pressione è preimpostato a [[3] bar].


Possibilità di ampliamento per valvole di comando.

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni

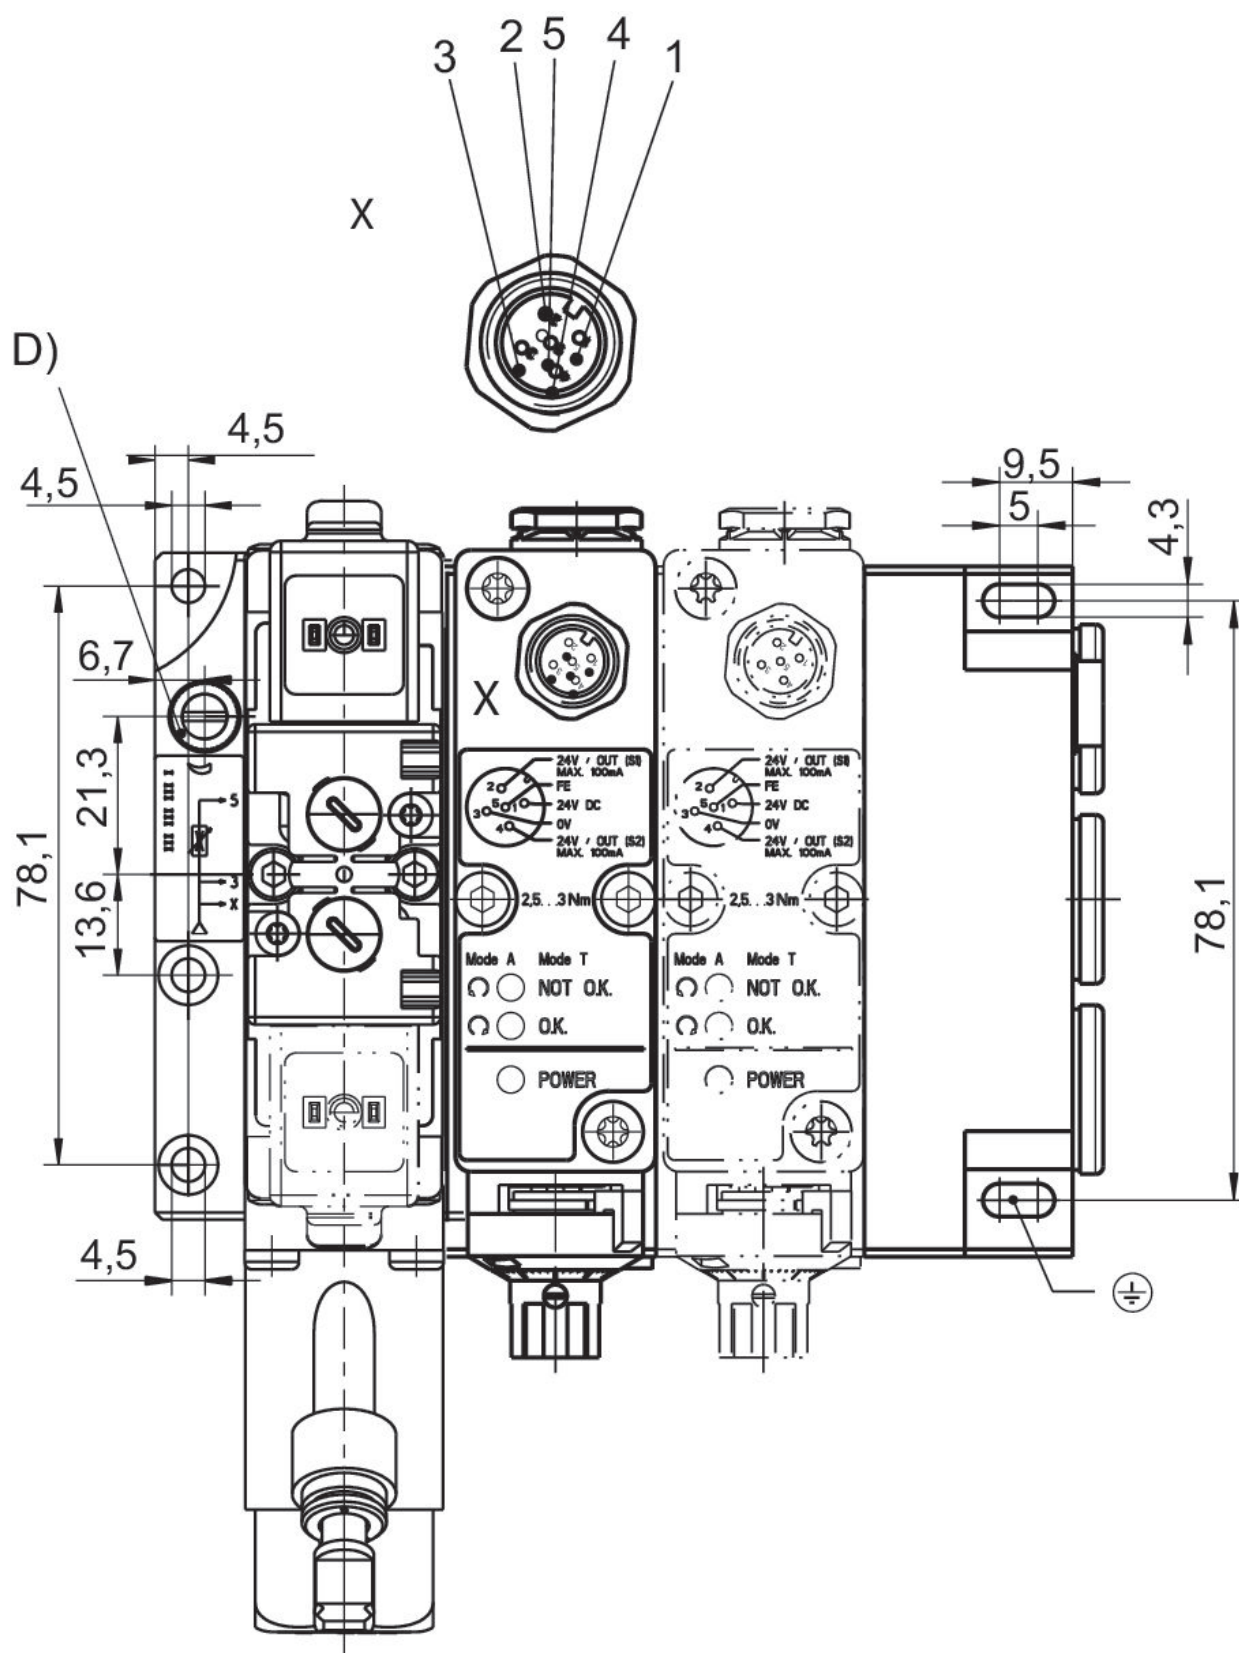

D = strozzamento (aria di soffiaggio)

schema dei contatti M12: Contatto 1: 24 V DC Contatto 2: segnale di uscita 24 V DC, S1 (pressione di esercizio), max. 100 mA Contatto 3: 0 V Contatto 4: segnale di uscita 24 V DC, S2 (verifica), max. 100 mA Contatto 5: FE

Dimensioni

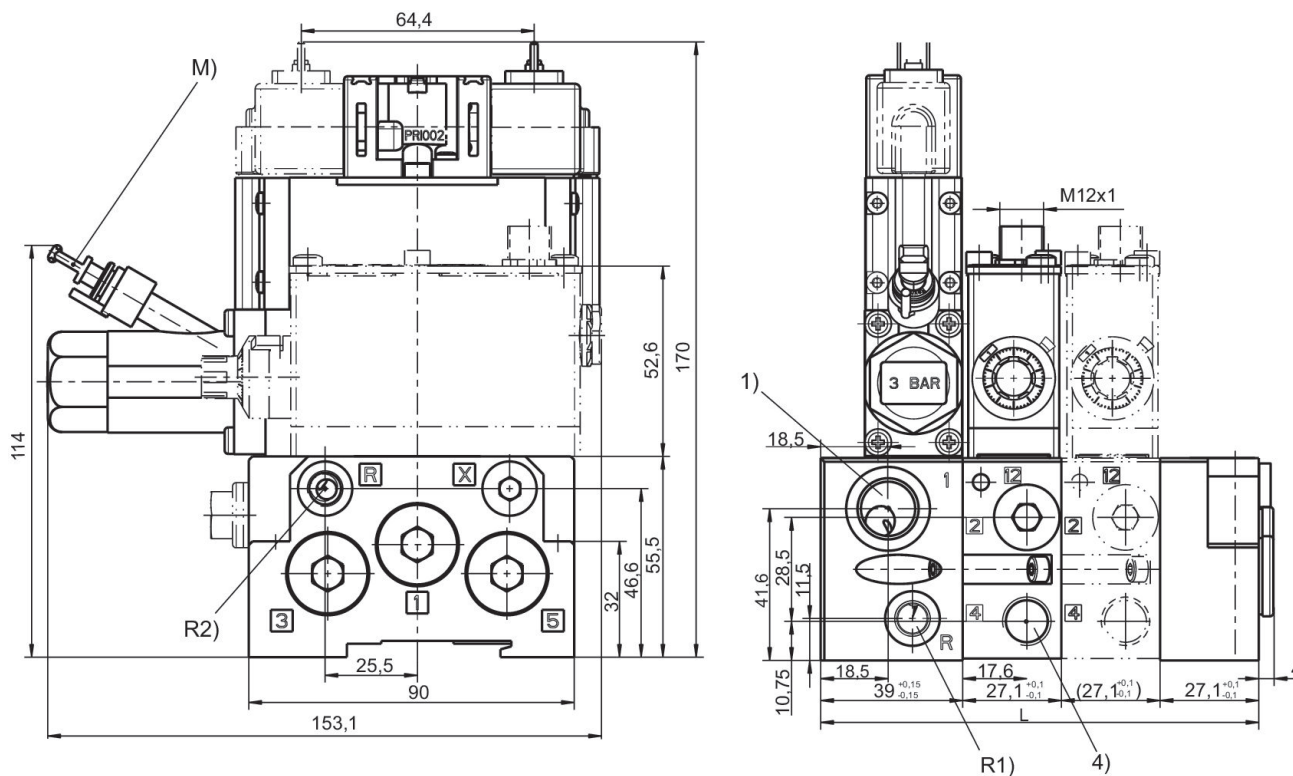

1) Pressione di esercizio

4) attacco 4 (all'ugello)

R1) Scarico modulo di collaudo/attacco aria di bloccaggio (max. [1] bar) R2) scarico aria di pilotaggio

M) Attacco ad innesto per tubo flessibile di plastica Ø 6x1 del manometro

L = lunghezza