

# Multipolstecker, Serie CON-MP

R412011248

Serie CON-  
MP mit  
Kabel

2025-04-03

- Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

## AVENTICS Serie CON-MP Multipolanschlüsse mit Kabel

Mit der AVENTICS Serie CON-MP mit Kabel erhalten Sie Kabel mit Multipolanschlüssen wie das D-SUB mit diversen Polvarianten und unterschiedlichen Längen, die speziell für unsere dezidierten Ventilsystemserien optimiert wurden, z. B. für die Serie AV. Außerdem sind C/2-Steckverbinder für Ventilsysteme der Serie CL03 erhältlich.



## Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	D-Sub Buchse 25-polig gewinkelt
Bauart	Multipolstecker
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung AC max.	24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	D-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	25-polig
Kabelabgang 1	gewinkelt
Kabelabgang Winkel	90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	25-polig
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge L	3 m
Zertifikate	UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C

# Multipolstecker, Serie CON-MP

R412011248

Serie CON-  
MP mit  
Kabel

2025-04-03

Strom, max.	3 A
Leiterquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup>
Kabel-Ø	11.2 mm
Gewicht	0.675 kg

## Werkstoff


Werkstoff Gehäuse	Polyamid
Werkstoff Kabelummantelung	Polyvinylchlorid
Materialnummer	R412011248

## Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.


Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss verwendet werden.

## Abmessungen

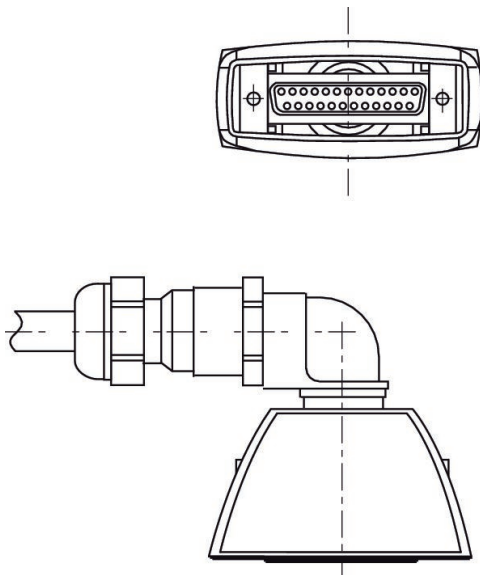

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100

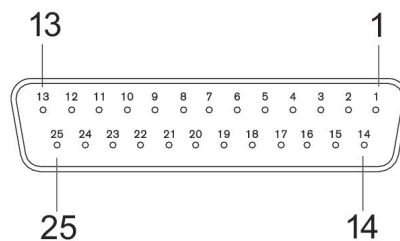

# Multipolstecker, Serie CON-MP

R412011248

Serie CON-  
MP mit  
Kabel

2025-04-03

Buchse

## D-Sub Buchse 25-polig

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Farbe	weiss	braun	grün	gelb	grau	ro-sa	blau	rot	schwarz	violett	grau-ro-sa	rot/blau	weiss/grün	braun/grün	weiss/gelb	gelb/braun	weiss/grau	grau/braun	weiss/ro-sa	ro-sa/blau	weiss/blau	braun/blau	weiss/rot	braun/rot	weiss/schwarz
table-footer repeat-Column																									