


Connecteurs multipôle avec câble AVENTICS série CON-MP

La série CON-MP d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec un connecteur multipôle comme D-SUB avec différents nombres de broches et différentes longueurs, optimisés pour les ilots de distribution séries AV. Des connecteurs C/2 pour les ilots de distribution série CL03 sont également disponibles .

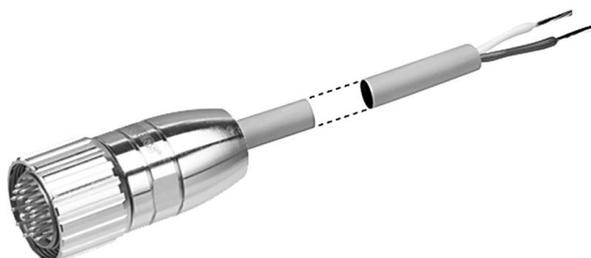

Données techniques

Secteur	Industrie
Câble	Avec câble
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M23x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	19 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs	19
Blindage	non blindé
Longueur câble	5 m
Poids	0.876 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Métal
Référence	R412012457

Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

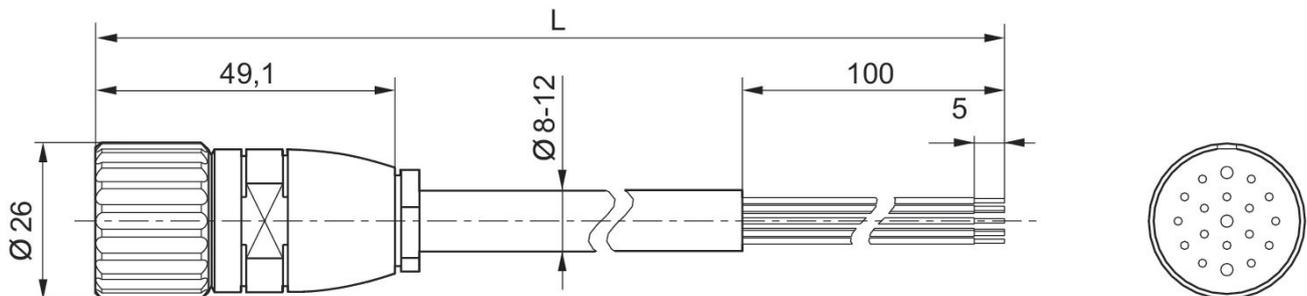

Affectation des broches de la prise

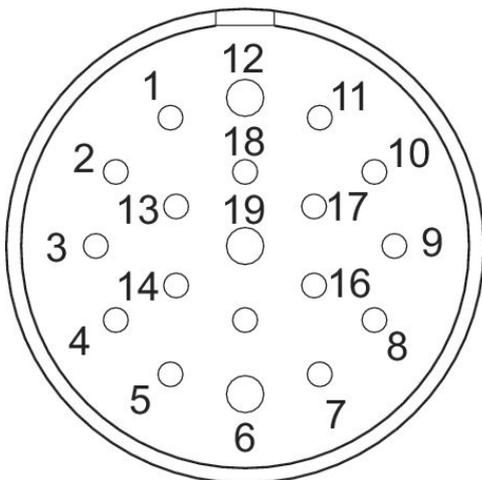

(1) WH=blanc (2) GN/BN=vert/marron (3) GN=vert (4) YE=jaune (5) GY=gris (6) BU=bleu (7) WH/GY=blanc/gris (8) RD=rouge (9) BK=noir (10) VT=violet (11) GY/PK=gris/rose (12) YE/GN=jaune/vert (13) WH/GN=blanc/vert (14) BN/GN=marron/vert (15) WH/YE=blanc/jaune (16) YE/BN=jaune/marron (17) PK=rose (18) RD/BU=rouge/bleu (19) BN=marron