


AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares com cabo

AVENTICS série CON-MP com cabo oferece cabos com plugue multipolar como D-SUB com vários números de pinos e diferentes comprimentos, otimizado para nossa série de sistemas de válvulas como AV. Também estão disponíveis conectores C/2 para sistemas de válvulas da série CL03.

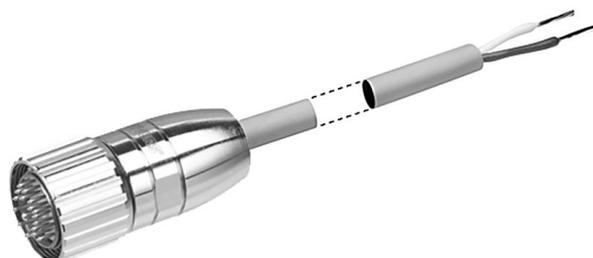

Dados técnicos

Setor	Indústria
Cabo	com cabo
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M23x1
Conexão elétrica 1, número de polos	19 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Número de condutores	19
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo	5 m
Peso	0.876 kg

Material

Material de caixa	metal
N° de material	R412012457

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

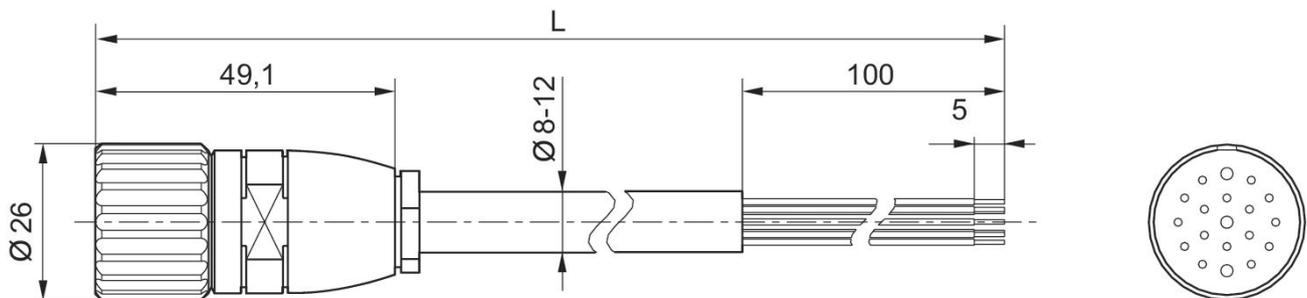

Esquema de polos tomada

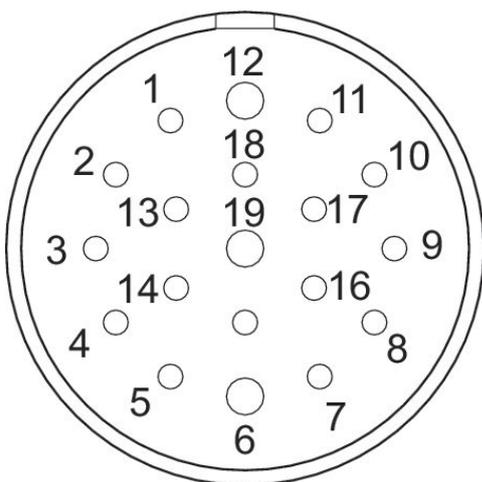

(1) WH=branco (2) GN/BN=verde/marrom (3) GN=verde (4) YE=amarelo
(5) GY=cinza (6) BU=azul (7) WH/GY=branco/cinza (8) RD=vermelho (9)
BK=preto (10) VT=violeta (11) GY/PK=cinza/rosa (12) YE/GN=amarelo/
verde (13) WH/GN=branco/verde (14) BN/GN=marrom/verde (15) WH/
YE=branco/amarelo (16) YE/BN=amarelo/marrom (17) PK=rosa (18) RD/
BU=rot/blau (19) BN=marrom