


Enchufes multipolo con cable AVENTICS serie CON-MP

Los AVENTICS serie CON-MP con cable son enchufes multipolo como D-SUB, con diferentes cantidades de pines y distinta longitud, optimizados para nuestras series de sistemas de válvulas focalizados como AV. También hay conectores C/2 para sistema de válvulas de la serie CL03 disponibles.

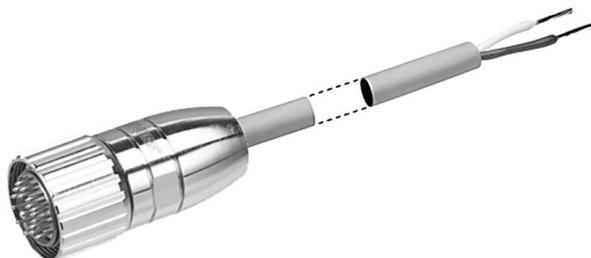

Datos técnicos

Sector	Industria
Cable	con cable
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M23x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	19 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Número de conductores	19
Blindaje	no blindado
Longitud del cable	5 m
Peso	0.876 kg

Material

Material carcasa	metal
N° de material	R412012457

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

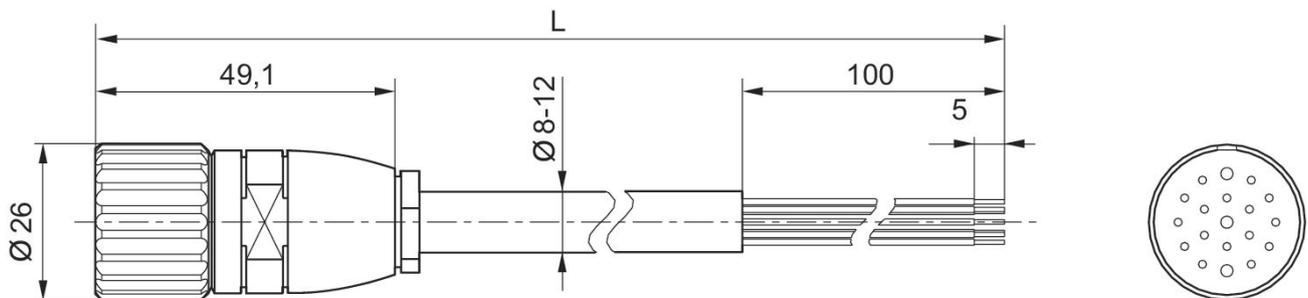

Esquema de pines de la hembra

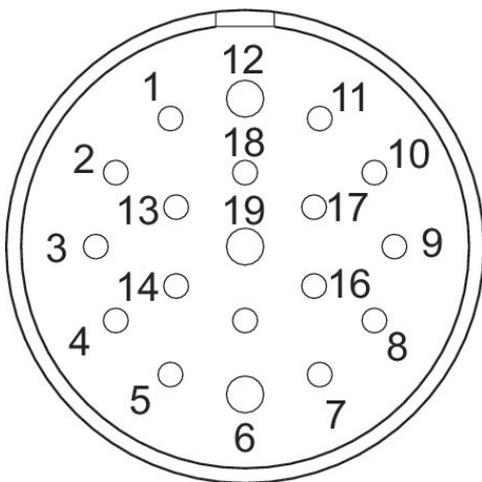

(1) WH=blanco (2) GN/BN=verde/marrón (3) GN=verde (4) YE=amarillo
(5) GY=gris (6) BU=azul (7) WH/GY=blanco/gris (8) RD=rojo (9) BK=negro
(10) VT=violeta (11) GY/PK=gris/rosa (12) YE/GN=amarillo/verde (13) WH/
GN=blanco/verde (14) BN/GN=marrón/verde (15) WH/YE=blanco/amarillo
(16) YE/BN=amarillo/marrón (17) PK=rosa (18) RD/BU=rosso/azul (19)
BN=marrón