



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Para a série

TC08

Tipo

Régua de conexão coletiva

Fluxo nominal Qn

800 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

12

Peso

0.448 kg

Material

Material placa básica

Alumínio


Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material


R412012679

Montagem sobre régua de conexão geral

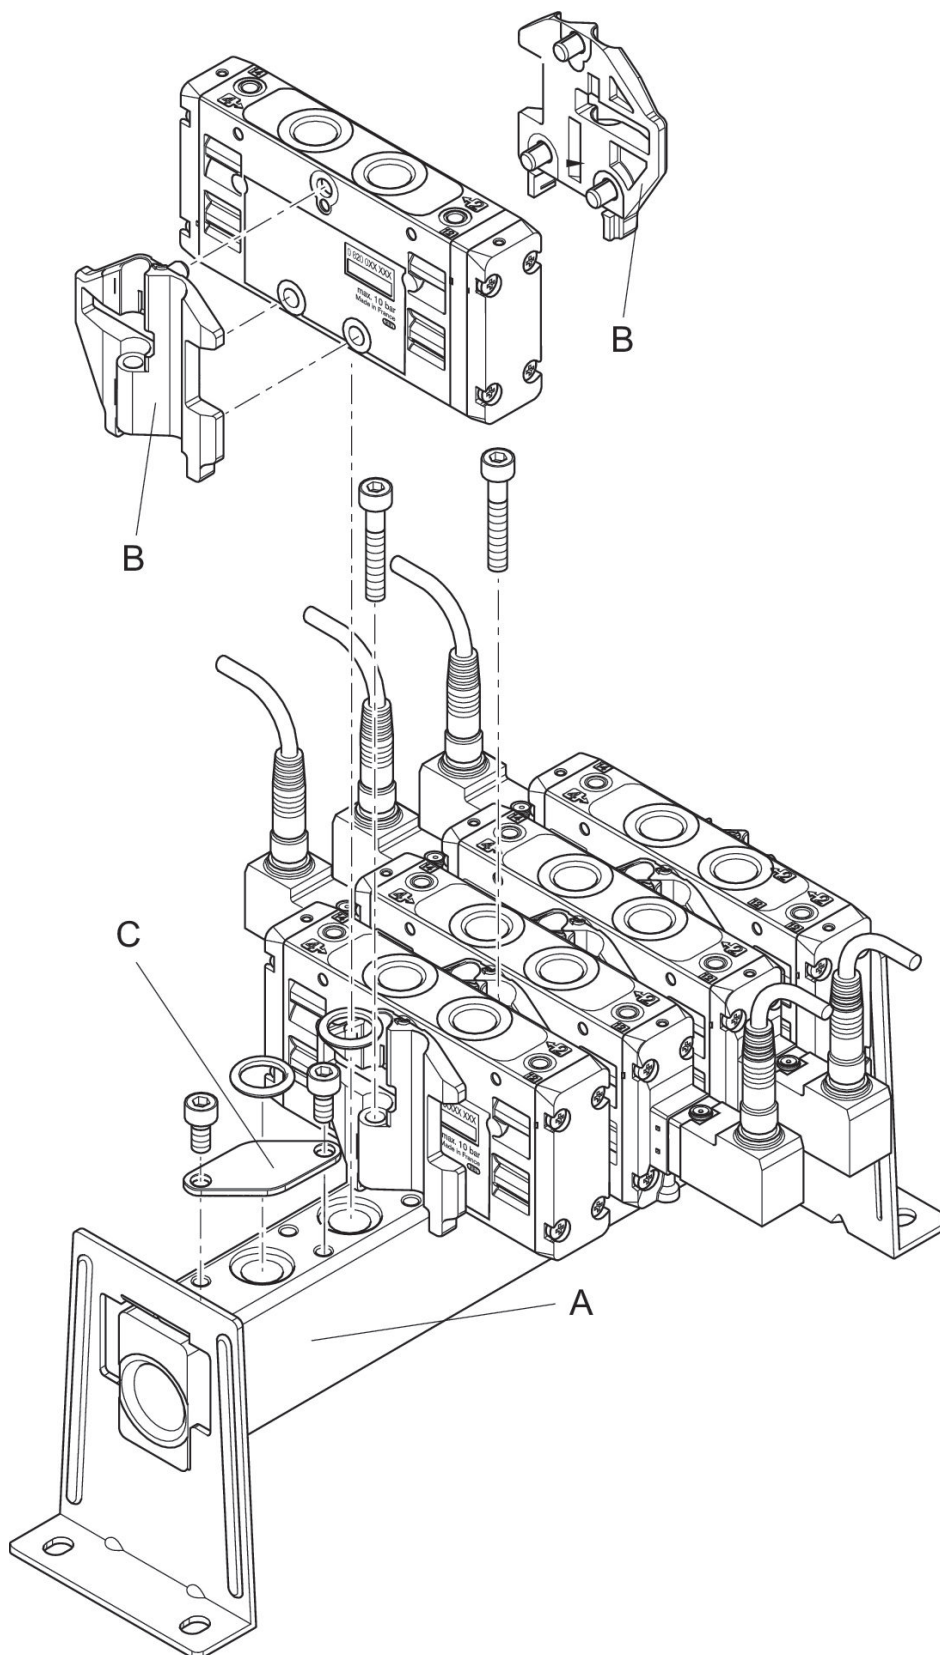

Para montagem das válvulas devem ser encomendados: régua de conexão coletiva A, kit de fixação B (R422000937), placa cega C (R422000939)

Dimensões em mm
friso P com presilha de fixação

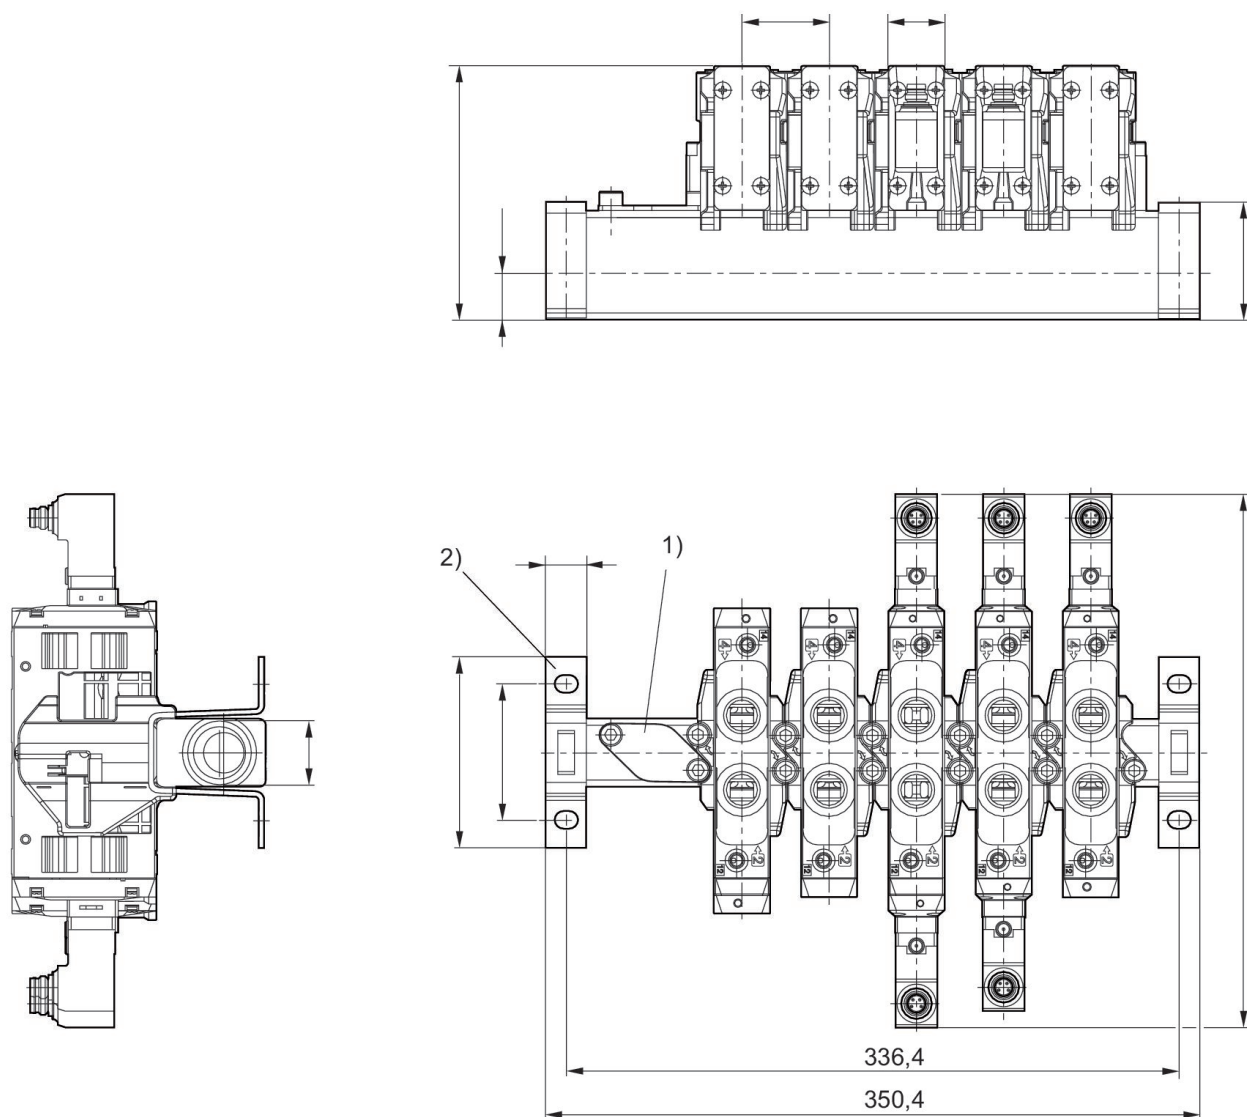


1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332049 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação vertical

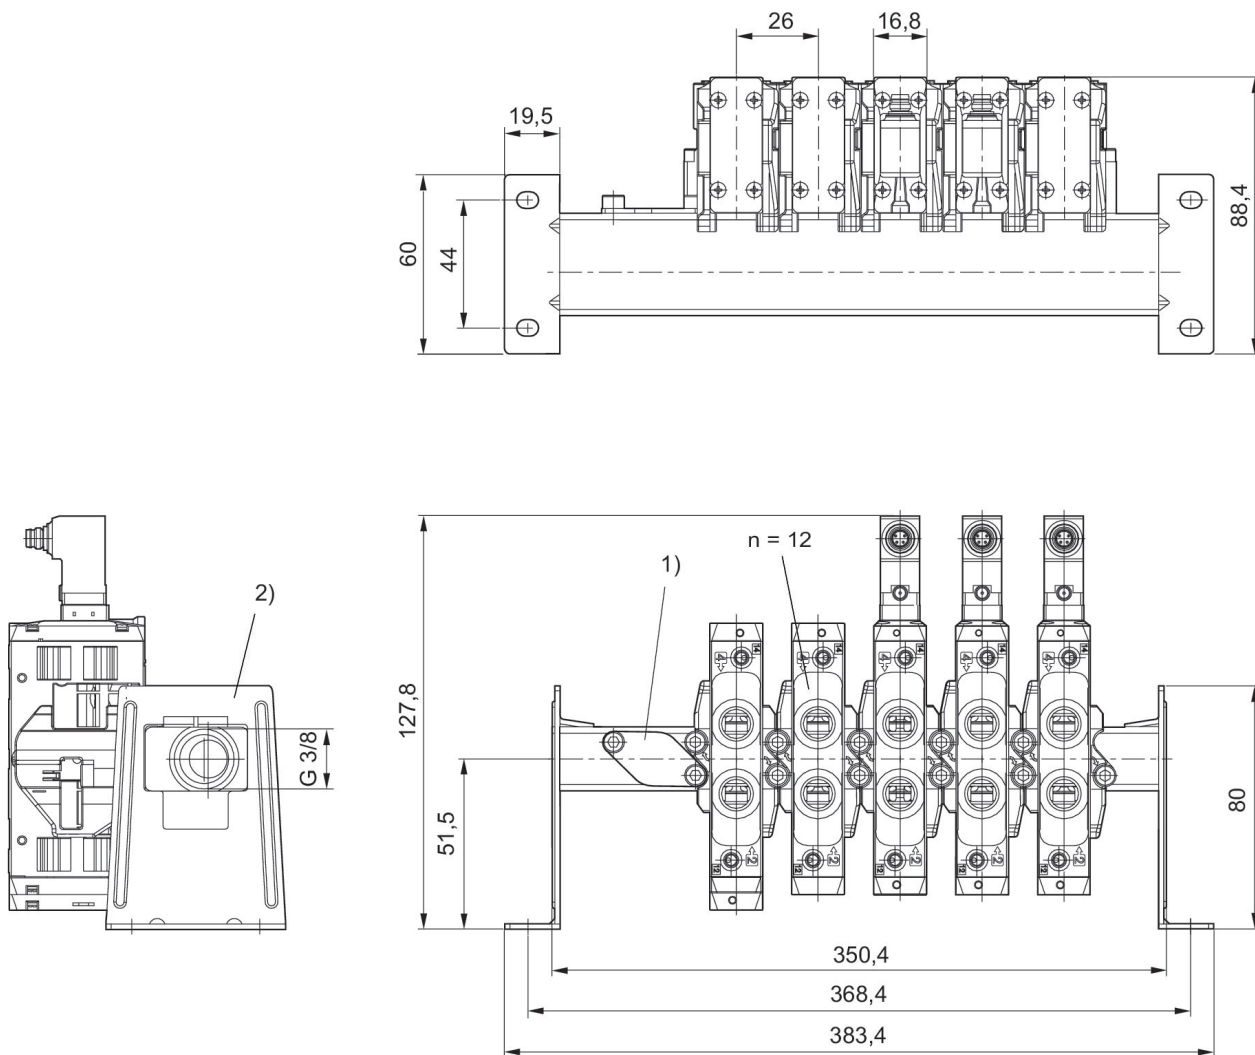

1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332048 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

A instalação vertical não é possível com válvulas de 5/2 vias, acionadas eletricamente em ambos os lados e válvulas de 5/3 vias, acionadas eletricamente.


Dimensões em mm

R412012679

Série TC08

2025-03-06

Régua P com suporte de montagem, instalação horizontal

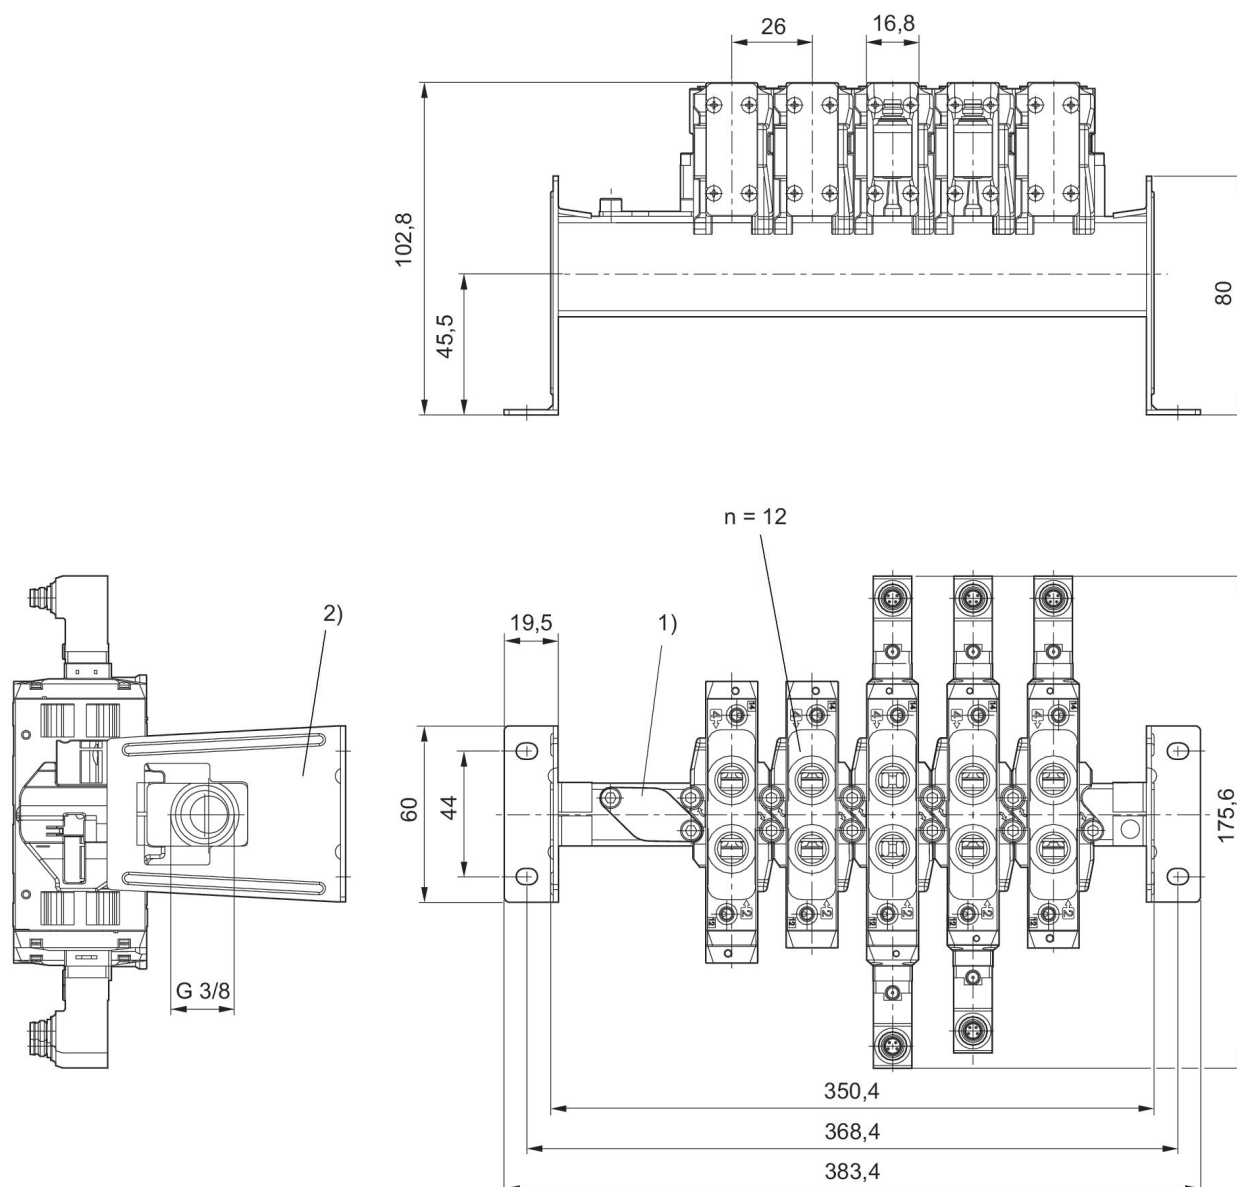

1) Placa cega
2) Encomendar o suporte de montagem 1821332048 separadamente.
n = número de lugares de válvulas