



## Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Für Serie

TC15

Typ

Sammelanschlussleiste

Nenndurchfluss Q<sub>n</sub>

1500 l/min

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

8

Gewicht

0.598 kg

## Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium


Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

R412012680




## Montage auf Sammelanschlussleiste

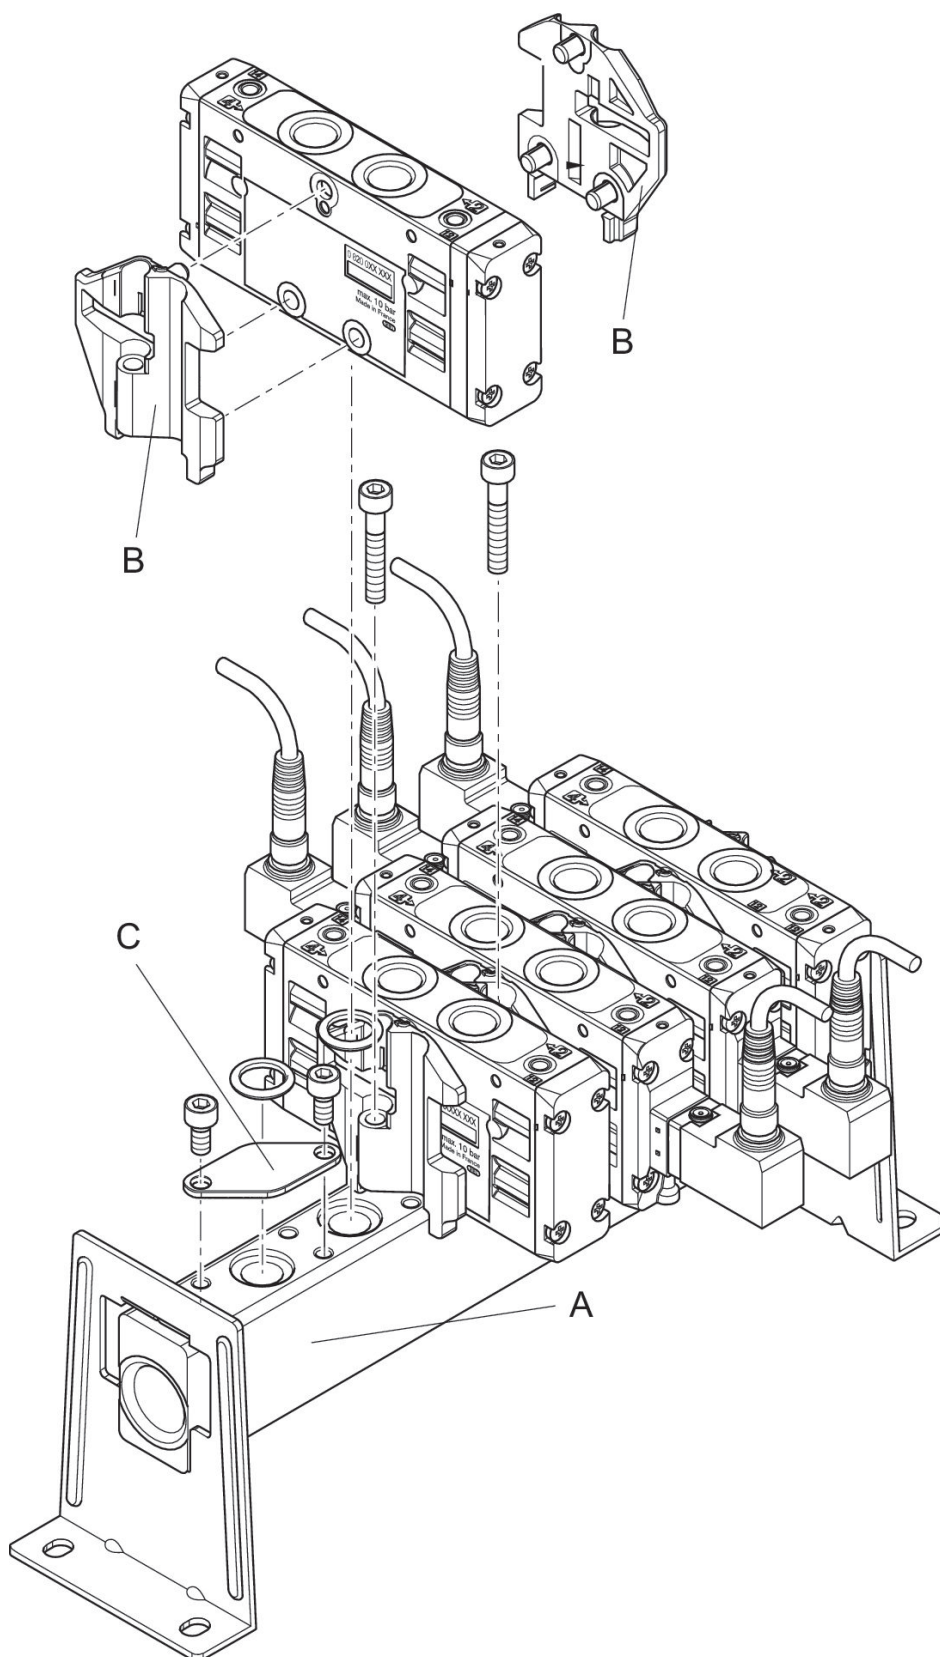

Zur Montage der Ventile müssen bestellt werden: Sammelanschlussleiste A, Befestigungssatz B (R422000948), Blindplatte C (R422000938)

Abmessungen in mm

P-Leiste mit Befestigungsbügel

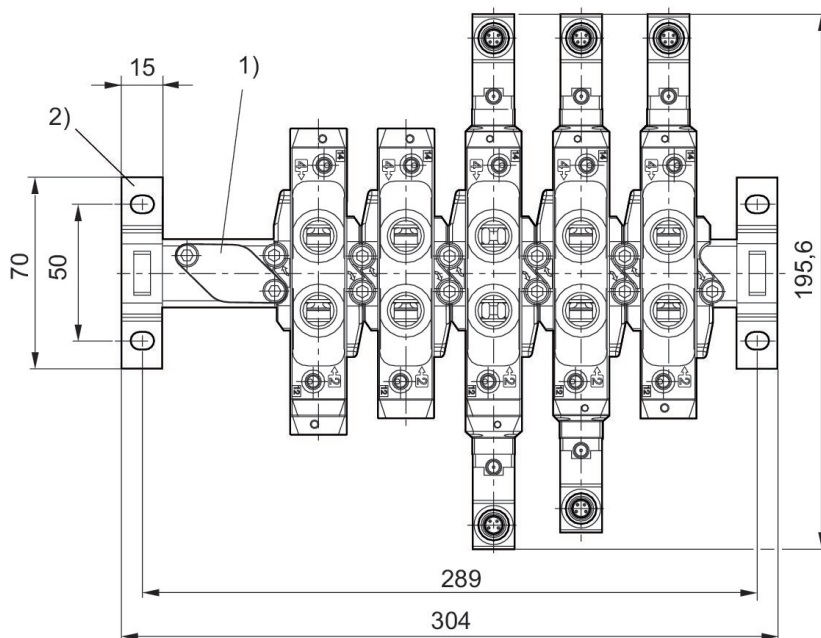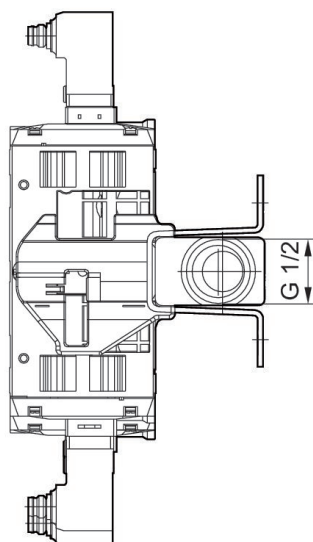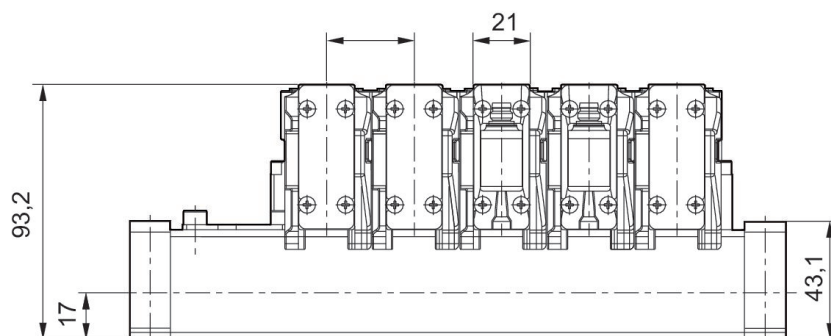




1) Blindplatte

2) Befestigungsbügel 1821332051 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze

Abmessungen in mm

## P-Leiste mit Befestigungswinkel, vertikale Installation

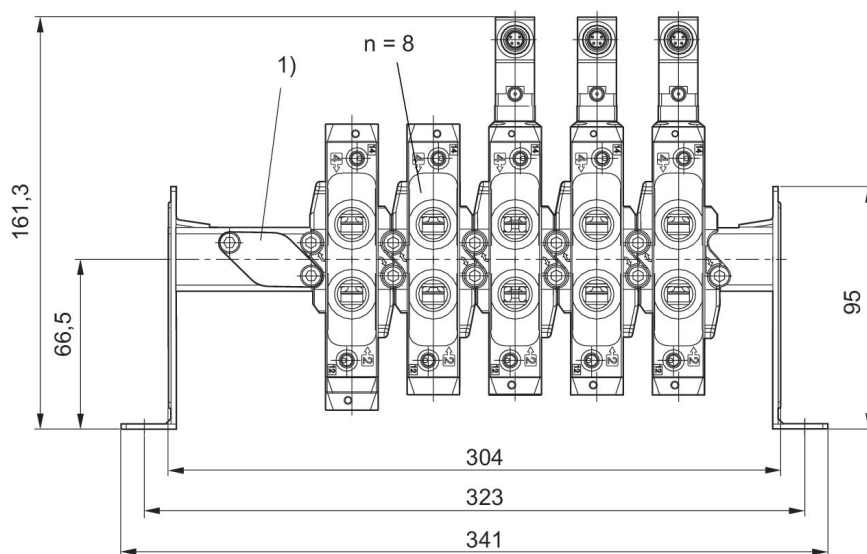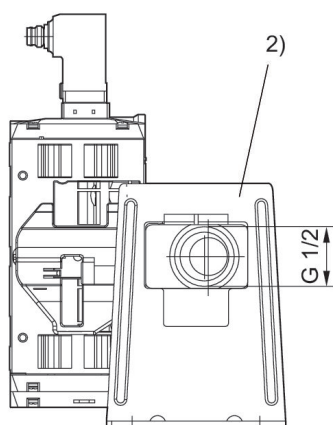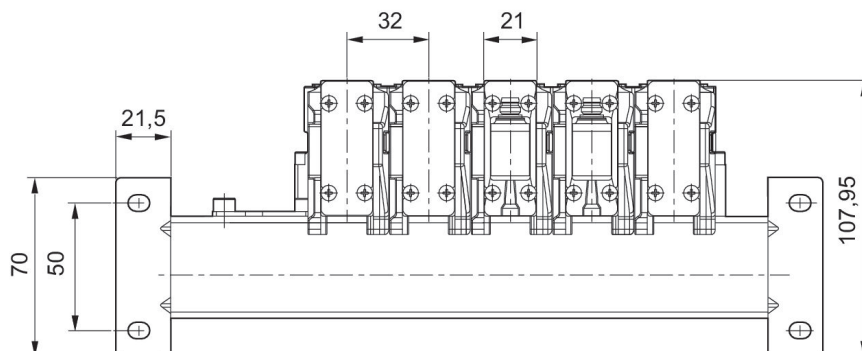

1) Blindplatte


2) Befestigungswinkel 1821332050 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze

Vertikale Installation nicht möglich mit 5/2-Wegeventilen, beidseitig elektrisch betätigt, und 5/3-Wegeventilen, elektrisch betätigt.

## Abmessungen in mm

## P-Leiste mit Befestigungswinkel, horizontale Installation

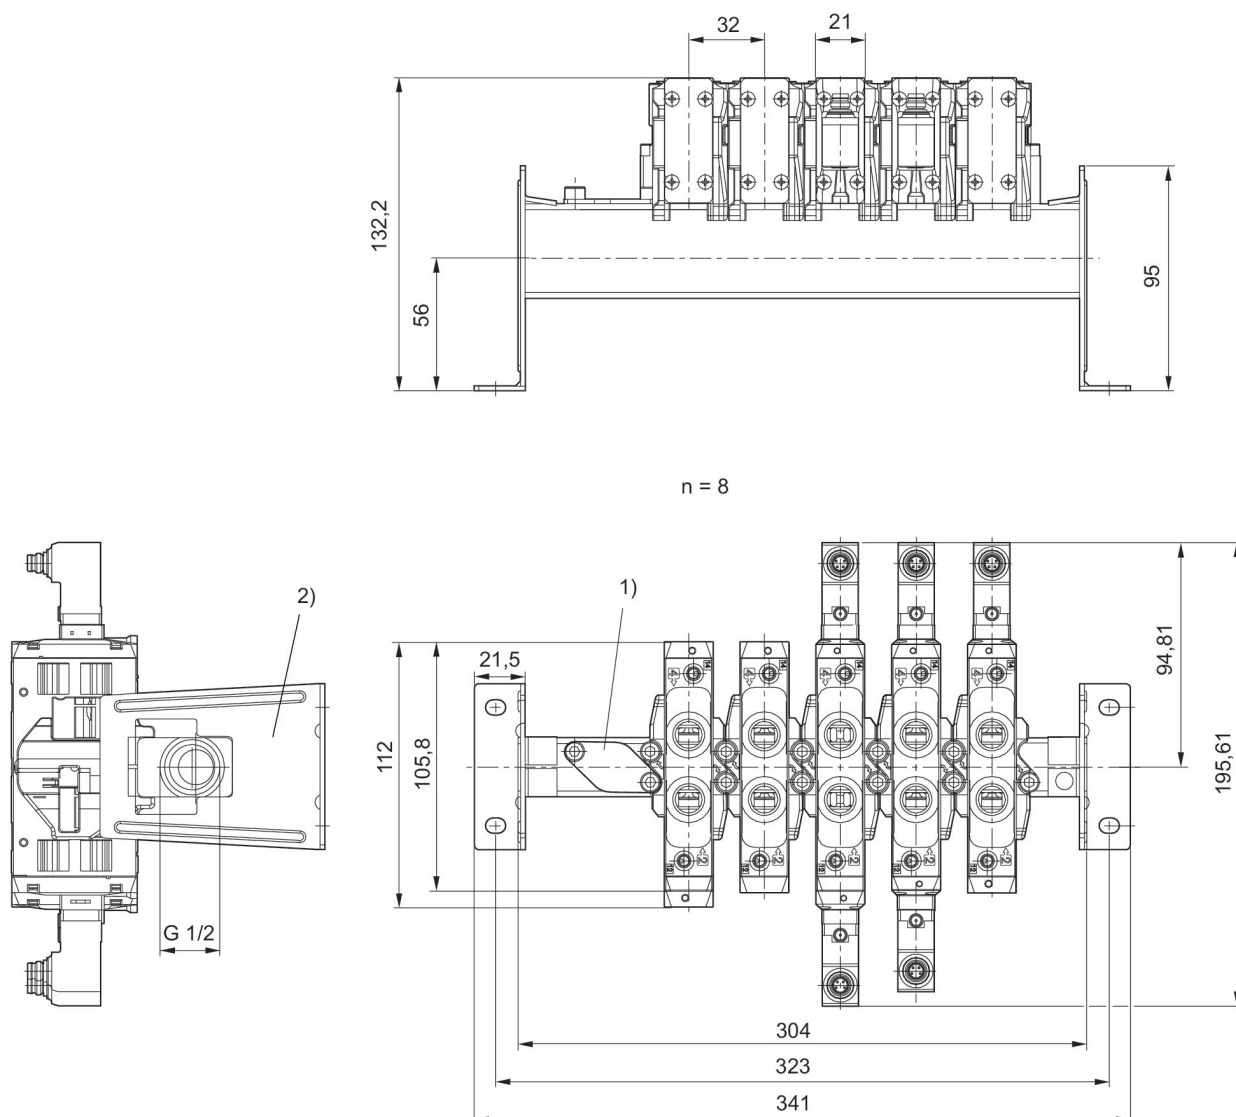

1) Blindplatte

2) Befestigungswinkel 1821332050 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze