



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

TC15

Type

Embase multiple

Débit nominal Qn

1500 l/min

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

10

Poids

0.724 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R412012681




Montage sur embase multiple



Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000948), la plaque d'obturation C (R422000938)

Dimensions en mm

Barre P avec étrier de fixation

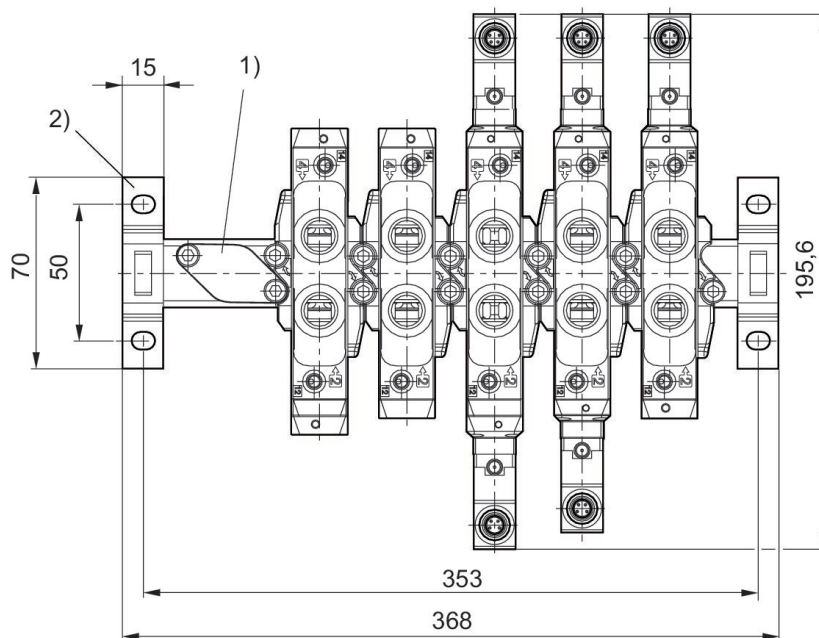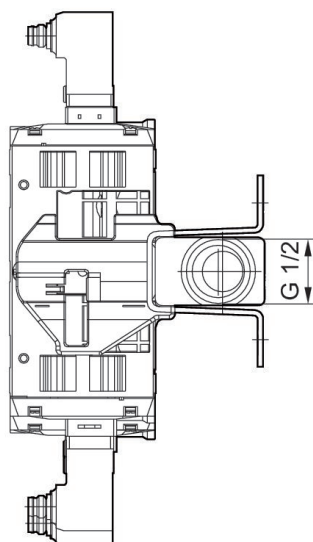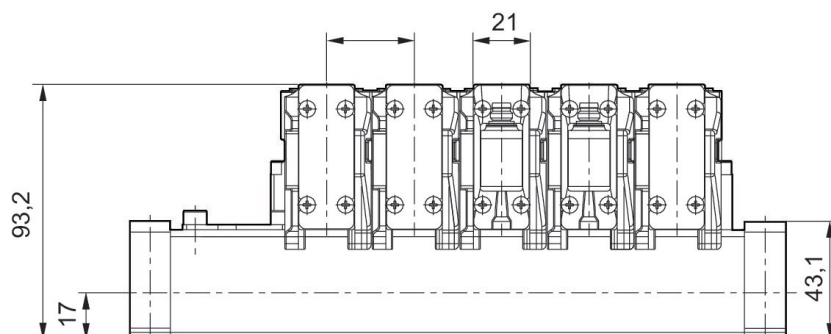


1) Plaque d'obturation

2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

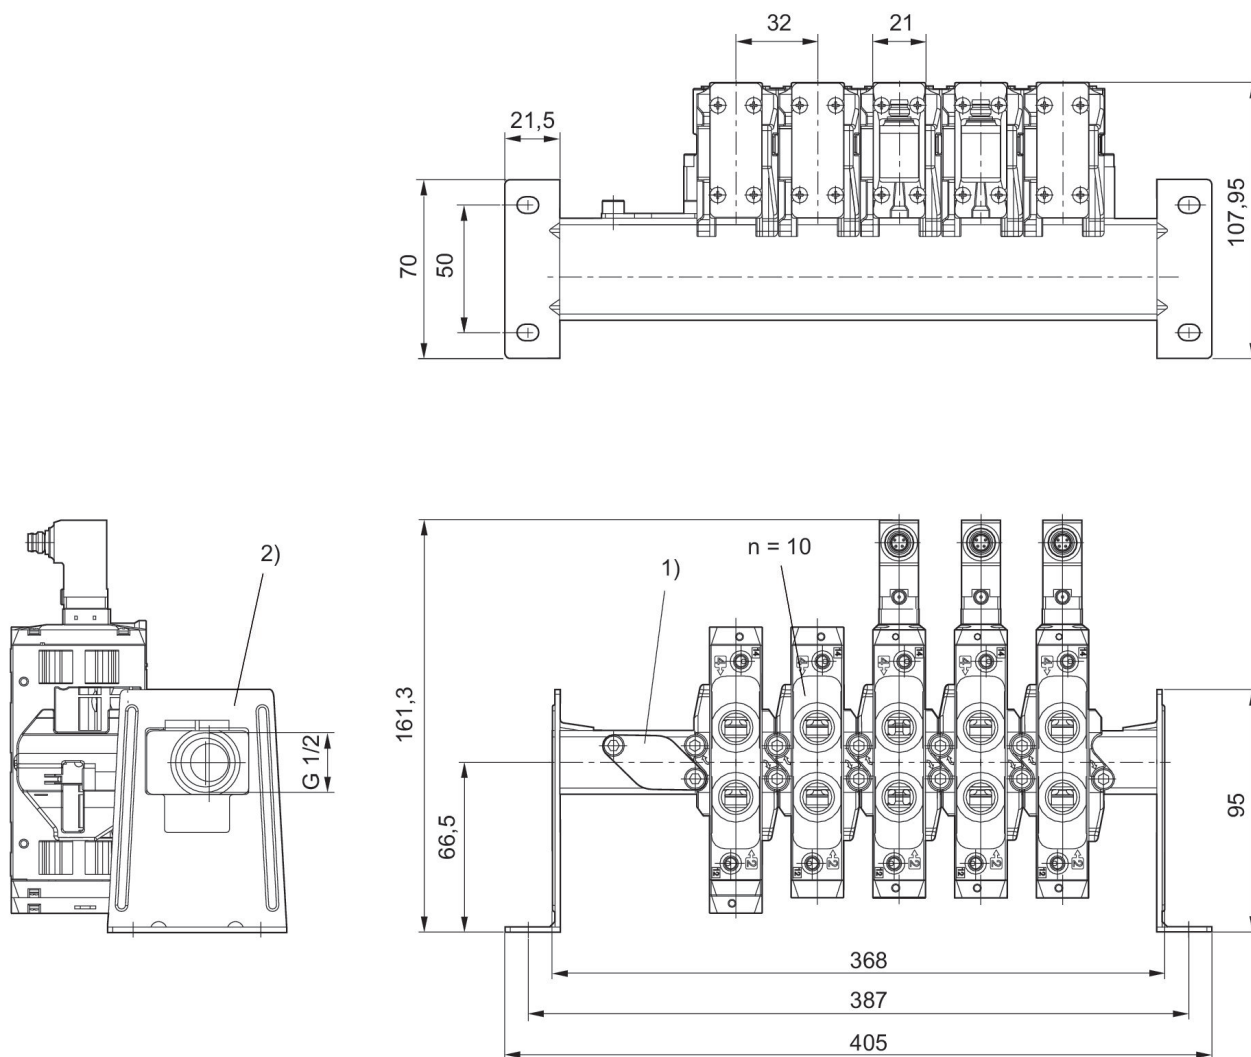

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.


Dimensions en mm

R412012681

Série TC15

2025-03-07

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

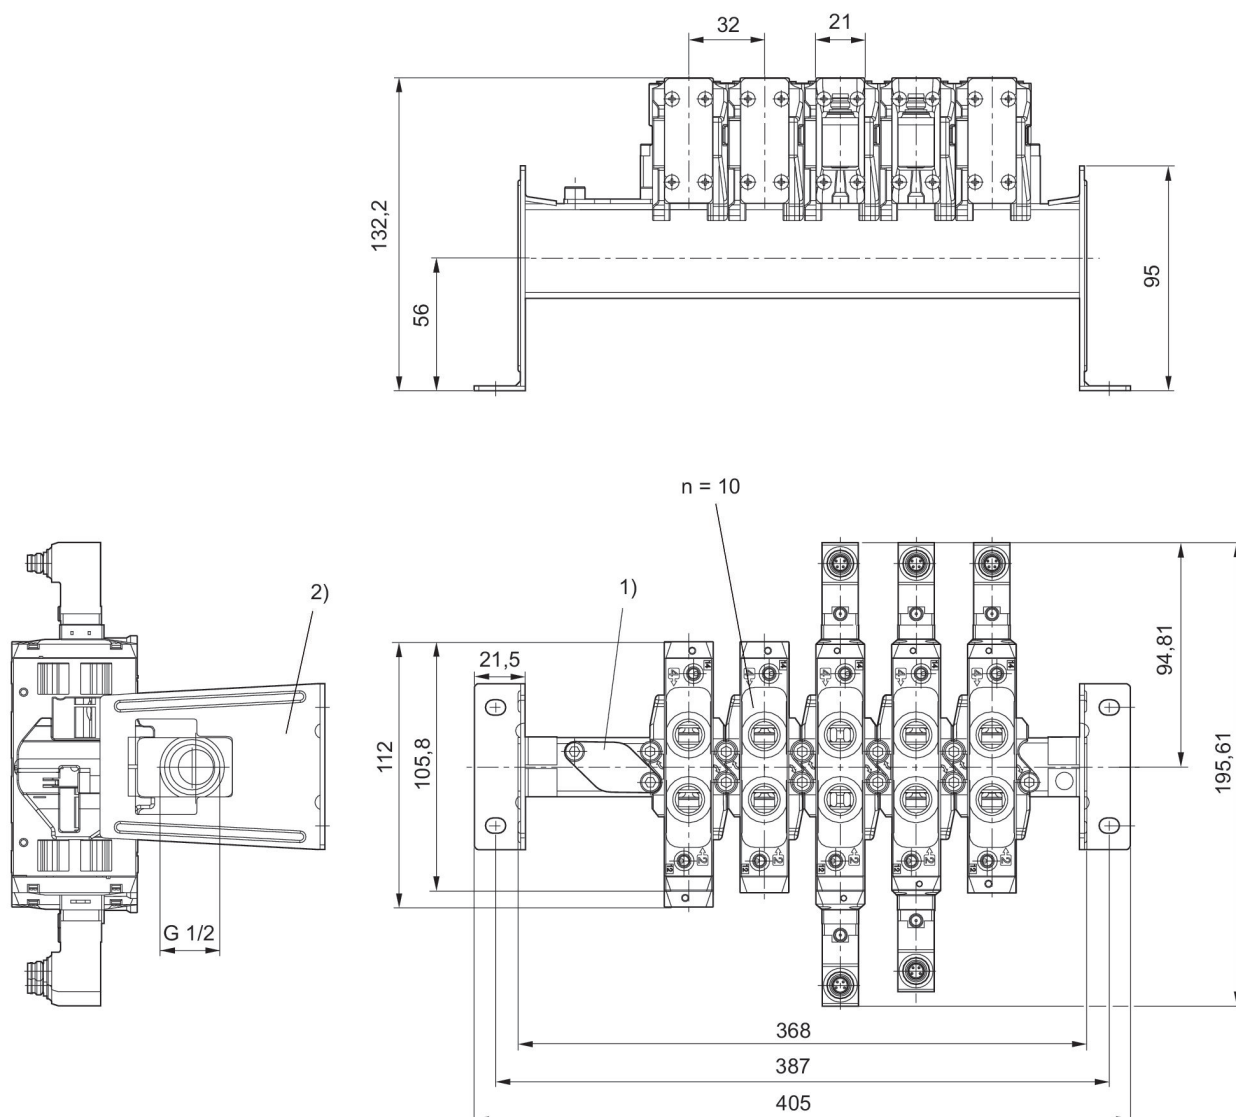

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs