



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Per serie

TC15

Tipo

Base di collegamento in batteria

Portata nominale Qn

1500 l/min

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

10

Peso

0.724 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice


R412012681

Montaggio su base di collegamento in batteria



Per il montaggio delle valvole è necessario ordinare: base di collegamento in batteria A, set di fissaggio B (R422000948), piastra cieca C (R422000938)


Dimensioni in mm
base P con staffa di fissaggio

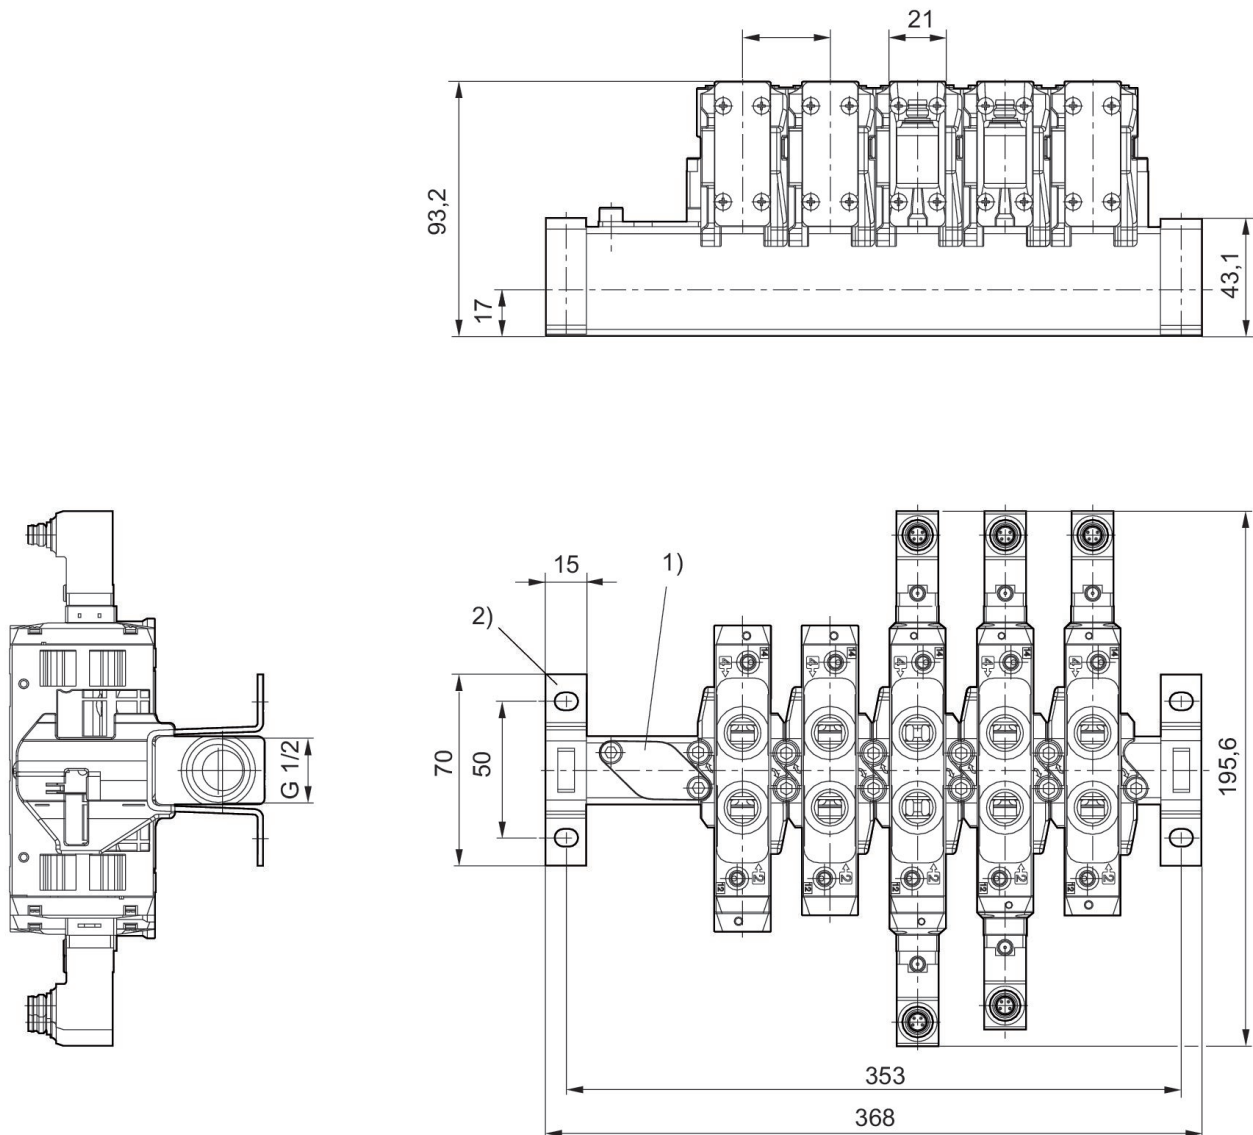

- 1) Piastra cieca
2) Ordinare separatamente la staffa di fissaggio 1821332051.
n = numero di posti valvola

Dimensioni in mm

Listello P con staffa di fissaggio, installazione verticale

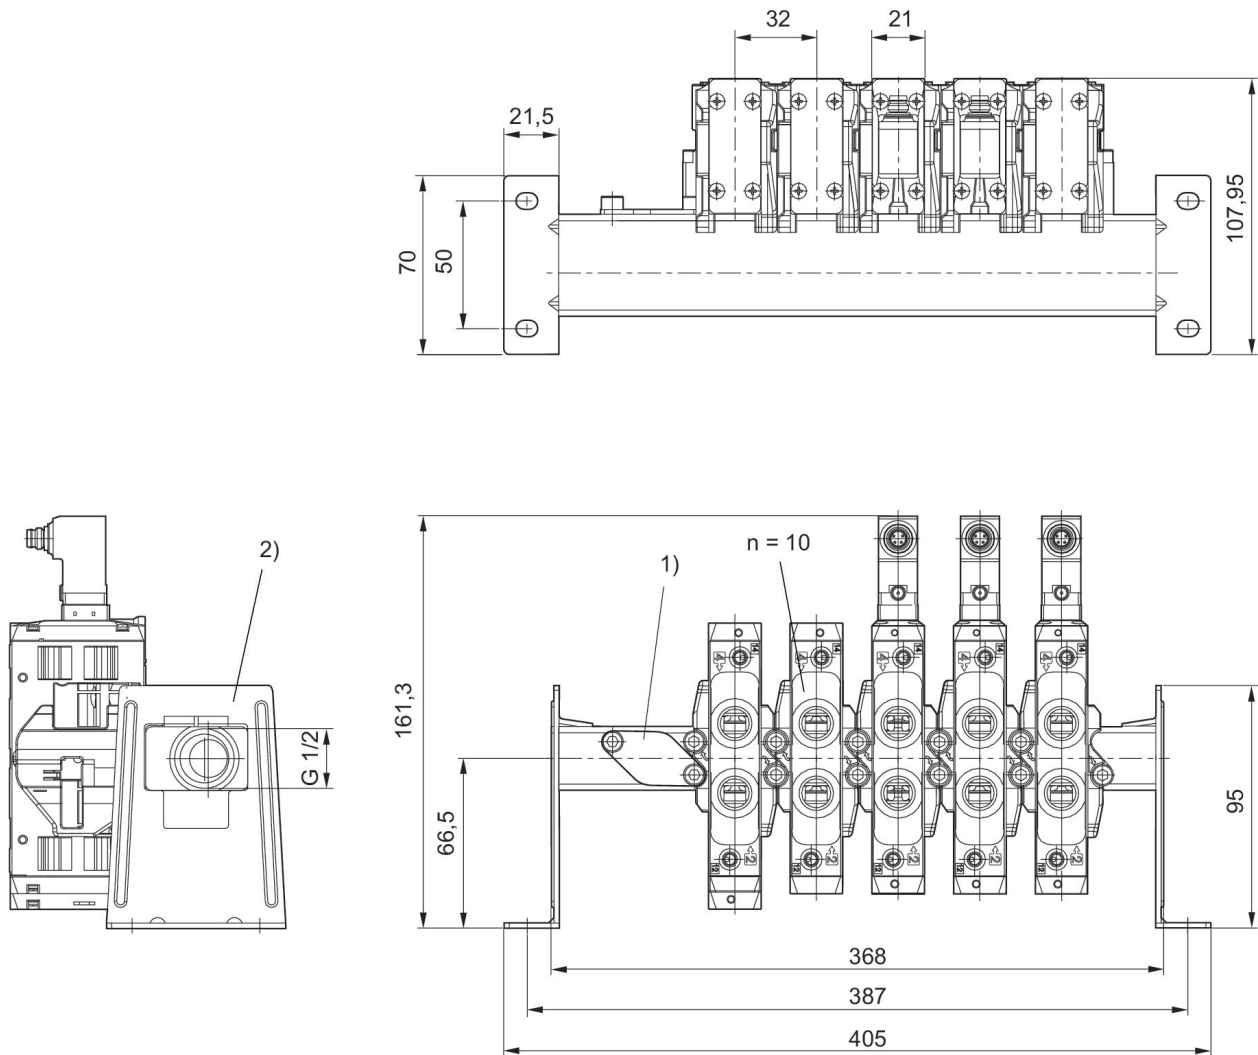

1) Piastra cieca


2) Ordinare separatamente la staffa di montaggio 1821332050.

n = numero di posti valvola

L'installazione verticale non è possibile con valvole a 5/2 vie, azionate elettricamente su entrambi i lati e valvole a 5/3 vie, azionate elettricamente.

Dimensioni in mm

Listello P con staffa di fissaggio, installazione orizzontale

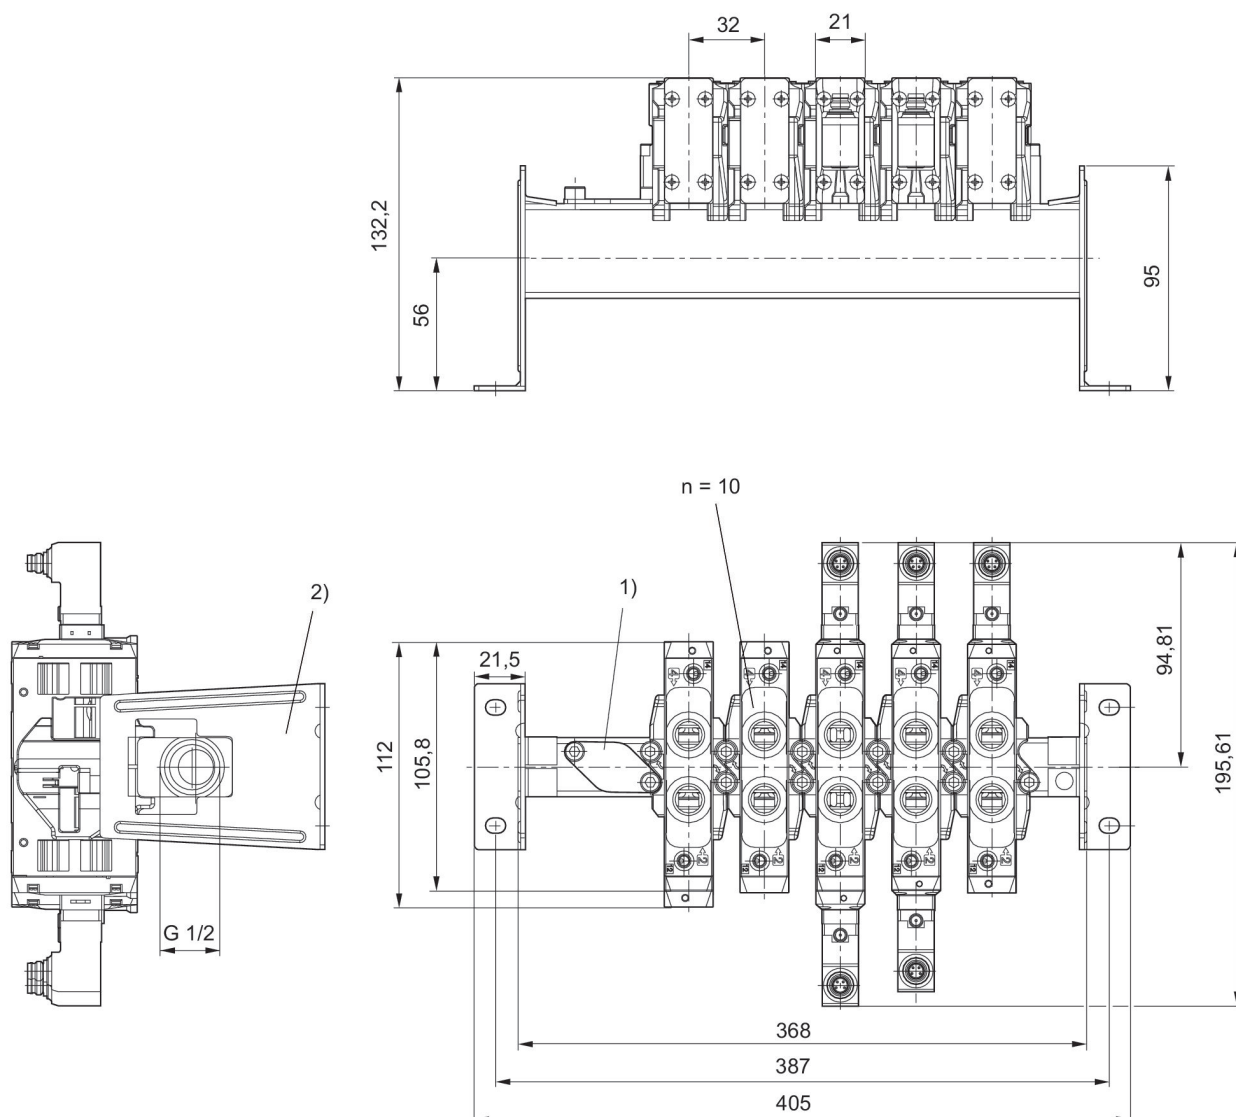

1) Piastra cieca

2) Ordinare separatamente la staffa di montaggio 1821332050.

n = numero di posti valvola