



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Para a série

TC15

Tipo

Régua de conexão coletiva

Fluxo nominal Qn

1500 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

10

Peso

0.724 kg

Material

Material placa básica

Alumínio


Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material




R412012681

Montagem sobre régua de conexão geral

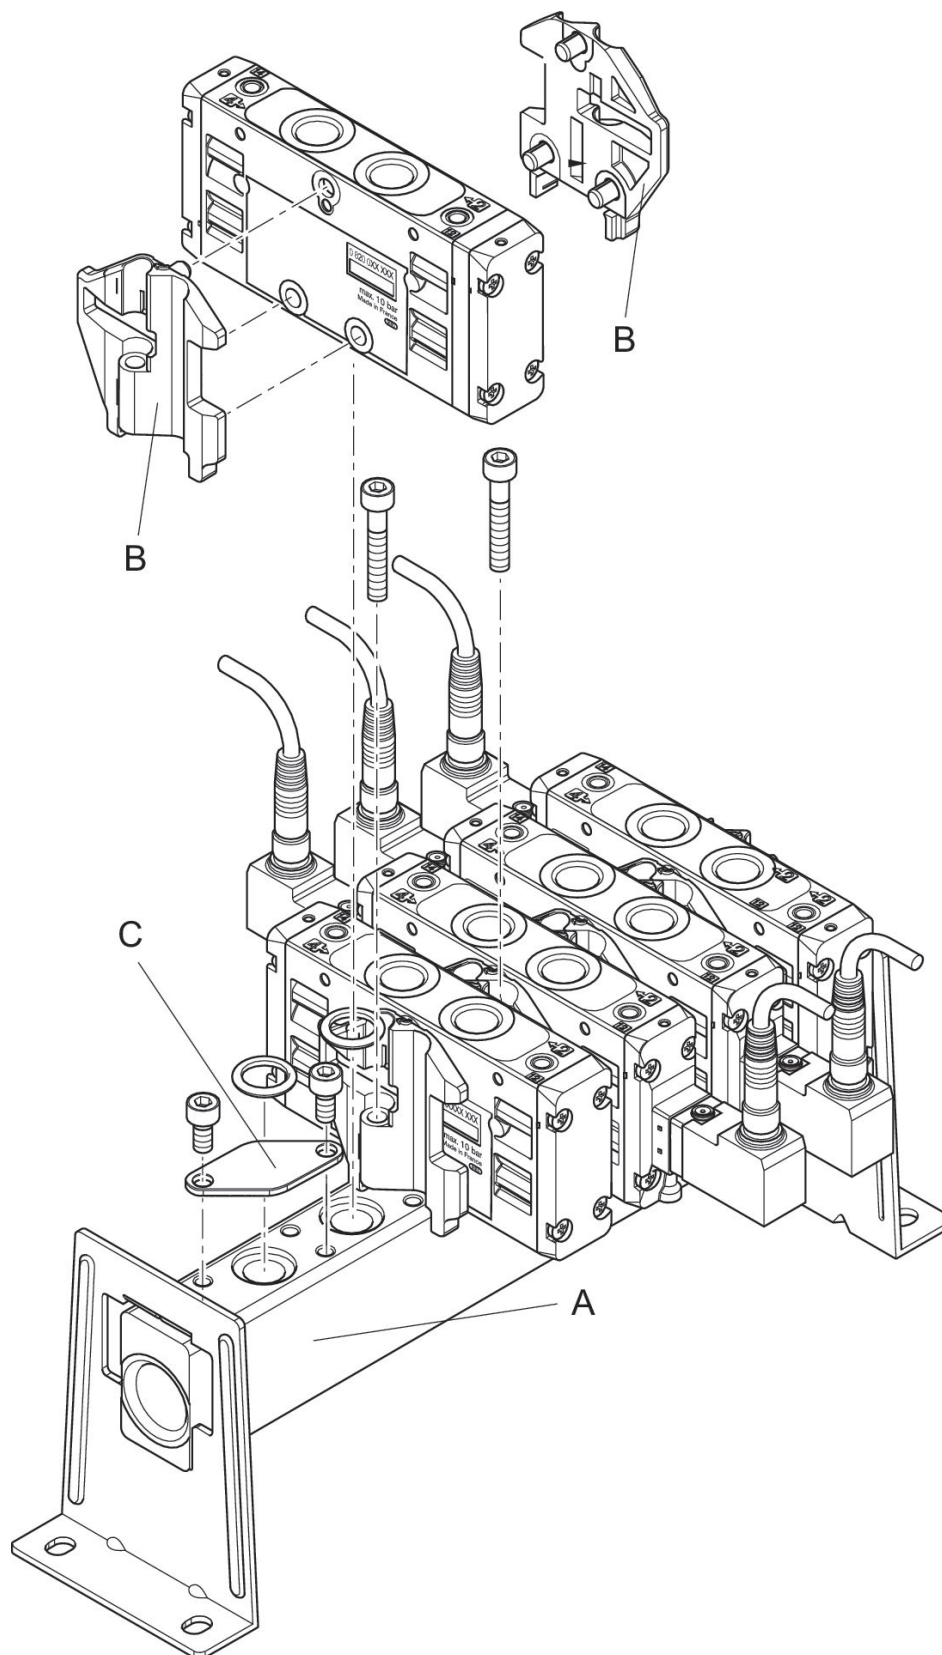

Para montagem das válvulas devem ser encomendados: régua de conexão coletiva A, kit de fixação B (R422000948), placa cega C (R422000938)


Dimensões em mm
friso P com presilha de fixação

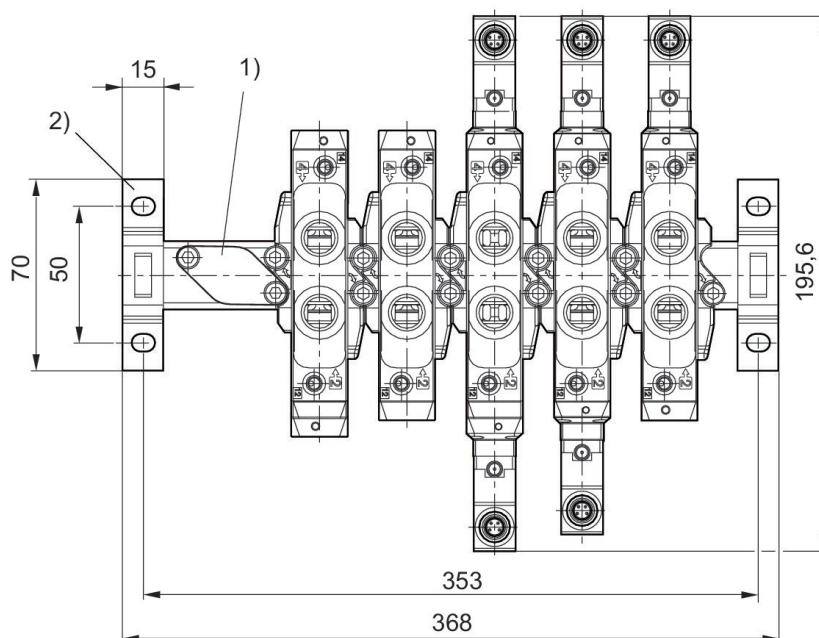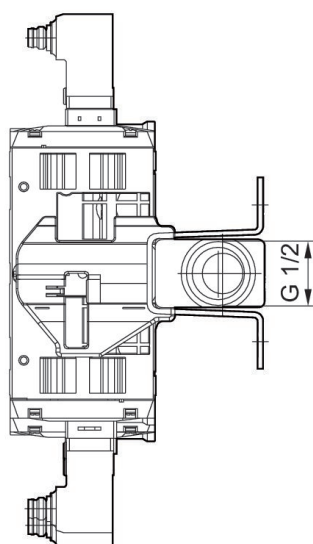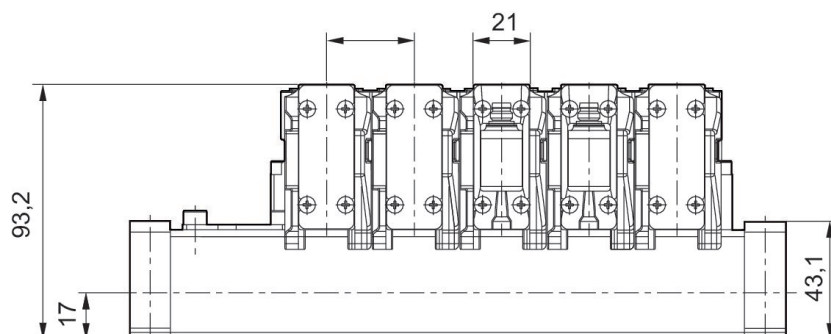

- 1) Placa cega
2) Encomendar o suporte de montagem 1821332051 separadamente.
n = número de lugares de válvulas

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação vertical

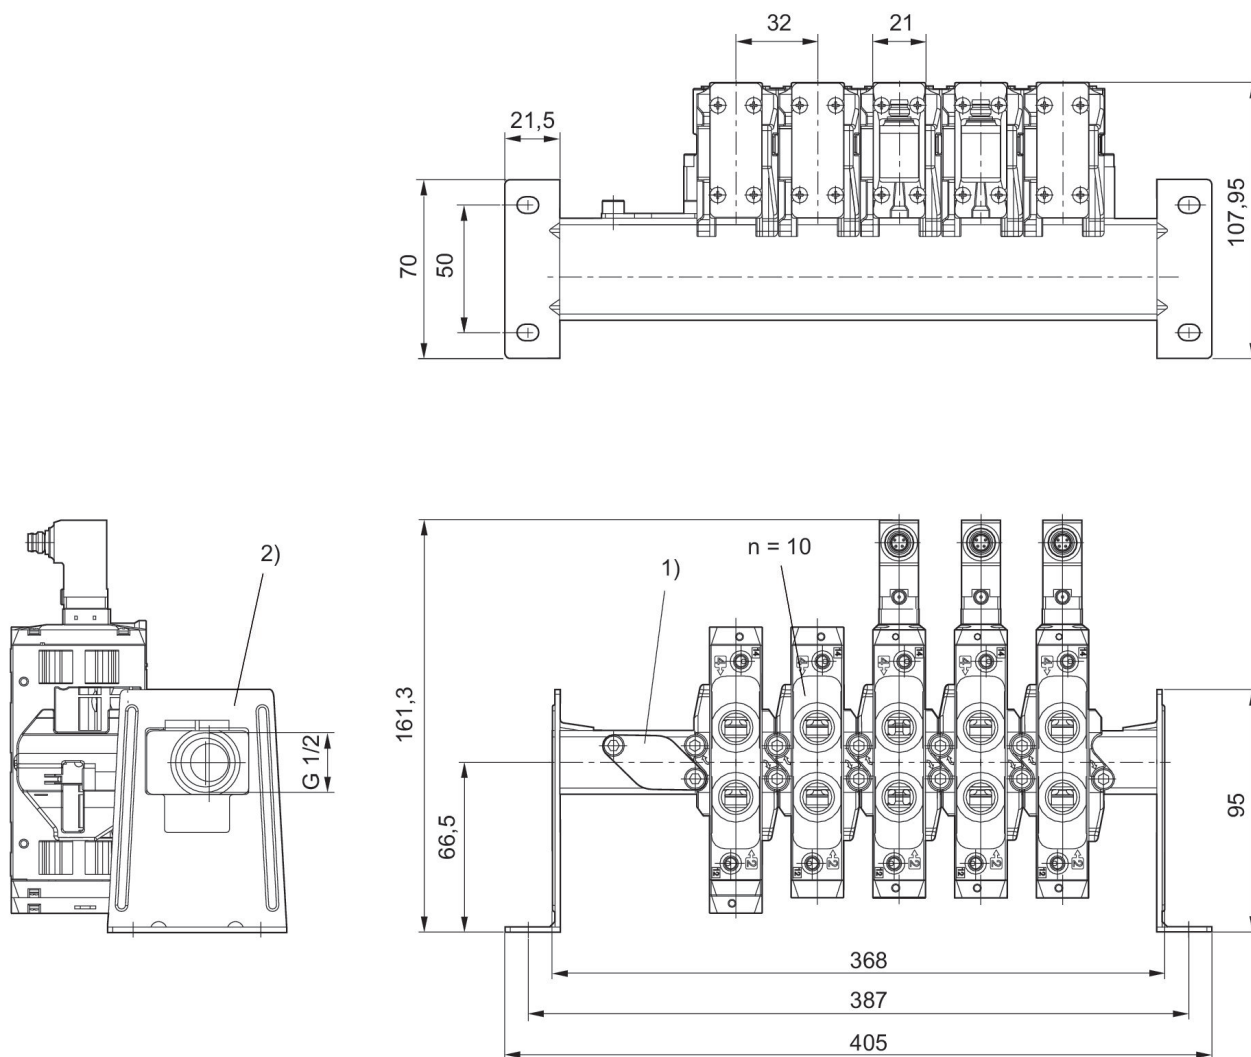

1) Placa cega


2) Encomendar o suporte de montagem 1821332050 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

A instalação vertical não é possível com válvulas de 5/2 vias, acionadas eletricamente em ambos os lados e válvulas de 5/3 vias, acionadas eletricamente.

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação horizontal

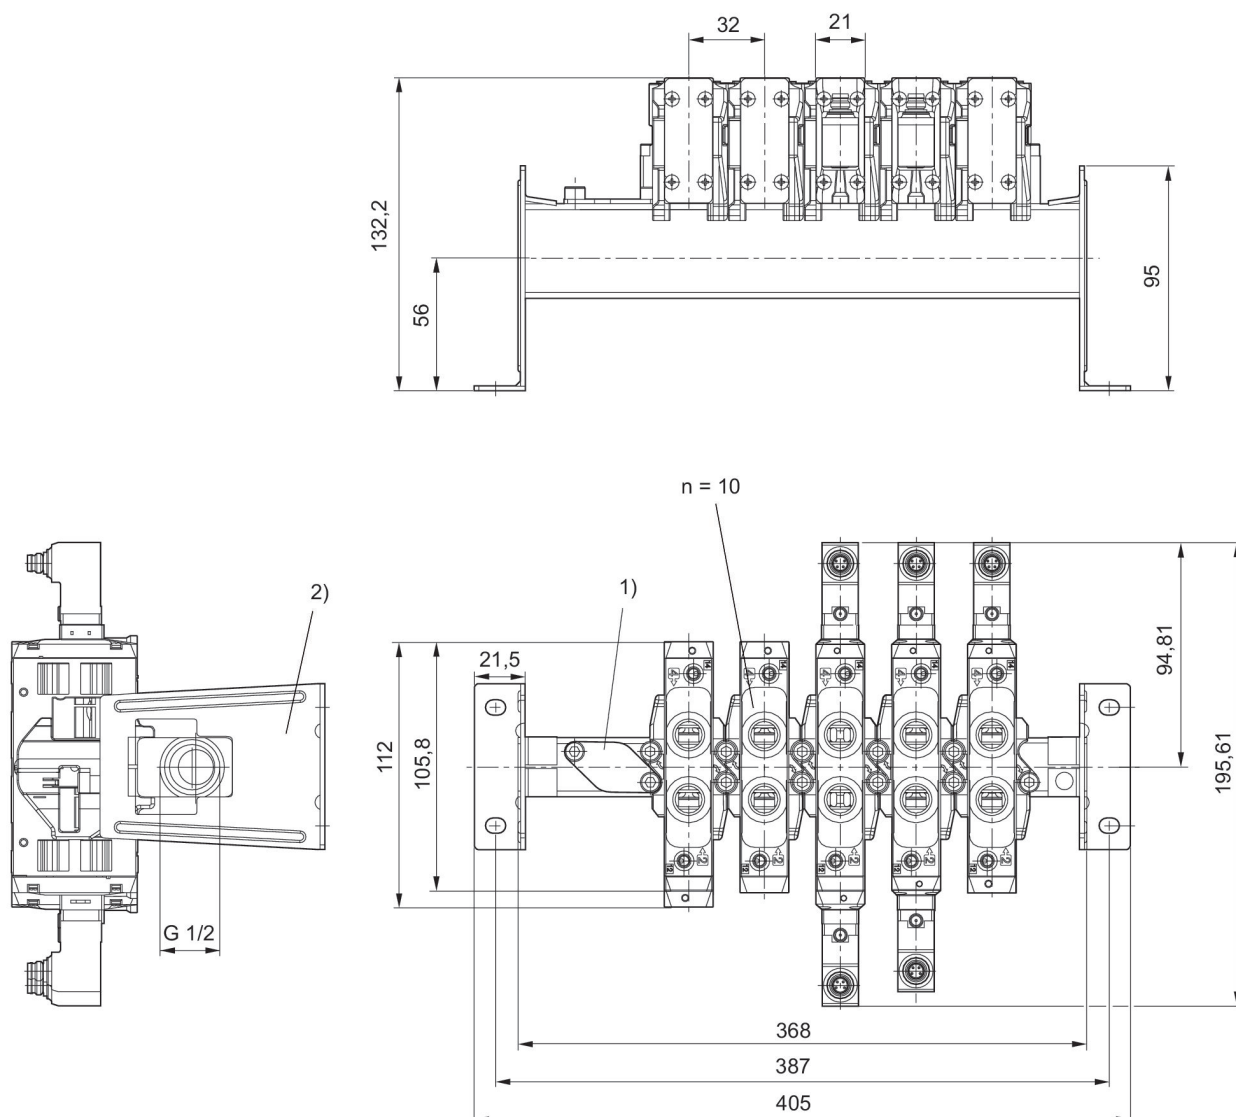

1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332050 separadamente.

n = número de lugares de válvulas