



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Para serie

TC15

Tipo

Regleta de conexión en batería

Caudal nominal Qn

1500 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

12

Peso

0.851 kg

## Material

Material placa base

Aluminio


Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material


R412012682

## Montaje en regleta de conexión en batería

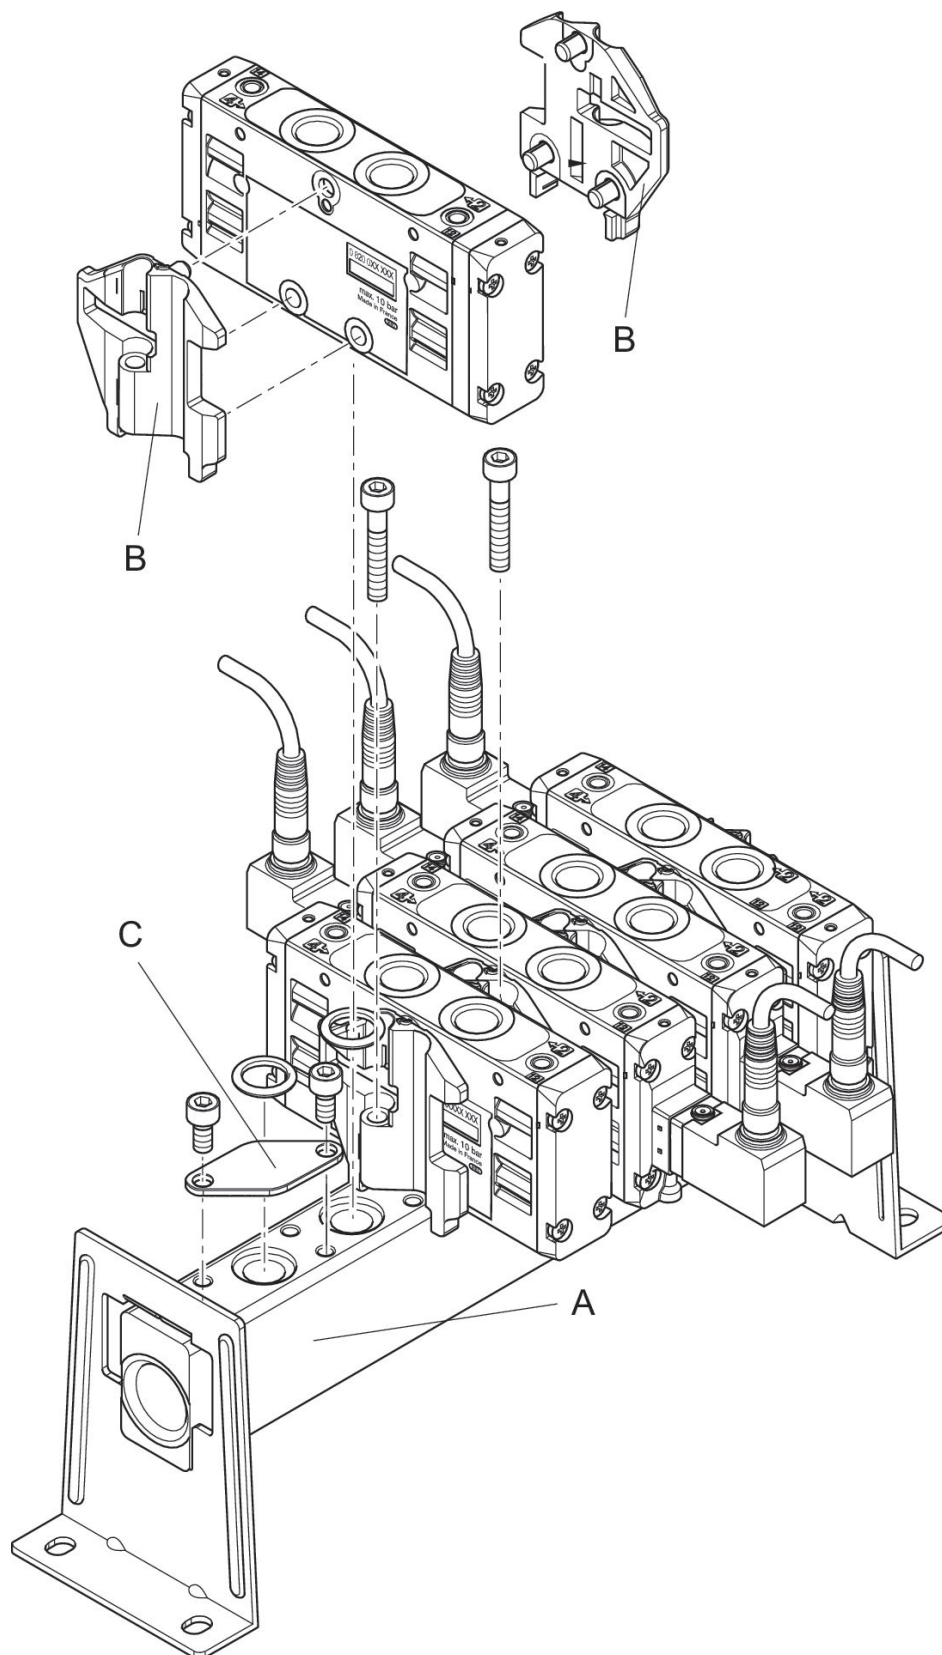

Para el montaje de las válvulas deben pedirse: regleta de conexión colectiva A, juego de fijación B (R422000948), placa ciega C (R422000938)

Dimensiones en mm  
regleta P con estribo de fijación

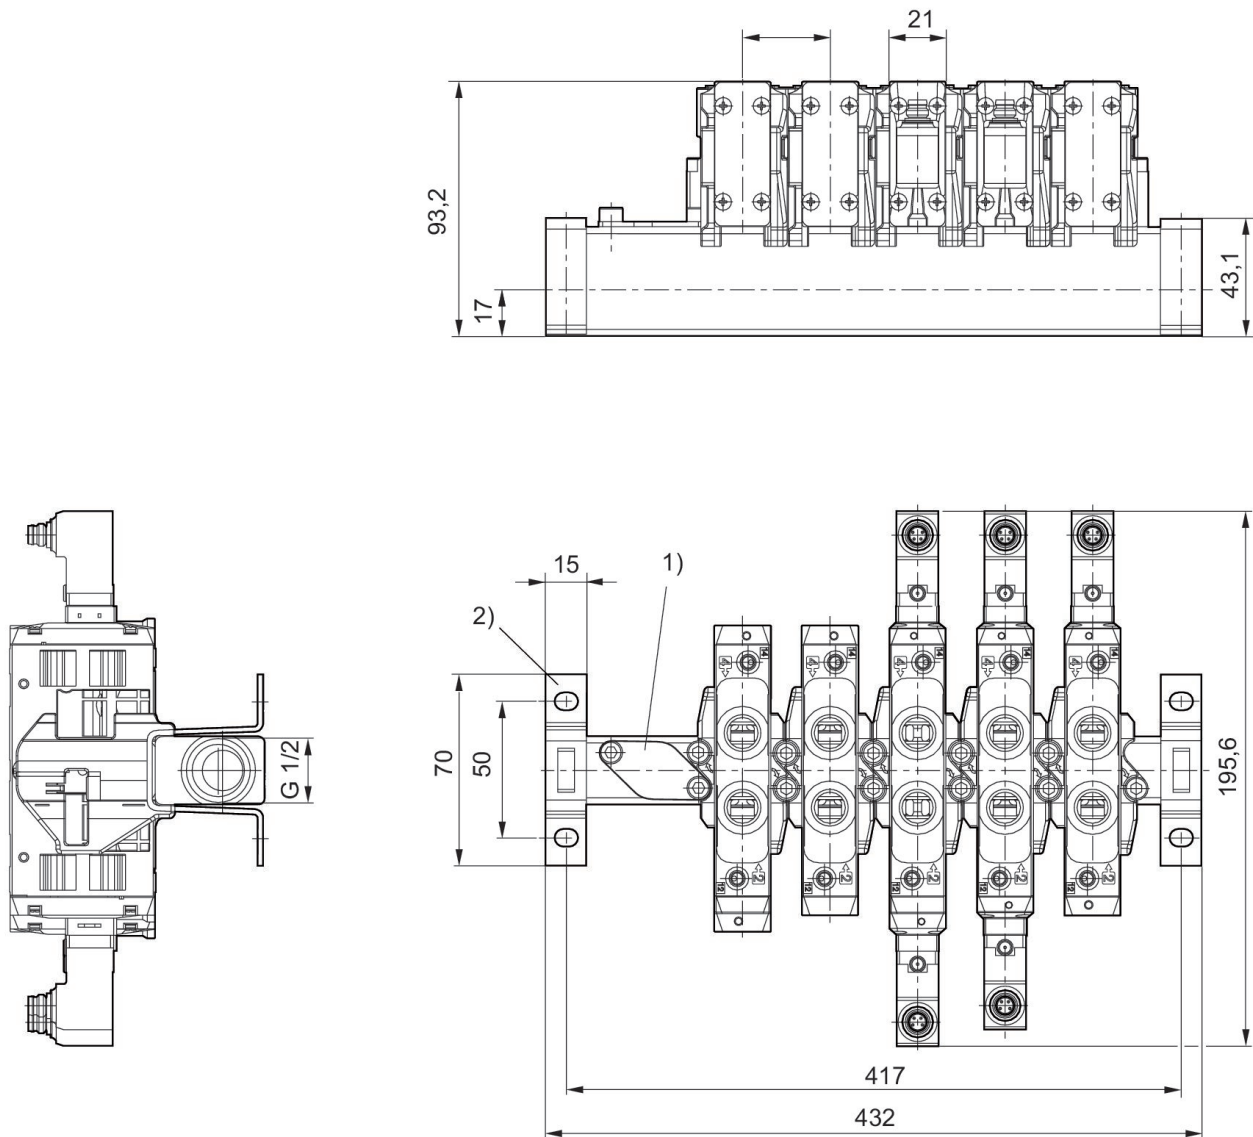


1) Placa ciega

2) Pedir por separado estribo de fijación 1821332051.

n = número de lugares de válvula

Dimensiones en mm

## Regleta P con escuadra de fijación, instalación vertical

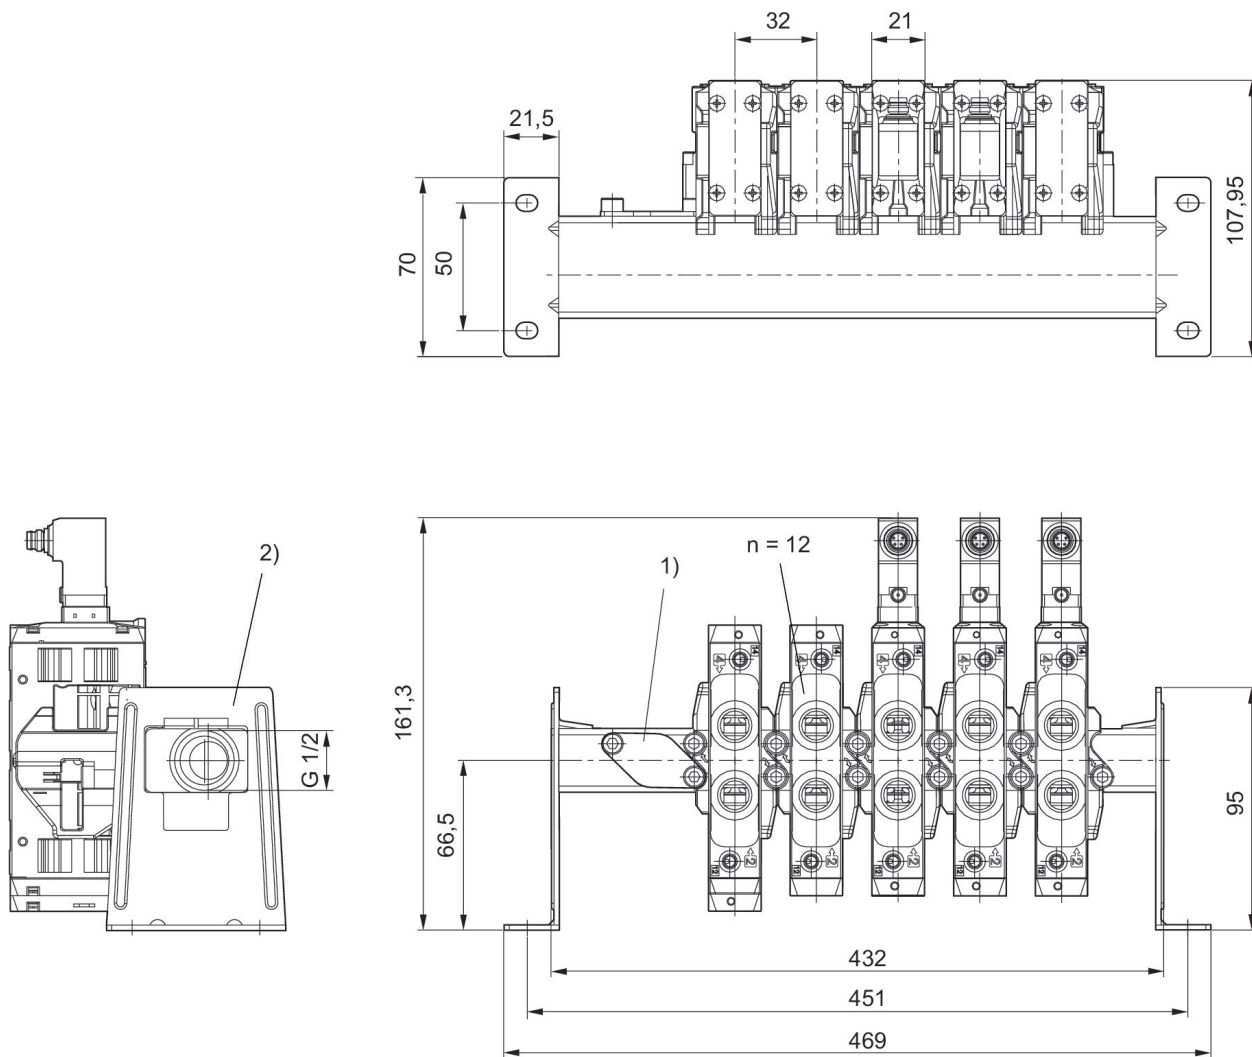

1) Placa ciega


2) Pedir por separado escuadra de fijación 1821332050.

n = número de lugares de válvula

No es posible la instalación vertical con válvulas distribuidoras de 5/2 vías, de accionamiento eléctrico a ambos lados y válvulas distribuidoras de 5/3 vías, de accionamiento eléctrico.

Dimensiones en mm

## Regleta P con escuadra de fijación, instalación horizontal

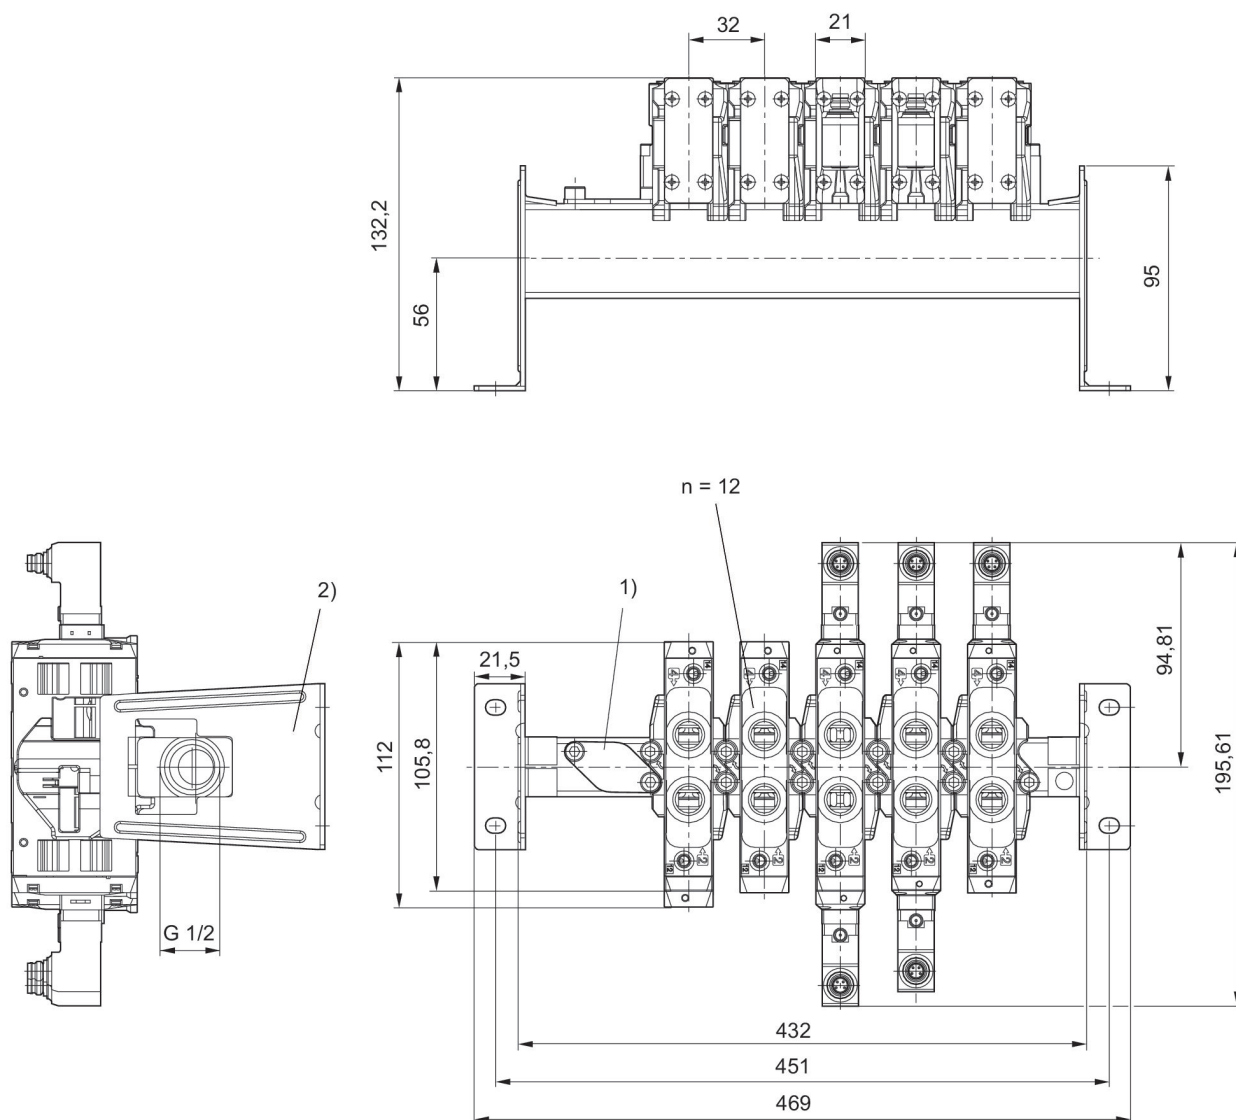

1) Placa ciega

2) Pedir por separado escuadra de fijación 1821332050.

$n$  = número de lugares de válvula