

Válvula direcional 5/2, Série CD12, De acionamento unilateral pneumático

R412013343


Série CD12

2025-12-10

Série CD12

$Q_n = 3600 \dots 4100 \text{ l/min}$

- Design durável
- Montagem em placa básica
- Adequada para temperatura ambiente extrema
- Resistente a variações de tensão
- Versão ATEX disponível



Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

Princípio de comutação

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Indústria

pneumático

Válvula corredeira, sobreposição positiva

5/2, com retorno por mola

com vedação mole

conexão de tubo

Conexão de ar comprimido entrada

M22x1,5

conexão de ar comprimido saída

M22x1,5

Saída de ar da conexão de ar comprimido

M22x1,5

Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada

G 1/8

Fluxo nominal Q_n

4100 l/min

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Pressão de comando mín.

2 bar

Pressão de comando máx.

10 bar

ATEX

Apropriado para ATEX

Válvula direcional 5/2, Série CD12, De acionamento unilateral pneumático

R412013343

Série CD12

2025-12-10

Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Peso	0.86 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
	Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
	Poliuretano
Nº de material	R412013343

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/2, Série CD12, De acionamento unilateral pneumático

R412013343

Série CD12

2025-12-10

Dimensões

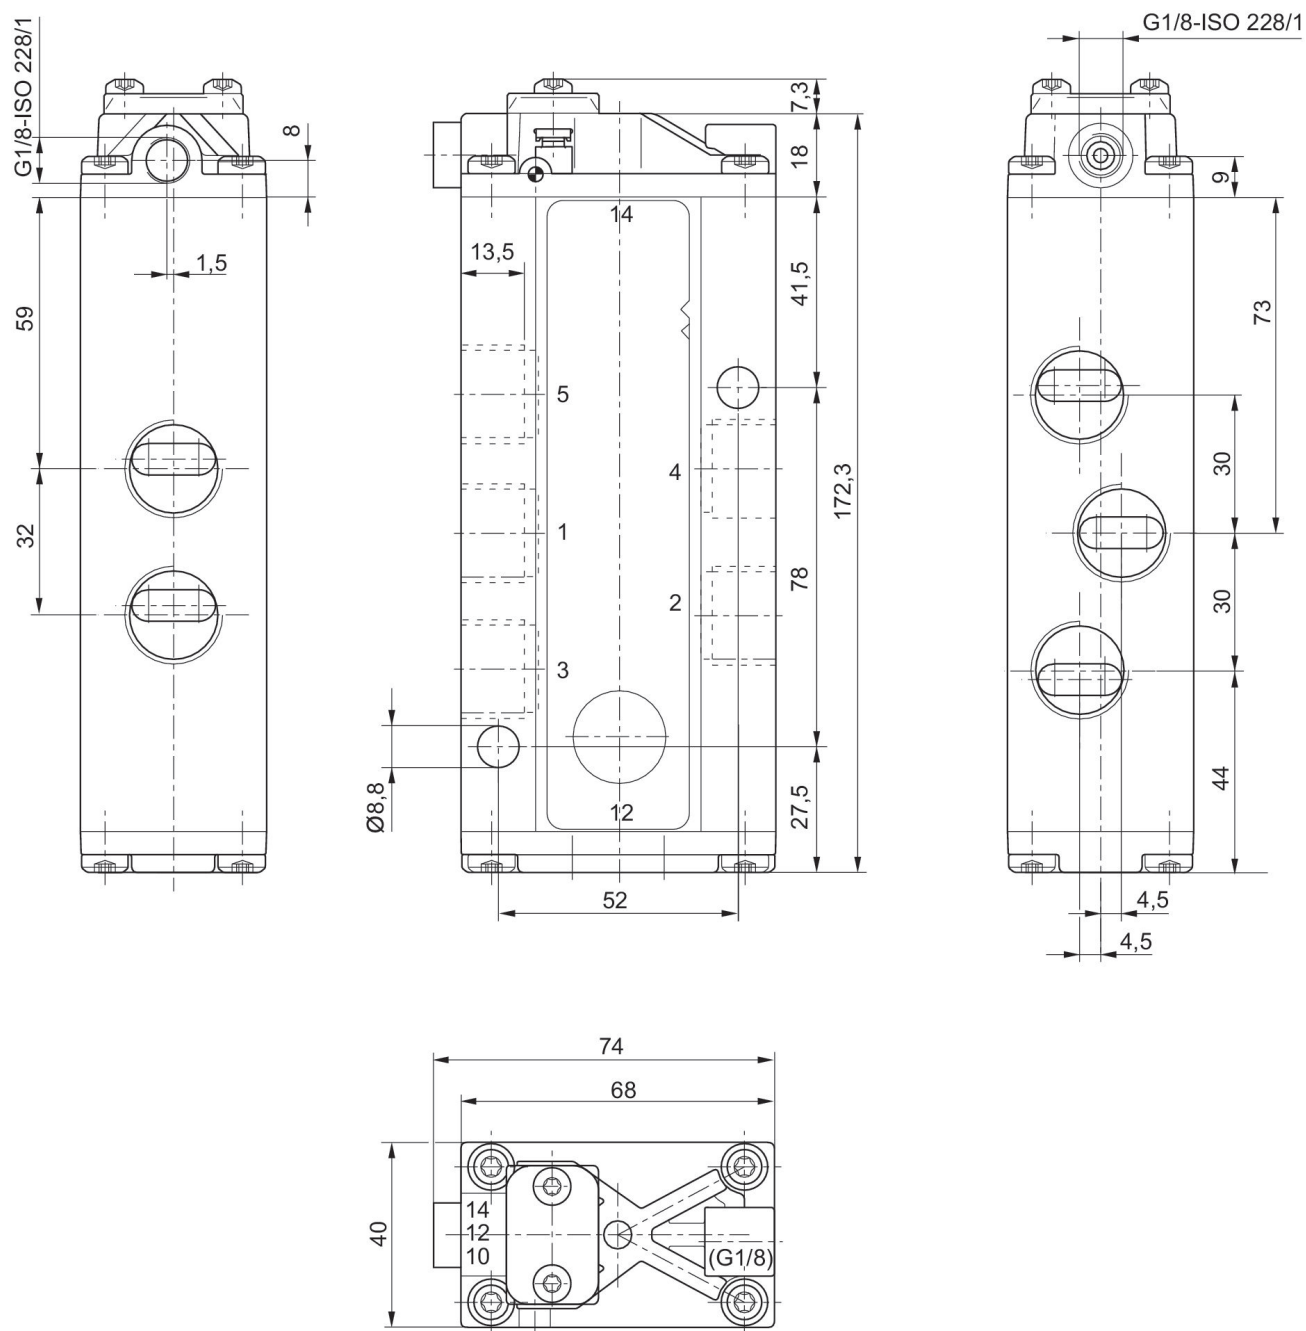

1) Conexão 14 2) Ar de saída lado de trás do pistão