


## AVENTICS Serie TU2 Druckluftschläuche

Die Kunststoffschläuche der Serie TU2 Duo von AVENTICS aus PUR sind für die dynamische Verlegung geeignet und können partiell oder kontinuierlich verklebt werden.

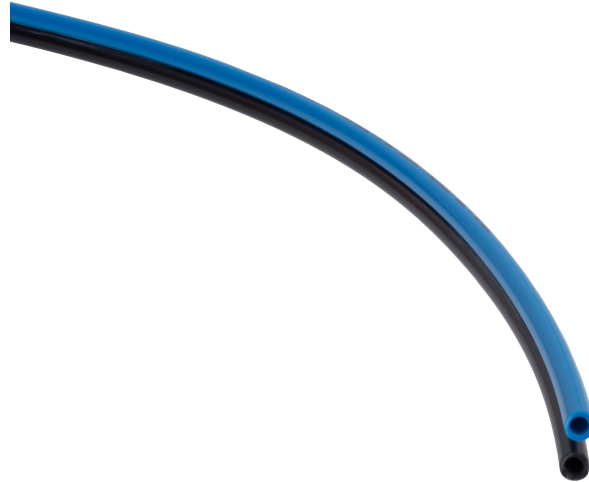

## Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich durchgängig verklebt
Außen-Ø	8 mm
Wandstärke	1.15 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	30 mm
Farbe	Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Liefereinheit Länge	100 m
Gewicht pro Meter	0.06 kg
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	R412014486

## Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.