


## Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU2

Les tuyaux en plastique Duo AVENTICS séries TU2 en PUR sont adaptés à l'utilisation dans une goulotte de câbles et peuvent être assemblés partiellement ou en continu.

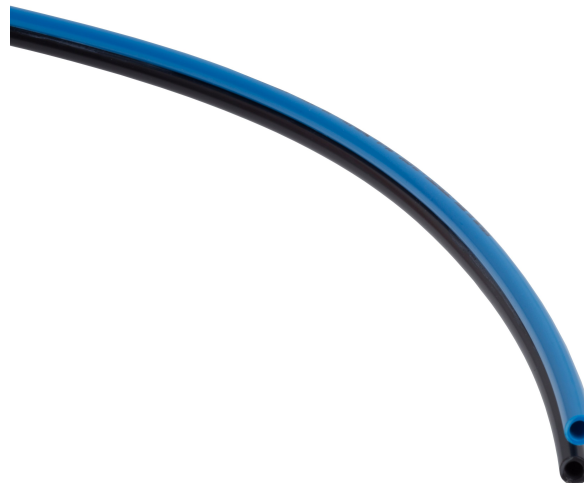

### Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles Collé en continu
Ø extérieur	4 mm
Épaisseur de la paroi	0.75 mm
Rayon de courbure mini 20 °C	12 mm
Couleur	Bleu-noir
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	80 °C
Pression de service max. à [[20]°C]	10 bar
Unité de livraison	100 m
Poids au mètre	0.018 kg
Matériau	Polyester-polyuréthane
Référence	R412014515

### Informations techniques

Sans halogènes

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.