


## AVENTICS Série TU2 Tubulações de ar comprimido

As tubulações de plástico AVENTICS Série TU2 Duo em PUR são adequadas para assentamento dinâmico e podem ser conectadas de modo parcial ou contínuo.

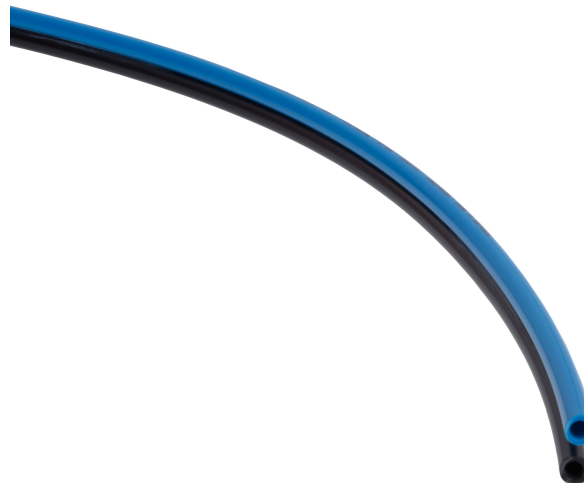

### Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	próprio para correntes progressivas colado de forma permanente
Ø externo	4 mm
Grossura das paredes	0.75 mm
Raio de flexão mín. 20 °C	12 mm
Cor	Azul-preto
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Pressão de operação máx. com [[20]°C]	10 bar
Unidade de fornecimento	100 m
Peso por metro	0.018 kg
Material	poliéster-poliuretano
N° de material	R412014515

### Informações técnicas

sem halogêneo

próprio para uso em correntes progressivas