


### Serie AS1

La serie AS1 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.



### Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Filtro
Contenitore	contenitore in PC con gabbia di protezione in metallo
Raccordo	G 1/4
Grado di filtraggio	5 µm
Portata nominale Qn	1000 l/min
Scarico di condensa	semiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.	1.5 bar
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Alimentazione dell'aria	sinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Volume contenitore del filtro	16 cm <sup>3</sup>
Elemento filtrante	sostituibile
Peso	0.193 kg

# Filtro standard, Serie AS1-FLS

2023-12-18

R412014603

Posizione di montaggio

verticale

Tipo

montabile in batteria

## Materiale

Materiale corpo

Poliammide

Materiale piastra frontale

Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale contenitore

Policarbonato

Materiale gabbia di protezione

metallo

Materiale cartuccia filtro

Cellpor

Codice

R412014603

## Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Nota: i contenitori di policarbonato sono sensibili a solventi, ulteriori indicazioni sono riportate sotto "Informazioni clienti".

Grazie al tipo di costruzione, idoneo anche per la deposizione di olio liquido e acqua.

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensioni in mm

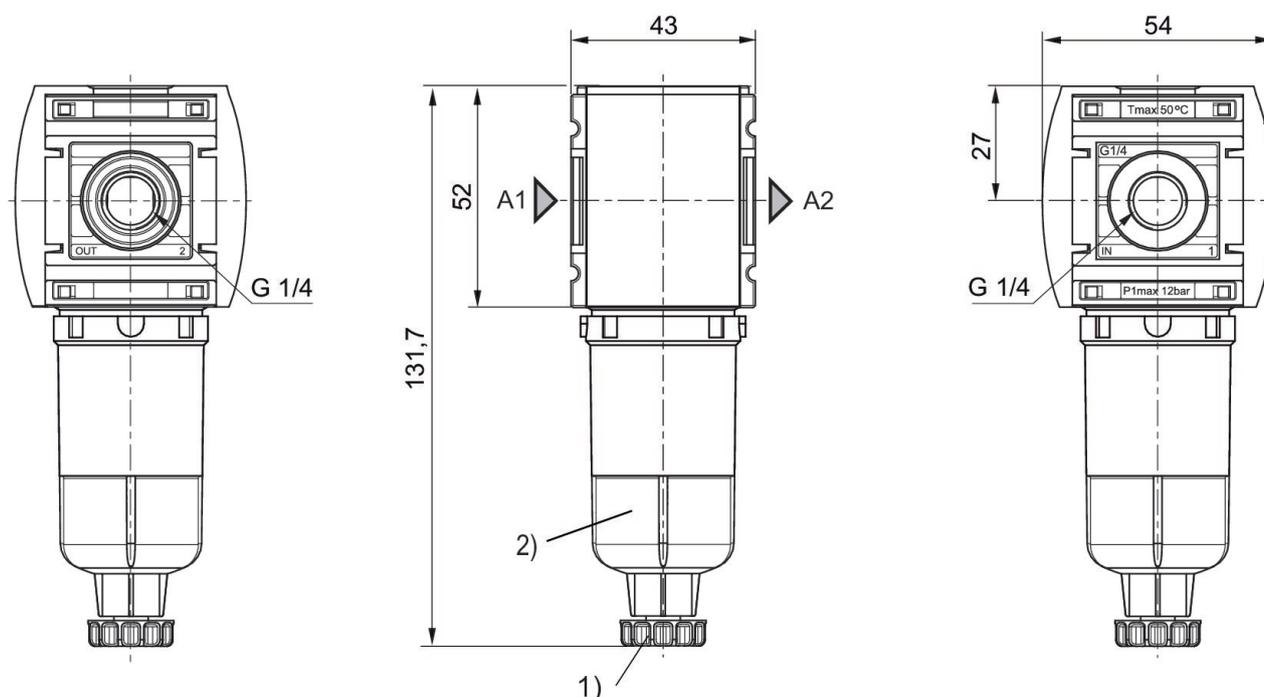


1) Scarico di condensa semiautomatico

R412014603


2) Contenitore: policarbonato

## Caratteristica della portata, $p_2 = 0,05$ - 7 bar

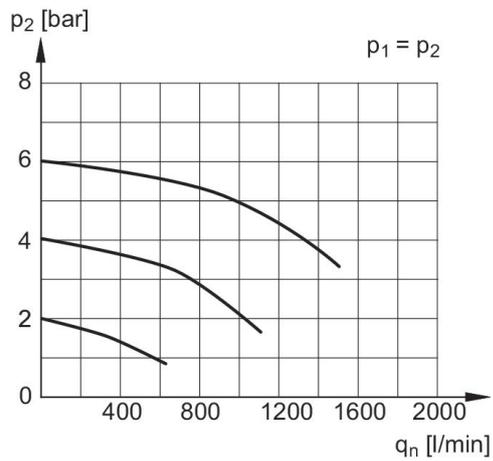

$p_1$  = Pressione di esercizio  
 $p_2$  = Pressione secondaria  
 $q_n$  = Portata nominale

## Panoramica accessori

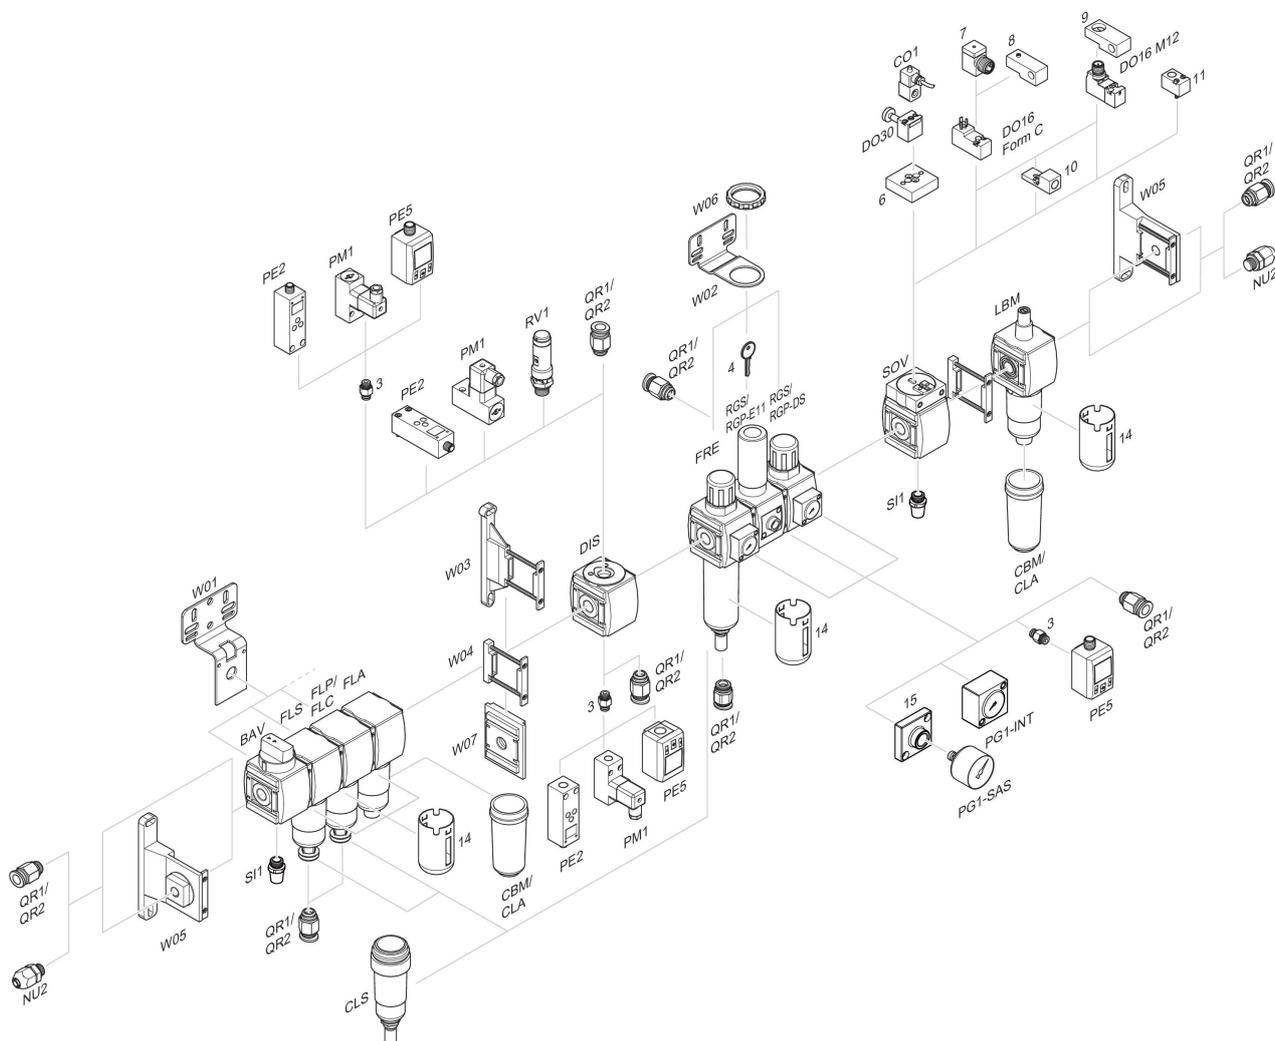

3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 14 = Gabbia di protezione 15 = Piastra adattatore per montaggio di un manometro con filettatura di raccordo G 1/8