Filtro estándar, Serie AS1-FLS


R412014606

2025-12-18

Serie AS1

La serie AS1 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza fiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.





Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	recipiente metálico sin mirilla
Componentes	Filtro
Recipiente	recipiente metálico sin mirilla
Orificio	G 1/4
Eficacia de filtración	5 µm
Caudal nominal Qn	1000 l/min
Purga de condensado	completamente automático, cerrado sin presión
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Alimentación de aire	a izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente	16 cm³
Elemento filtrante	intercambiable
Peso	0.255 kg

Filtro estándar, Serie AS1-FLS

R412014606

2025-12-18

Posición de montaje	vertical
Tipo	bloqueable

Material

Material carcasa	Poliamida
Material placa frontal	Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente	metal
Material cartucho de filtro	Cellpor
N° de material	R412014606


Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Debido a su tipo de construcción, también apto para retirar aceite líquido o agua.

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y Δp = 1 bar

Dimensiones en mm

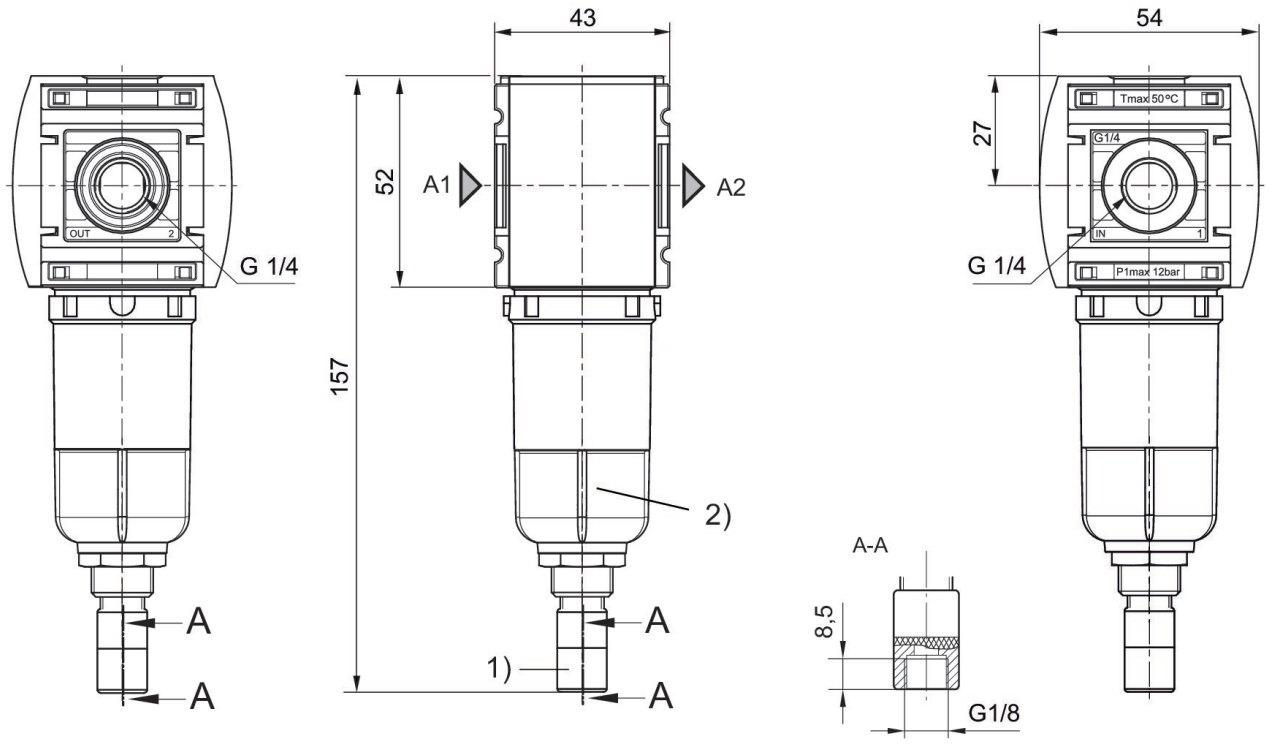


1) Purga de condensado automática
2) Recipiente: metal

Filtro estándar, Serie AS1-FLS

R412014606


2025-12-18

Vista general de accesorios

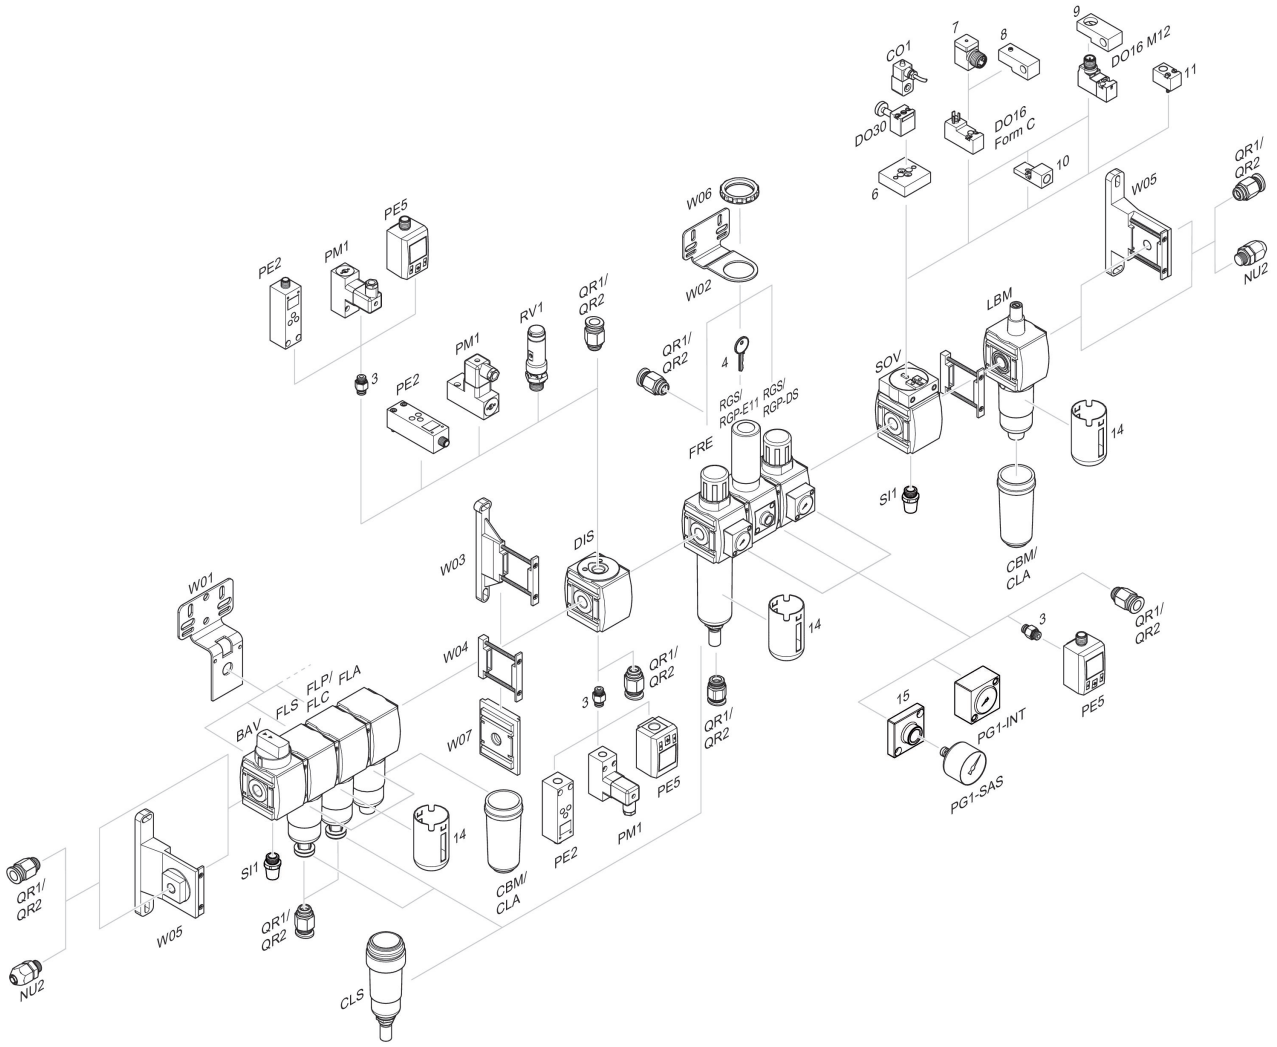

3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 14 = Cesta de protección 15 = Placa adaptadora para montaje del manómetro con conexión roscada G 1/8

Característica de caudal, p2 = 0,05 - 7 bar

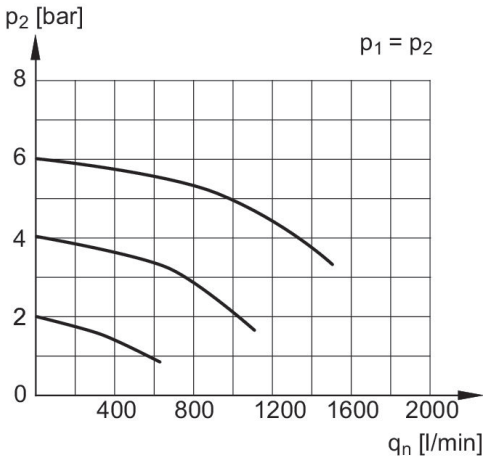

p1 = Presión de funcionamiento
p2 = Presión secundaria
qn = Caudal nominal