Vor-Filter, Serie AS1-FLP


R412014613

2026-07-28

Serie AS1

Die AVENTICS Serie AS1 besteht aus modularen, vielseitigen Wartungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.





Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
Bestandteile	Vorfilter
Behälter	Behälter Metall ohne Schauglas
Anschluss	G 1/4
Filterporenweite	0.3 µm
Nenndurchfluss Qn	350 l/min
Kondensatablass	vollautomatisch, drucklos geschlossen
Betriebsdruck min.	1.5 bar
Betriebsdruck max.	12 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Lufteinspeisung	links
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010	2 : - : 3
Behältervolumen Filter	12 cm³
Filterelement	wechselbar

Vor-Filter, Serie AS1-FLP

R412014613

2026-07-28

Gewicht	0.258 kg
Einbaulage	senkrecht
Bauart	verblockbar

Werkstoff


Werkstoff Gehäuse	Polyamid
Werkstoff Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter	Metall
Werkstoff Filtereinsatz	imprägniertes Papier
Materialnummer	R412014613

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 0,1 bar

Abmessungen in mm

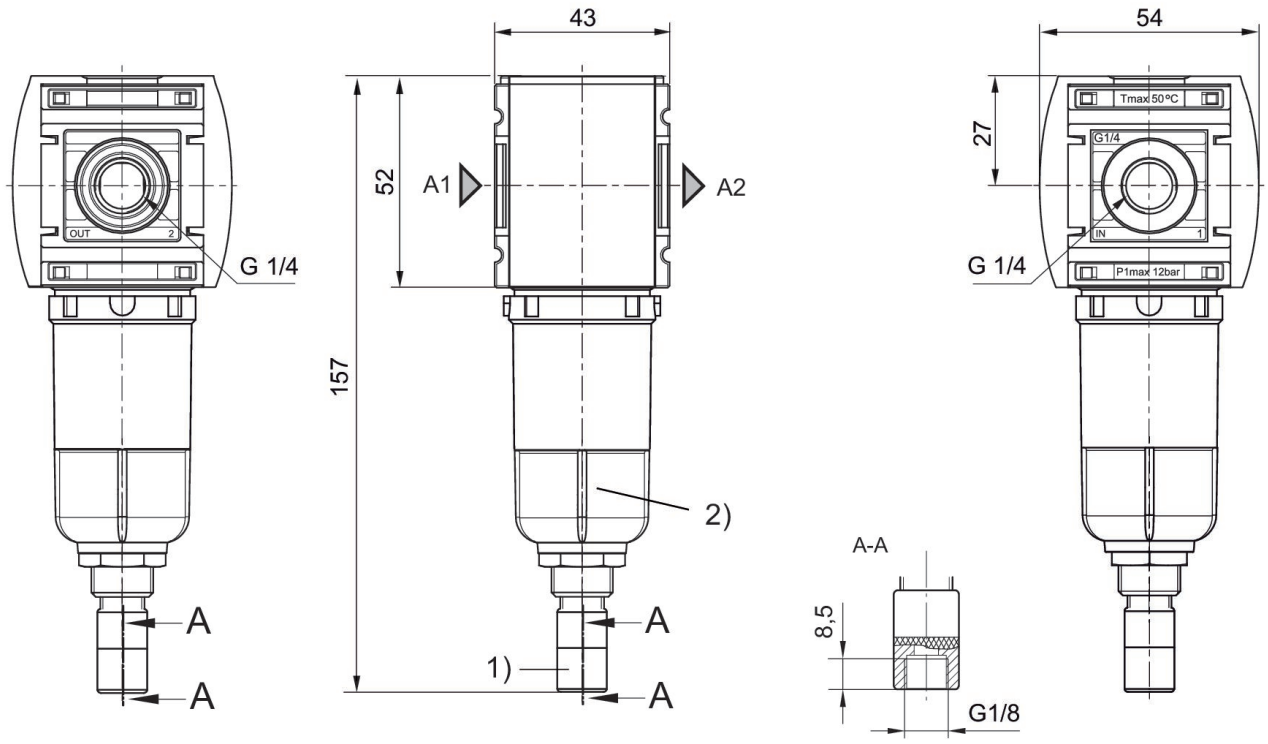


1) Vollautomatischer Kondensatablass
2) Behälter: Metall

Vor-Filter, Serie AS1-FLP

R412014613


2026-07-28

Zubehörübersicht

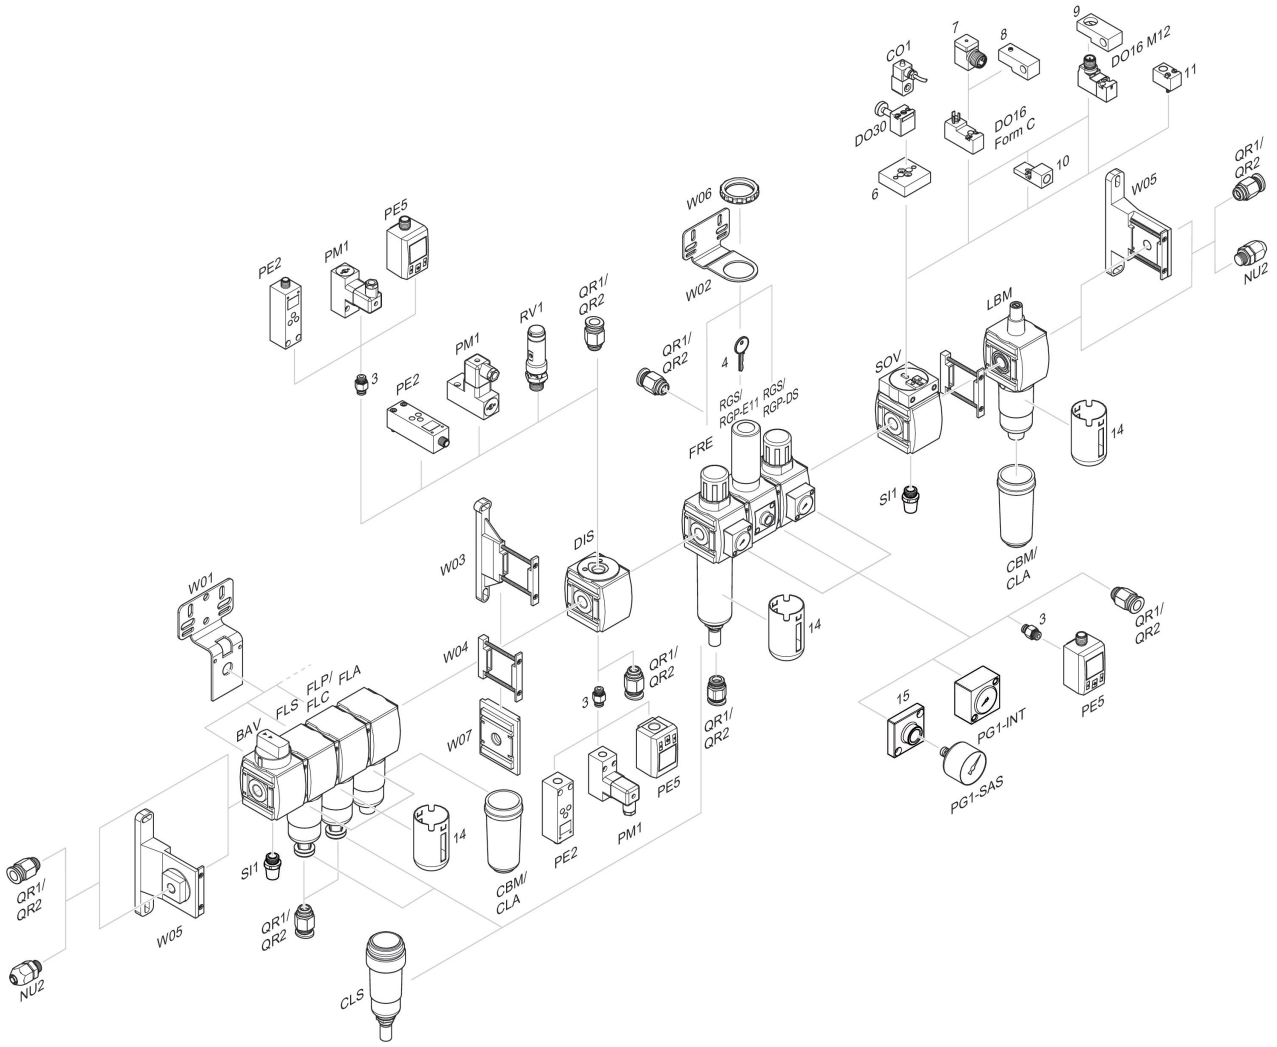

3 = Doppelnippel 4 = Schlüssel für E11-Schließung 6 = Adapterplatte DO30 7 = Adapter, Serie CON-VP 8 = Montagehilfe DO16, Form C 9 = Montagehilfe DO16, M12 10 = Adapter externe Steuerluft 11 = Adapter pneumatische Betätigung 14 = Schutzkorb 15 = Adapterplatte zur Montage eines Manometers mit Anschlussgewinde G 1/8

Durchflusscharakteristik, p2 = 0,05 - 7 bar

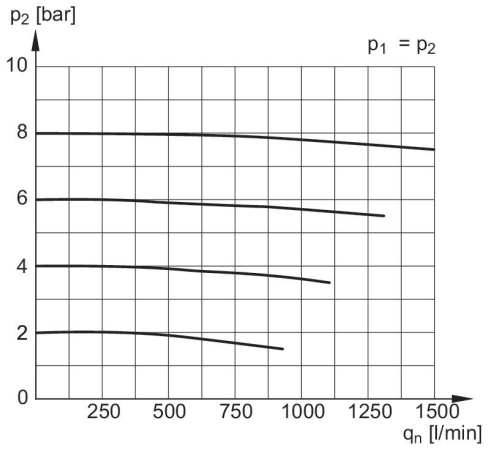

p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss