


Distributore, Serie AS1-DIS

R412014662

Informazioni sul prodotto Serie AS1

- La serie AS1 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Distributore
Tipo	montabile in batteria
Componenti	Distributore
Posizione di montaggio	A piacere
Raccordo	G 1/4
Alimentazione dell'aria	sinistra
Versione	Distributore a 2 vie
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C


Fluido	Aria compressa
	Gas neutri
Portata nominale Qn	2700 l/min
Portata nominale Qn 1 a 2	2700 l/min
Portata nominale 1 # 3	950 l/min
Portata nominale 1 # 5	2000 l/min
Peso	0.148 kg
Materiale corpo	Poliammide
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
	R412014662

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Portata nominale Qn con pressione secondaria $p_2 = 6 \text{ bar}$ e $\Delta p = 1 \text{ bar}$

Dimensioni in mm

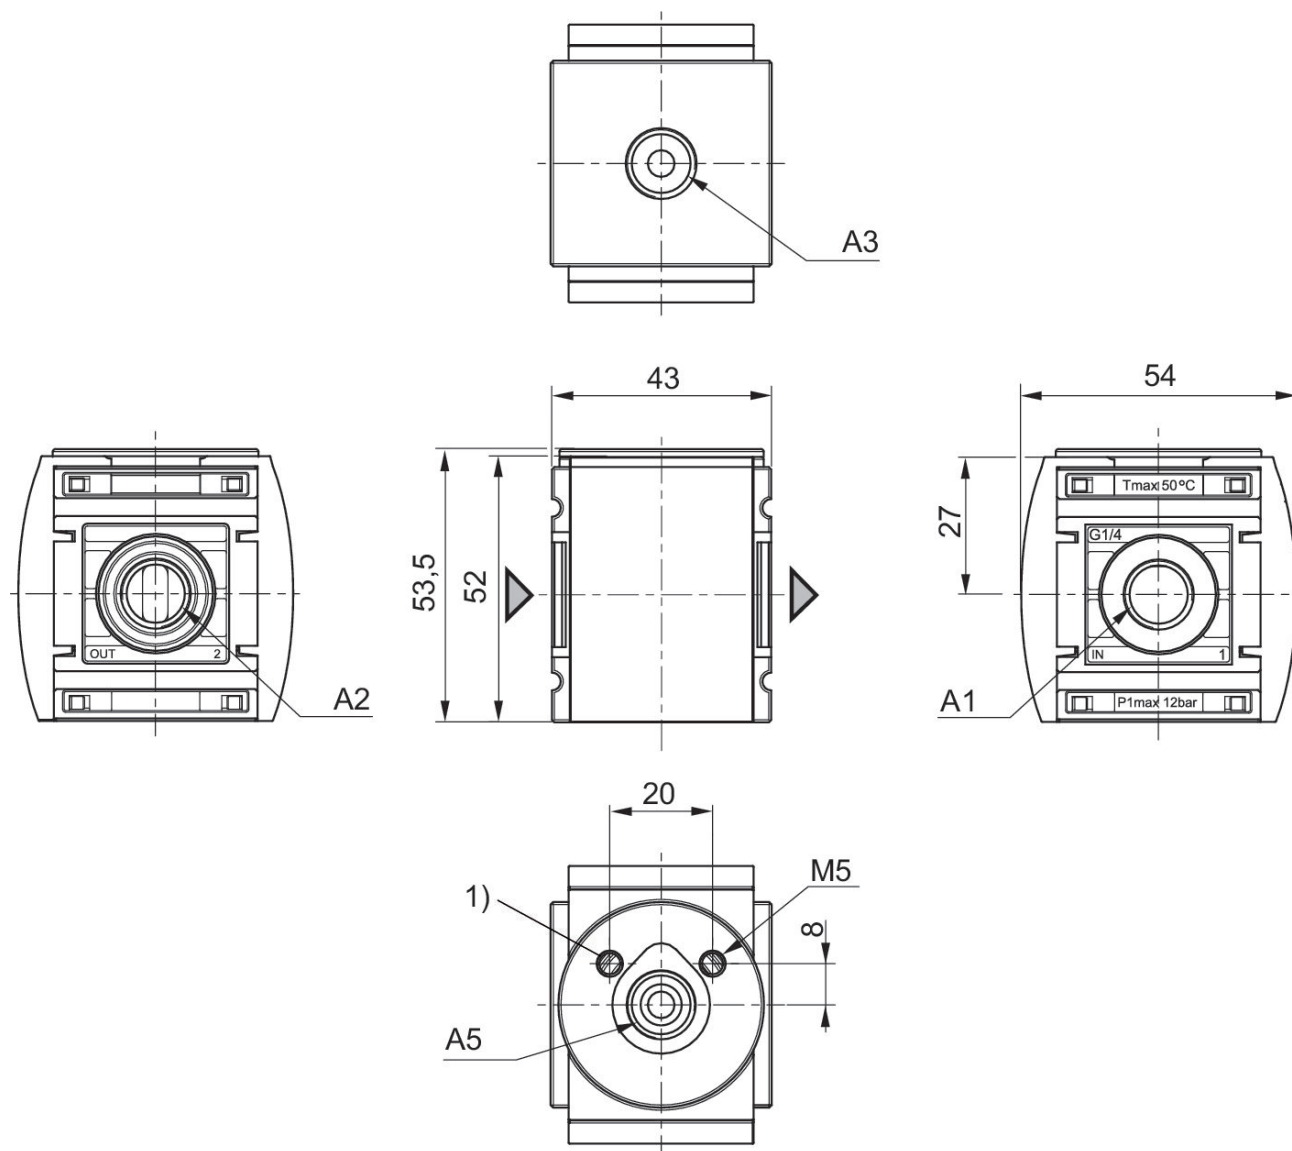

A1 = ingresso


A2 = uscita

A3 = uscita G 1/4

A5 = uscita G 1/4

1) Filettatura di fissaggio per pressostato

Panoramica accessori

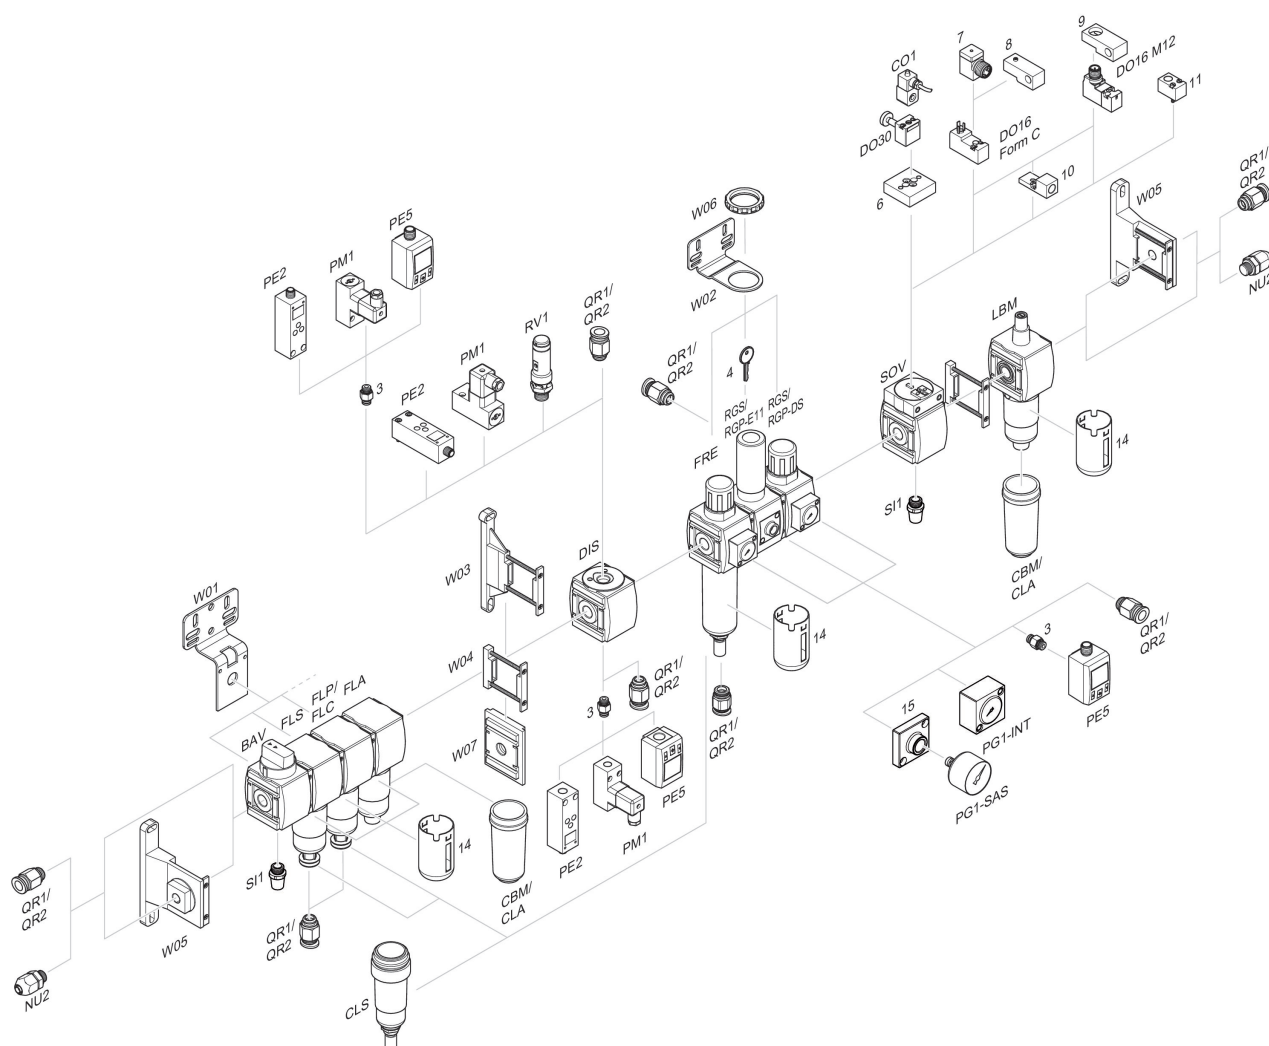

3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C
9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 14 = Gabbia di protezione 15 = Piastra adattatore per montaggio di un manometro con filettatura di raccordo G 1/8