


Serie AS1

La serie AS1 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza fiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector	Industria
Componentes	Distribuidor
Orificio	G 1/4
Alimentación de aire	a izquierda
Tipo	bloqueable
Versión	Distribuidor doble
Posición de montaje	Indiferente
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Caudal nominal Qn	2700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 2	2700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 3	950 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 5	2000 l/min
Peso	0.148 kg
Material carcasa	Poliamida
Material placa frontal	Acrilonitrilo butadieno estireno

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno


R412014662

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones en mm

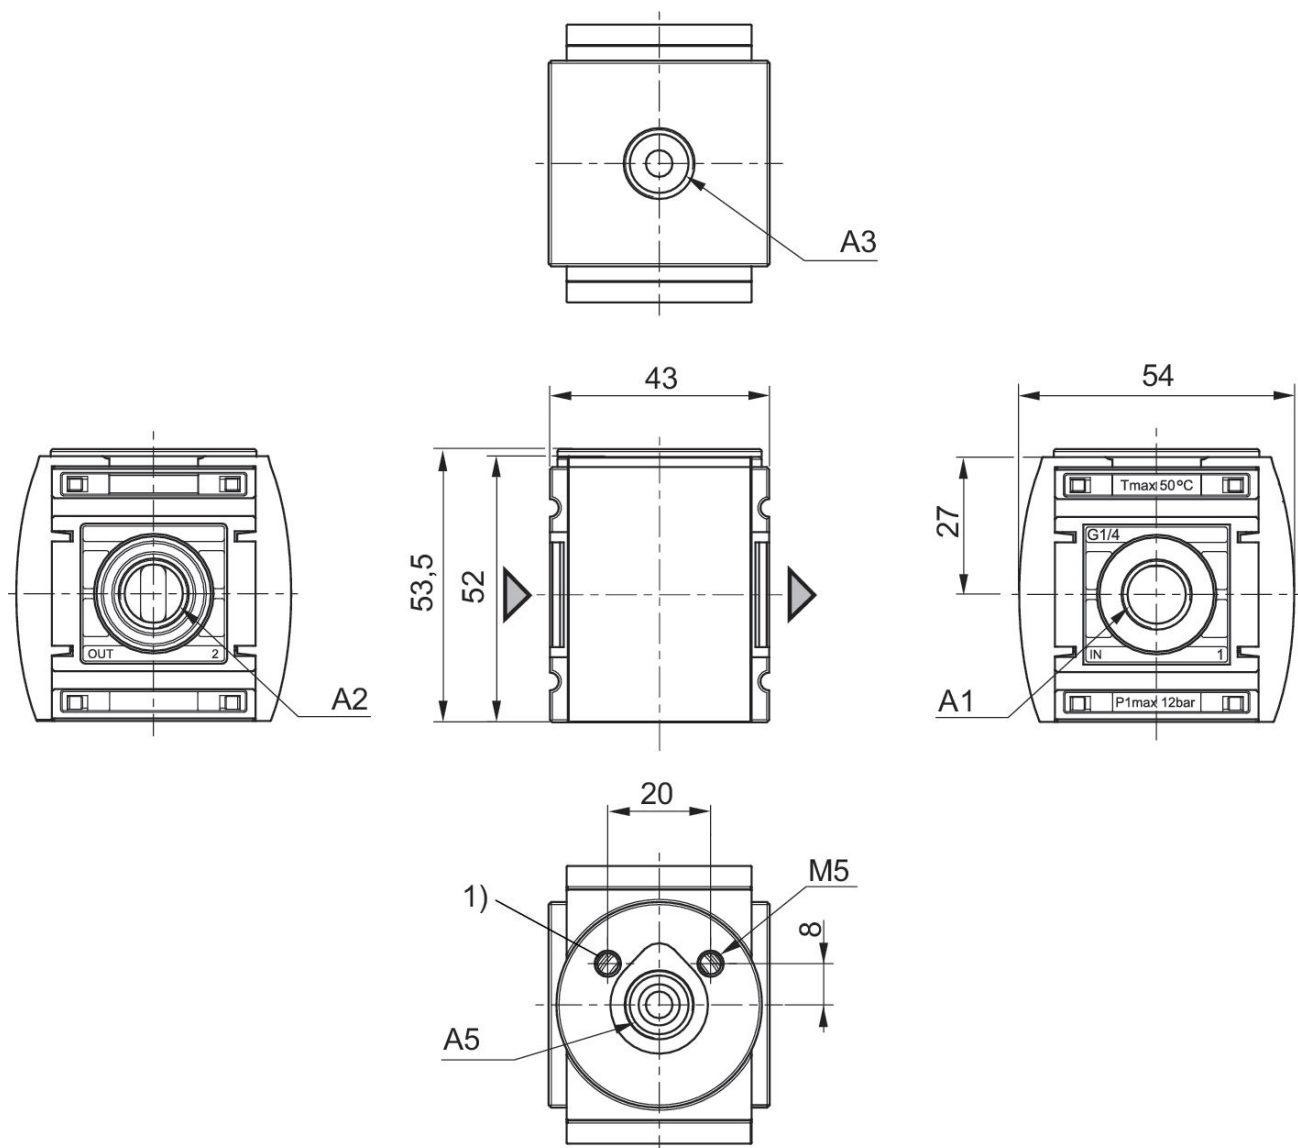

A1 = entrada


A2 = salida

A3 = salida G 1/4

A5 = salida G 1/4

1) Rosca de fijación para sensor de medición de presión

Vista general de accesorios

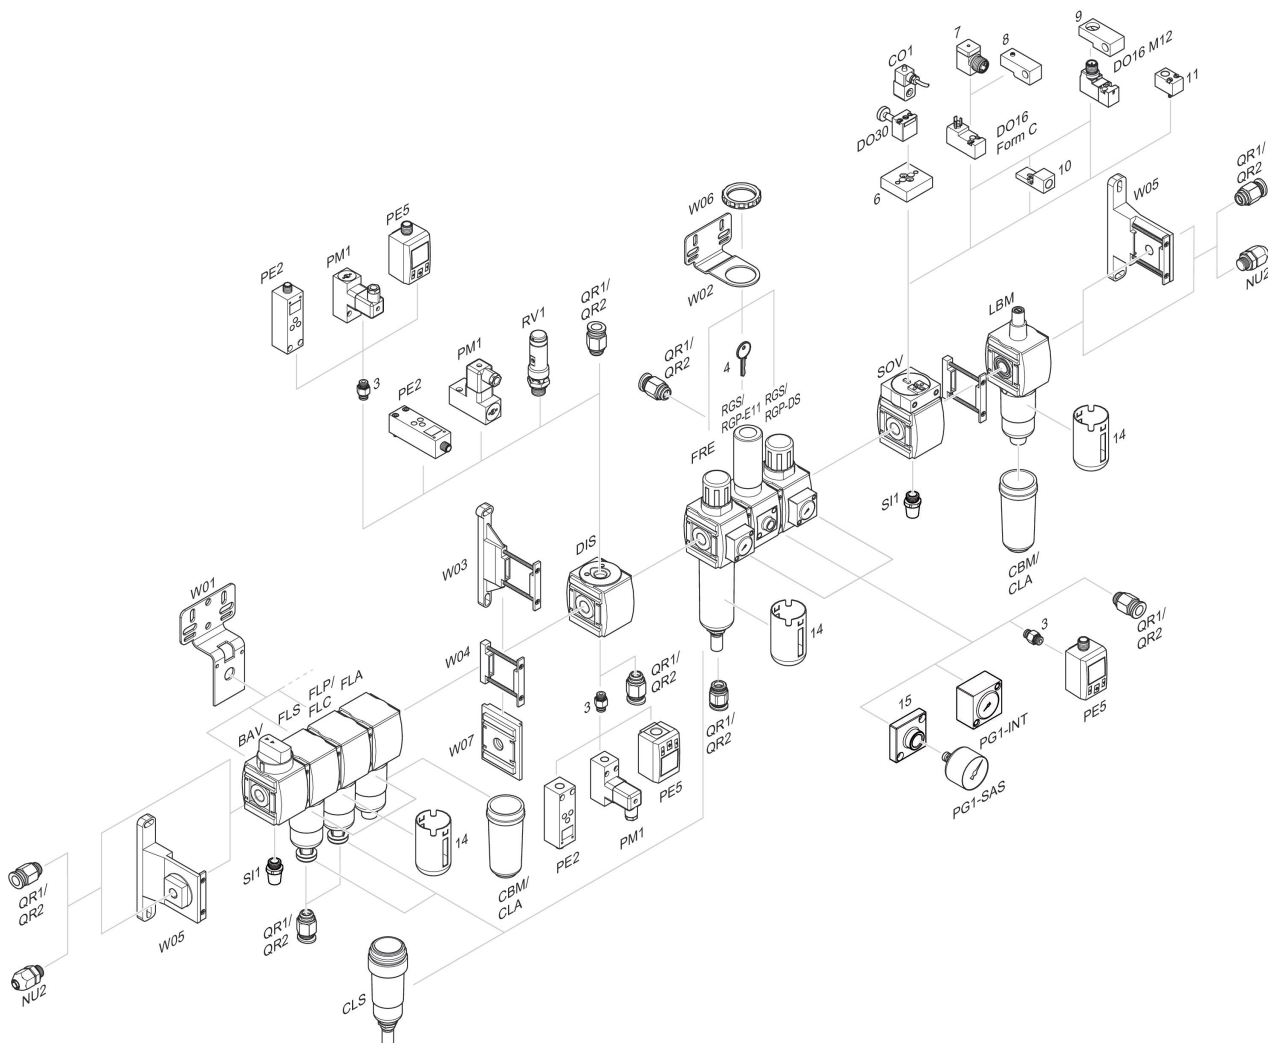

3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 14 = Cesta de protección 15 = Placa adaptadora para montaje del manómetro con conexión roscada G 1/8