


Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACD

R412014673

AS1
2023-12-18

Unités de maintenance AVENTICS Série AS1

Le modèle AVENTICS série AS1 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Unités de traitement de l'air
Composants	Filtre régulateur de pression
	Lubrificateur
Réservoir	Cuve PC sans capot de protection
Orifice	G 1/4
Débit nominal Qn	700 l/min
Porosité du filtre	5 µm
Purge	Entièrement automatique, ouvert sans pression
Manomètre	Avec manomètre intégré
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	12 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Alimentation en air comprimé	gauche
Plage de réglage de la pression min.	0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.	8 bar
Type de fermeture	non verrouillable
Type de construction	En 2 parties
Type de construction	montage en batterie possible

Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACD

AS1

2023-12-18

R412014673

Alimentation en pression	Simple, unilatéral
Position de montage	Vertical
Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Élément de filtre	remplaçable
Volume de cuve à filtre	16 cm ³
Catégorie d'air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Volume de cuve à lubrificateur	35 cm ³
Type de mise en pression	Remplissage manuel de l'huile
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Poids	0.522 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau réservoir	Polycarbonate
Matériau capot de protection	Polyamide
Matériau cartouche de filtre	Cellpor
Référence	R412014673

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

A noter : les cuves en polycarbonate sont sensibles aux solvants , vous trouverez des informations complémentaires sur "Informations client".

Grâce à sa conception, convient également pour la séparation d'huile liquide ou d'eau.

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar


Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACD

AS1

2023-12-18

R412014673

Dimensions en mm

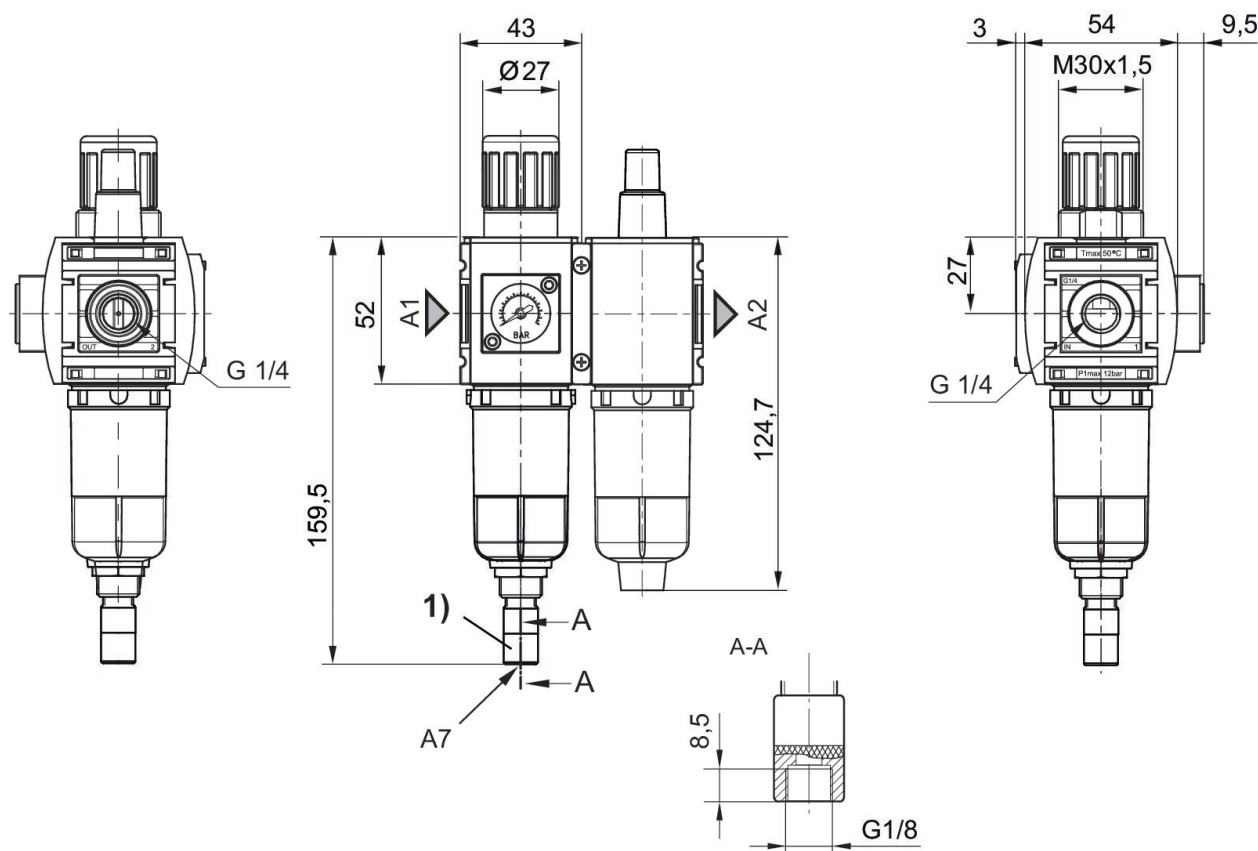

A1 = entrée

A2 = sortie

A7 = purge

1) Purge entièrement automatique

Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACD



AS1

2023-12-18

R412014673

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

Limite de fonctionnement du lubrificateur

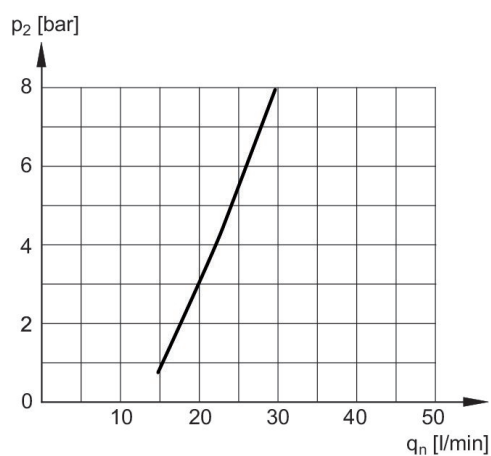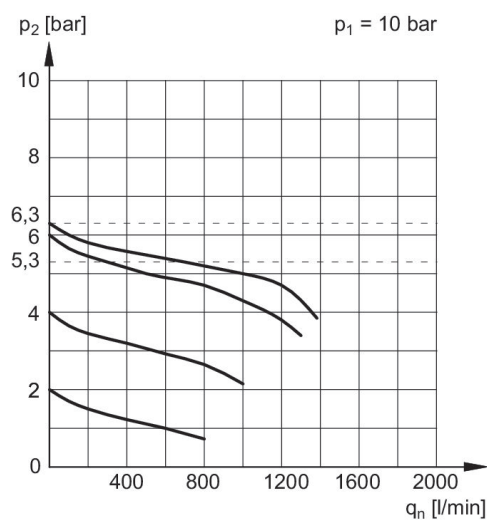

p_1 = Pression de service
 p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS1-ACD

AS1

2023-12-18

R412014673

Vue d'ensemble des accessoires



3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 14 = Capot de protection 15 = Plaque d'adaptation pour montage d'un manomètre à l'aide du raccordement fileté G 1/8