


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

R412014725

AS1
2023-12-18

Unidades de mantenimiento AVENTICS serie AS1

La serie AS1 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza fiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector	Industria
Componentes	Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente	recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio	G 1/4
Caudal nominal Qn	1000 l/min
Eficacia de filtración	5 µm
Purga de condensado	completamente automático, cerrado sin presión
Manómetros	Con manómetro integrado
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Alimentación de aire	a derecha
Margen de regulación de presión min.	0.5 bar
Margen de regulación de presión max.	8 bar
Tipo de cierre	no cerrable
Tipo	de 1 piezas
Tipo	bloqueable
Alimentación de presión	simple
Posición de montaje	vertical
Tipo de regulador	Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador	Con escape secundario
Elemento filtrante	intercambiable
Filtro de volumen de recipiente	16 cm ³

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1
2023-12-18

R412014725

Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010 6 : 7 :-

Fluido

Aire comprimido

Gases neutros

Peso

0.259 kg

Material

Material carcasa

Poliamida

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material placa frontal

Acrilonitrilo butadieno estireno

Material recipiente

Polycarbonato

Material cartucho de filtro

Cellpor

N° de material

R412014725

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Tenga en cuenta que los recipientes de polycarbonato son sensibles a los disolventes, encontrará indicaciones complementarias en "Información para el cliente".

Debido a su tipo de construcción, también apto para retirar aceite líquido o agua.

Caudal nominal Qn con presión secundaria $p_2 = 6$ bar y $\Delta p = 1$ bar


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1

2023-12-18

R412014725

Dimensiones en mm

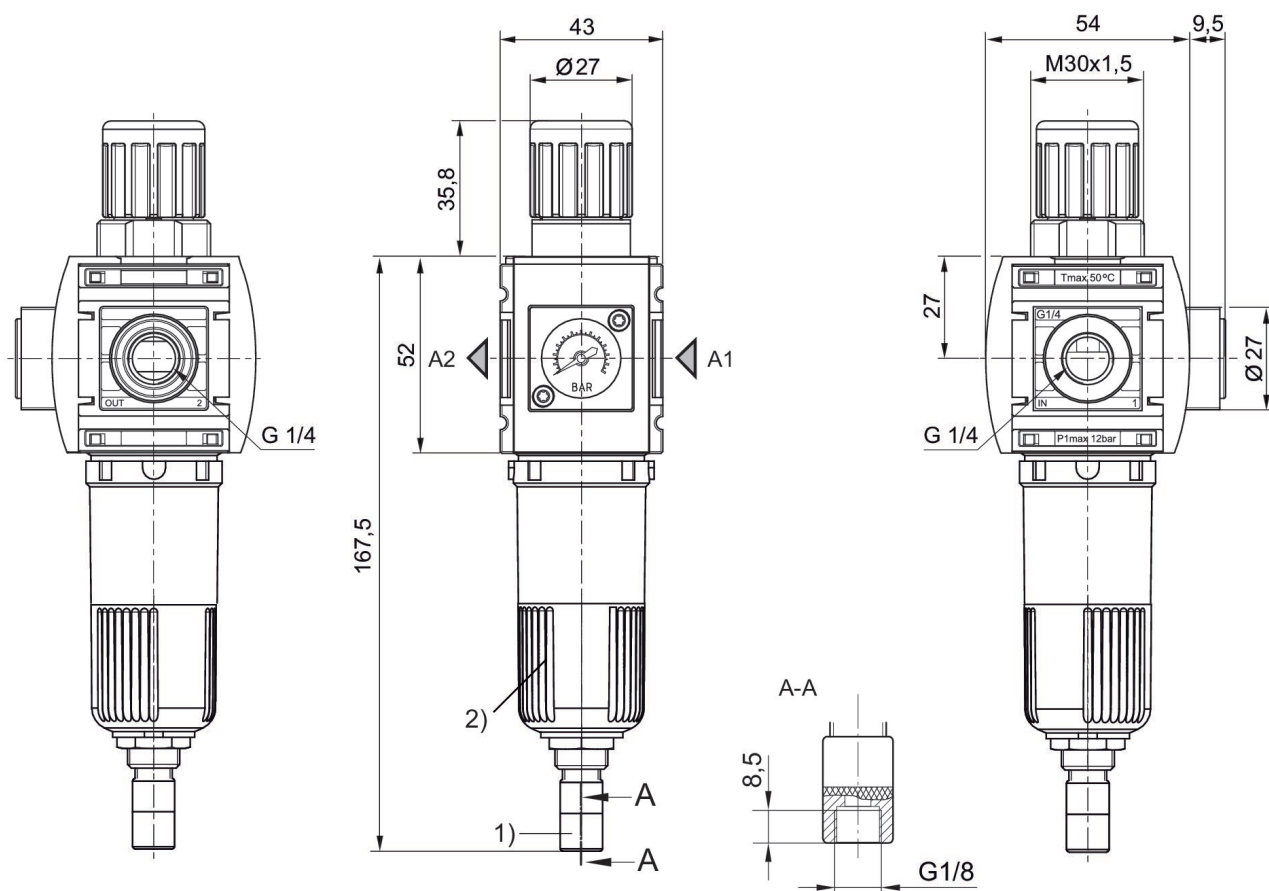

A1 = entrada

A2 = salida

1) Purga de condensado automática


2) Recipiente: policarbonato

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE


AS1
2023-12-18

R412014725

Característica de caudal, $p_2 = 0,05$ - curva característica de presión
7 bar

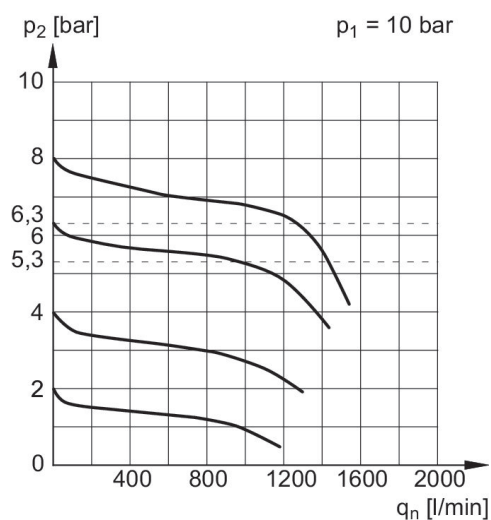

p_1 = Presión de funcionamiento
 p_2 = Presión secundaria
 q_n = Caudal nominal

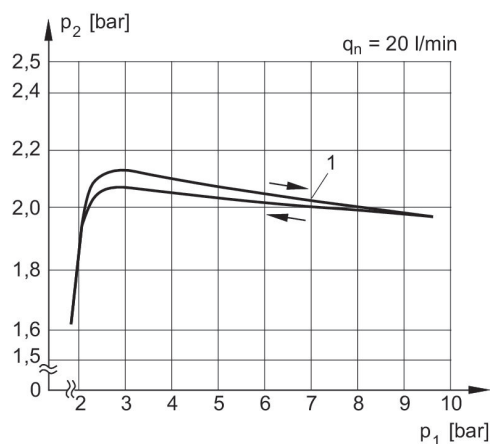

p_1 = Presión de funcionamiento
 p_2 = Presión secundaria
 q_n = Caudal nominal
1) = Punto inicial


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1

2023-12-18

R412014725

Vista general de accesorios

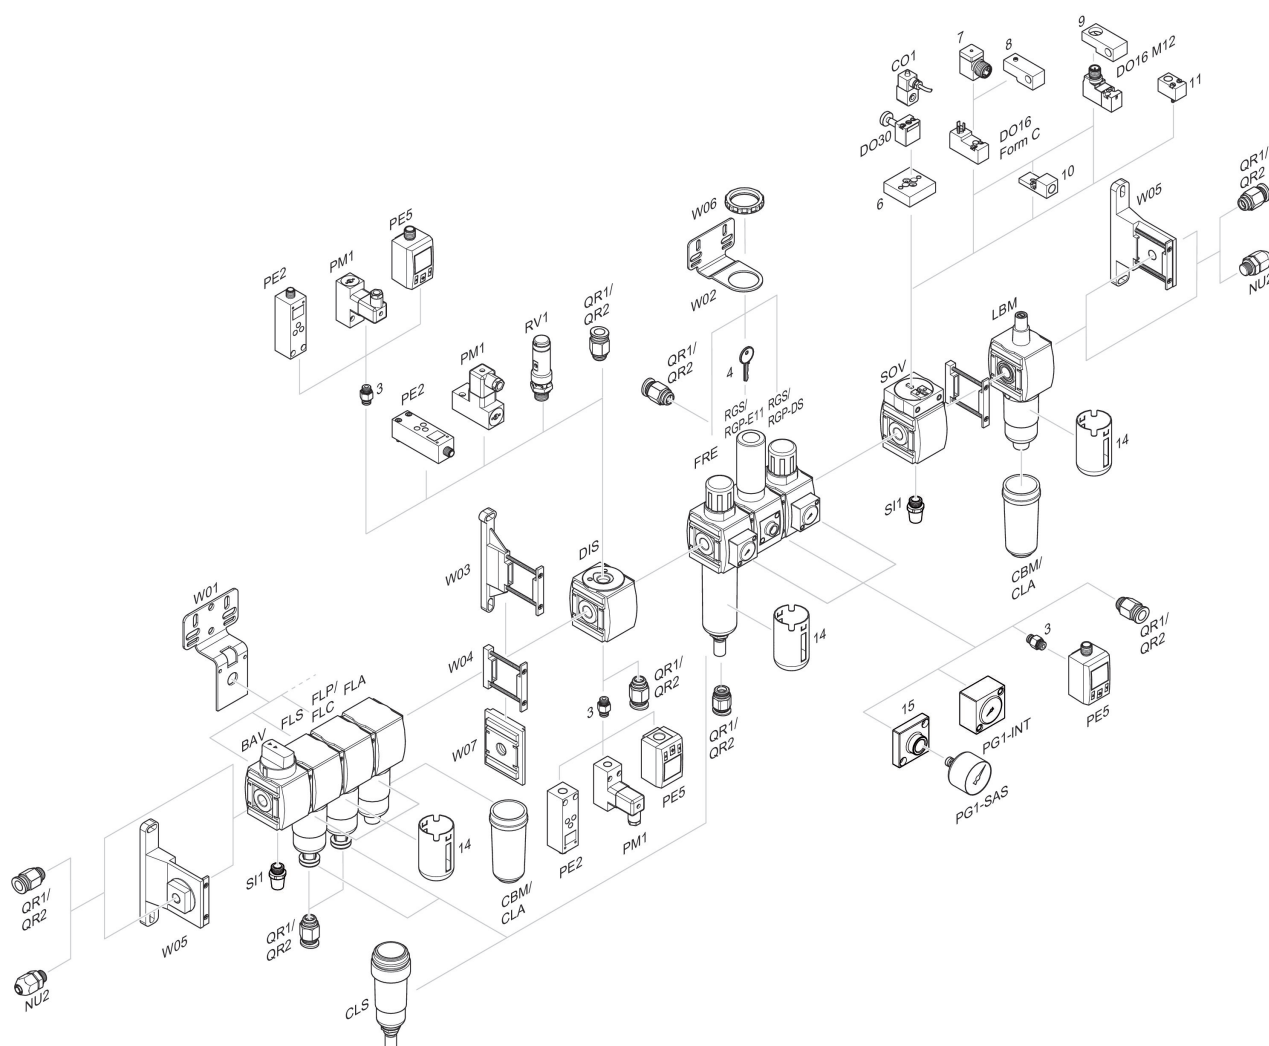

3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 14 = Cesta de protección 15 = Placa adaptadora para montaje del manómetro con conexión roscada G 1/8