


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

R412014729

AS1
2023-12-18

Unidades de mantenimiento AVENTICS serie AS1

La serie AS1 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza fiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector	Industria
Componentes	Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente	recipiente metálico sin mirilla
Orificio	G 1/4
Caudal nominal Qn	1000 l/min
Eficacia de filtración	5 µm
Purga de condensado	completamente automático, cerrado sin presión
Manómetros	Con manómetro integrado
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Alimentación de aire	a derecha
Margen de regulación de presión min.	0.5 bar
Margen de regulación de presión max.	8 bar
Tipo de cierre	no cerrable
Tipo	de 1 piezas
Tipo	bloqueable
Alimentación de presión	simple

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1
2023-12-18

R412014729

Posición de montaje	vertical
Tipo de regulador	Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador	Con escape secundario
Elemento filtrante	intercambiable
Filtro de volumen de recipiente	16 cm ³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Peso	0.33 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material placa frontal	Acrilnitrilo butadieno estireno
Material recipiente	Zinc fundido a presión
Material cartucho de filtro	Cellpor
N° de material	R412014729

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Debido a su tipo de construcción, también apto para retirar aceite líquido o agua.

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y $\Delta p = 1$ bar


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1

2023-12-18

R412014729

Dimensiones en mm

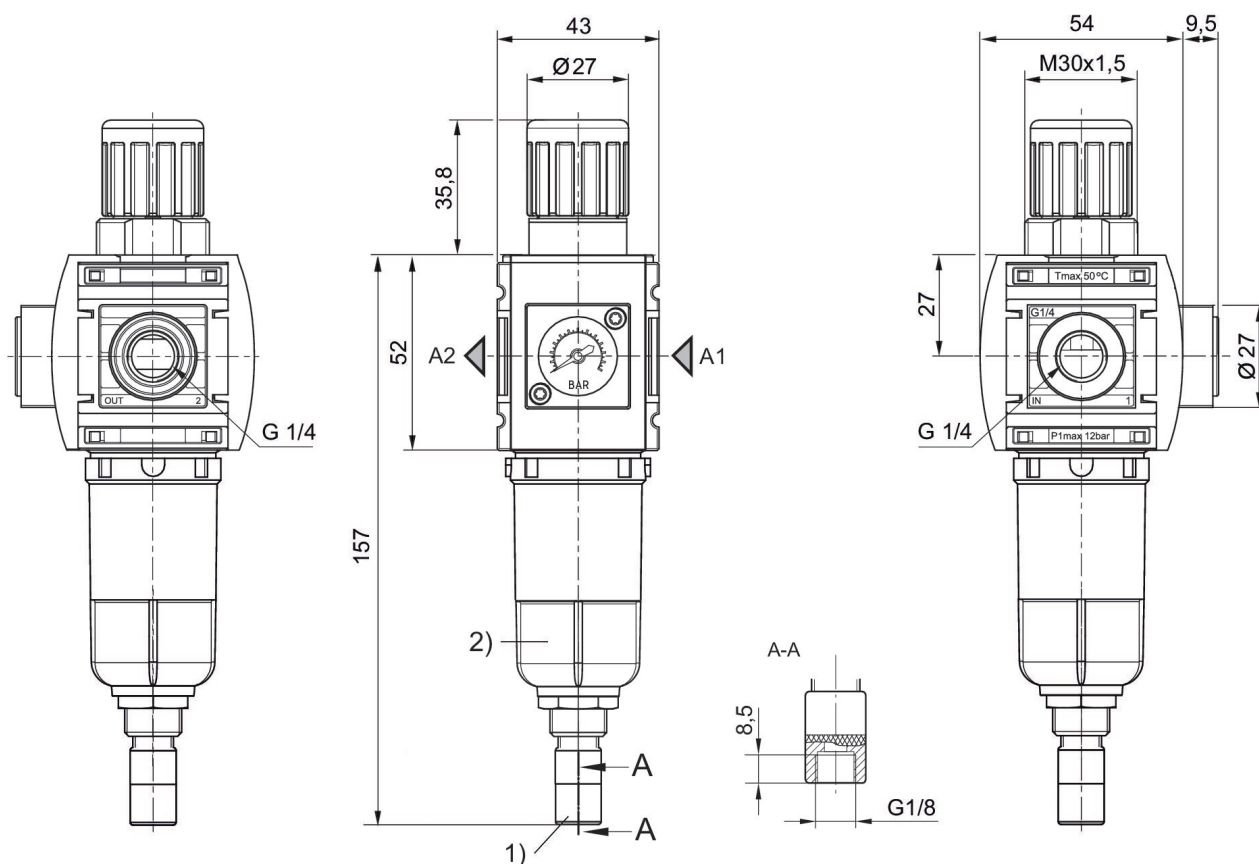

A1 = entrada

A2 = salida

1) Purga de condensado automática

2) Recipiente: metal


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

AS1

2023-12-18

R412014729

Característica de caudal, $p_2 = 0,05$ - curva característica de presión
7 bar

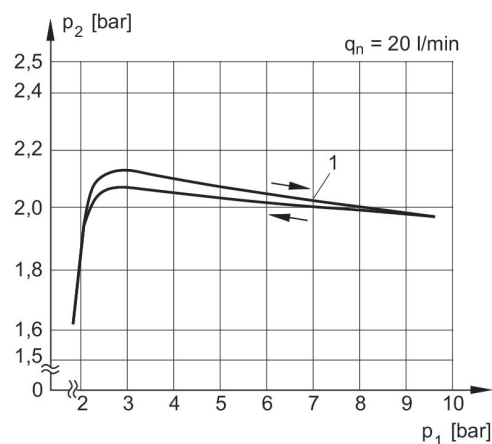

p_1 = Presión de funcionamiento
 p_2 = Presión secundaria
 q_n = Caudal nominal
 1) = Punto inicial

p_1 = Presión de funcionamiento
 p_2 = Presión secundaria
 q_n = Caudal nominal

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE

R412014729

Vista general de accesorios

AS1

2023-12-18



3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 14 = Cesta de protección 15 = Placa adaptadora para montaje del manómetro con conexión roscada G 1/8