

Serie AS1




Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Branche | Industrie |
| Anschluss | G 1/8 |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Gewicht | 0.403 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | schwarz lackiert |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| | R412014753 |

Abmessungen in mm


Fig. 2

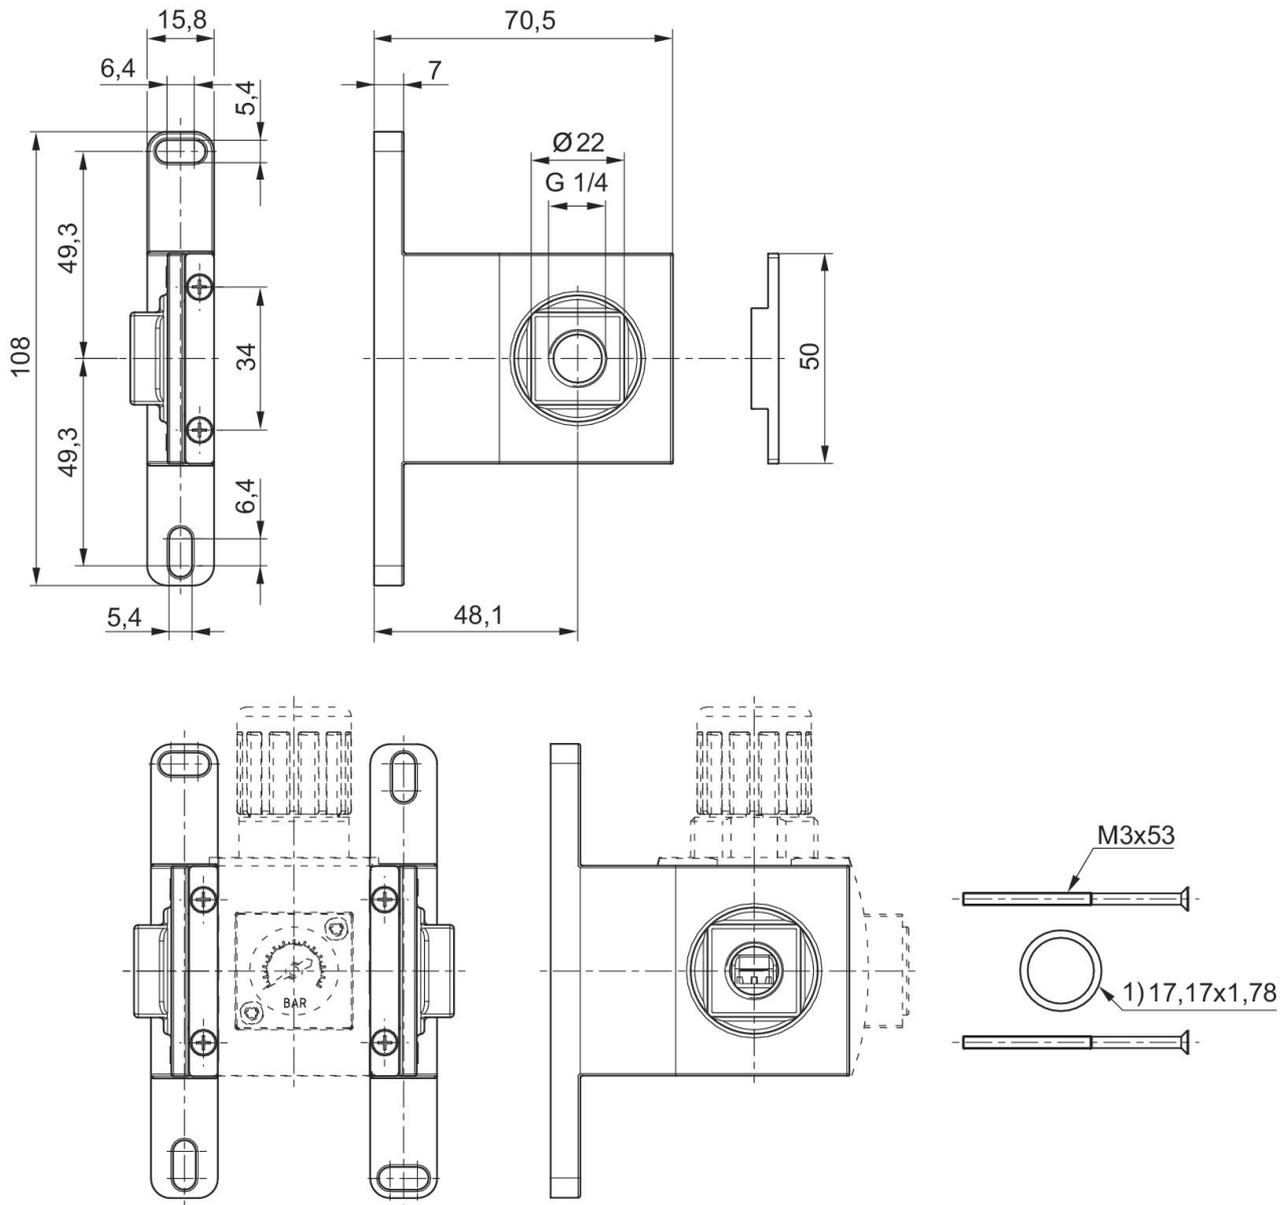

1) Lieferung inkl. 4 Befestigungsschrauben M3x53-4.8-A2R nach EN ISO 7046-1 (Senkschraube mit Kreuzschlitz Form H), 2 x O-Ring

Abmessungen in mm

Fig. 1

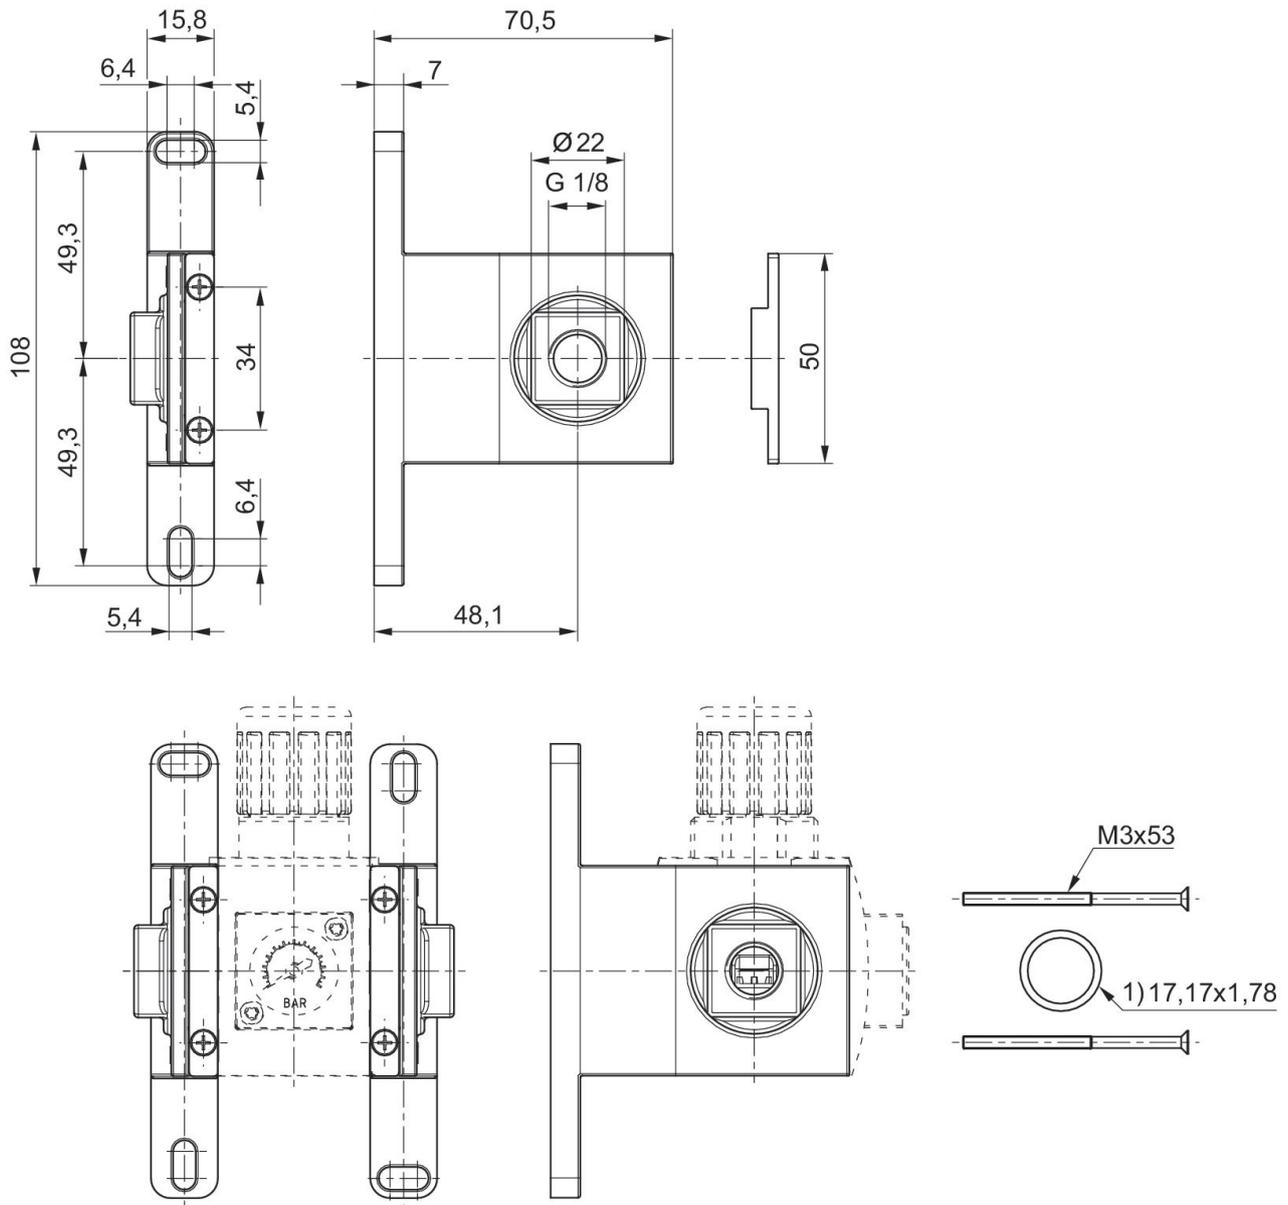

1) Lieferung inkl. 4 Befestigungsschrauben M3x53-4.8-A2R nach EN ISO 7046-1 (Senkschraube mit Kreuzschlitz Form H), 2 x O-Ring