



Technische Daten

Branche

Industrie

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

60 °C

Lieferumfang

Adapterplatte inkl. 2x Dichtungsrahmen, 4x Befestigungsschraube, 1x Zugankermutter, 1x Platine

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen

Naturkautschuk

Materialnummer

R412015587


Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Abmessungen

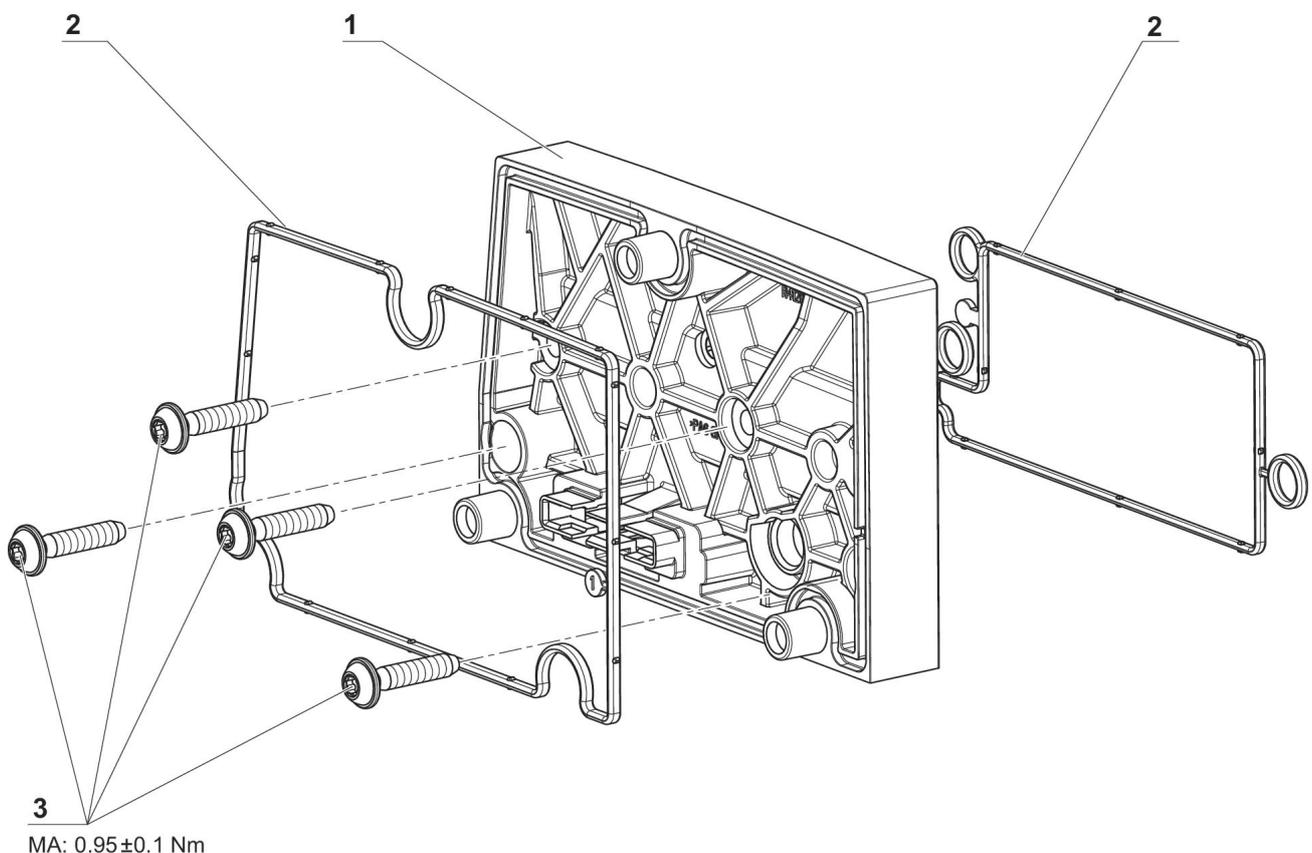

- 1) Adapterplatte
- 2) Dichtung
- 3) Schrauben