



技術データ

ブランチ

産業

作動圧力 (最小)

-0.95 bar

作動圧力の最大値

10 bar

最少周囲温度

-10 °C

最高周囲温度

60 °C

納品ユニット

アダプタプレート (シールセットx2、固定用ねじx4、タイロッドナットx1、拡張プレートx1付き)

材質

材質 ハウジング

ポリアミド グラスファイバー補強

材質 ガスケット

天然ゴム

マテリアル番号

R412015587


技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をととして一定である必要があります。

寸法

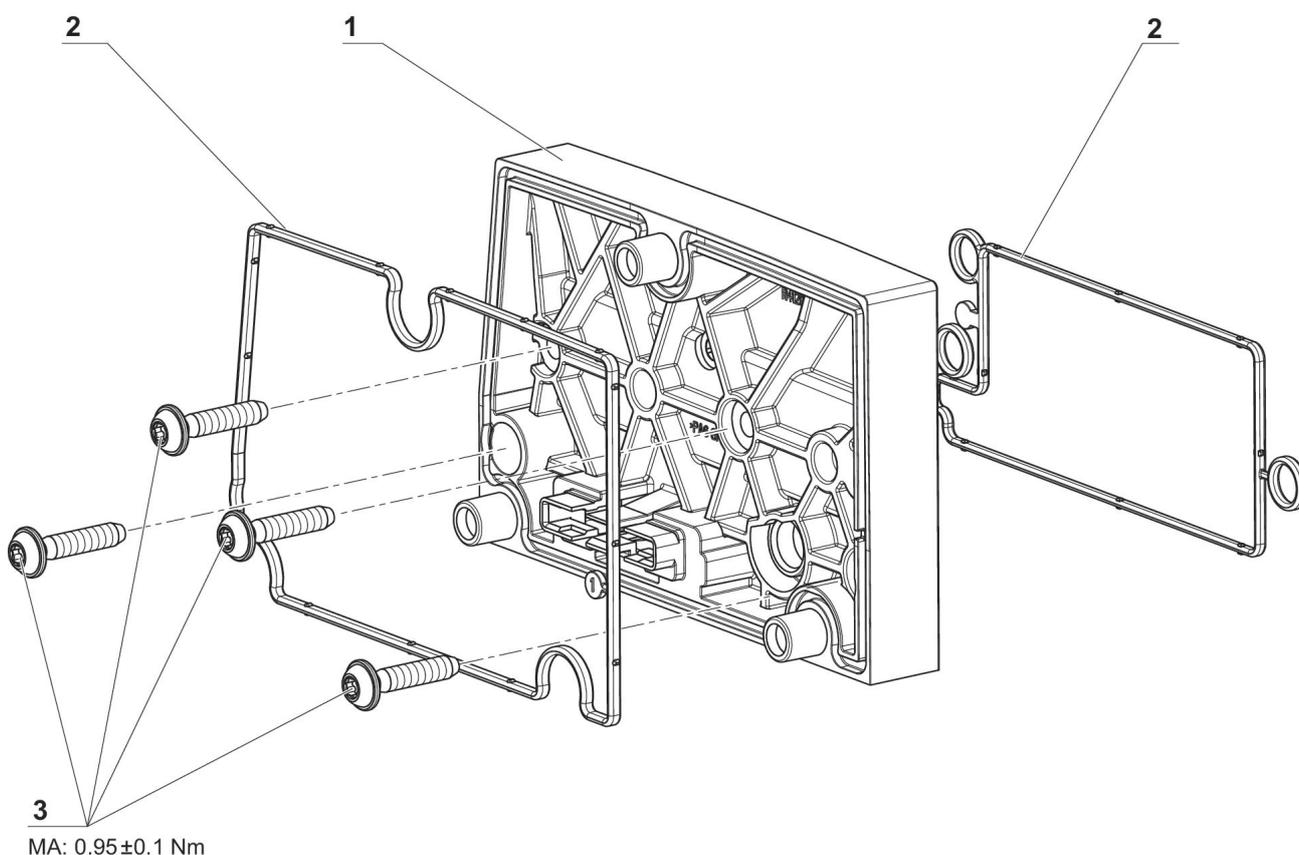

- 1) アダプタープレート
- 2) 封止
- 3) ねじ