



Technische Daten

Branche

Industrie

Typ

2er-Grundplatte für Buskoppler

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

60 °C

Medium

Druckluft

Lieferumfang

Grundplatte (1), inkl. 2 Muttern (2), 2
Schilder (3), 1 Dichtung (4), 1 Halteklammer
(5), 1 Zugankerweiterung (6) und 1
Ventiltreiberplatine 2-fach (7)

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polyamid

Werkstoff Dichtungen

Nitril-Kautschuk

Materialnummer

R412018088

Technische Informationen


Bei der Verwendung von Polyurethan-Schläuchen empfehlen wir die Verwendung von zusätzlichen Stützhülsen.

Verwenden Sie für die Steckanschlüsse nur Steckzubehör aus Kunststoff (Polyamid) aus unserem Katalog.

Montieren Sie einen Haltewinkel (R412018339) nach nach zwei AV-EP oder ein AV-EP und 4 Ventilen, um die Gesamteinheit auf der Montagefläche zu befestigen.

Übersichtszeichnung

Fig. 1

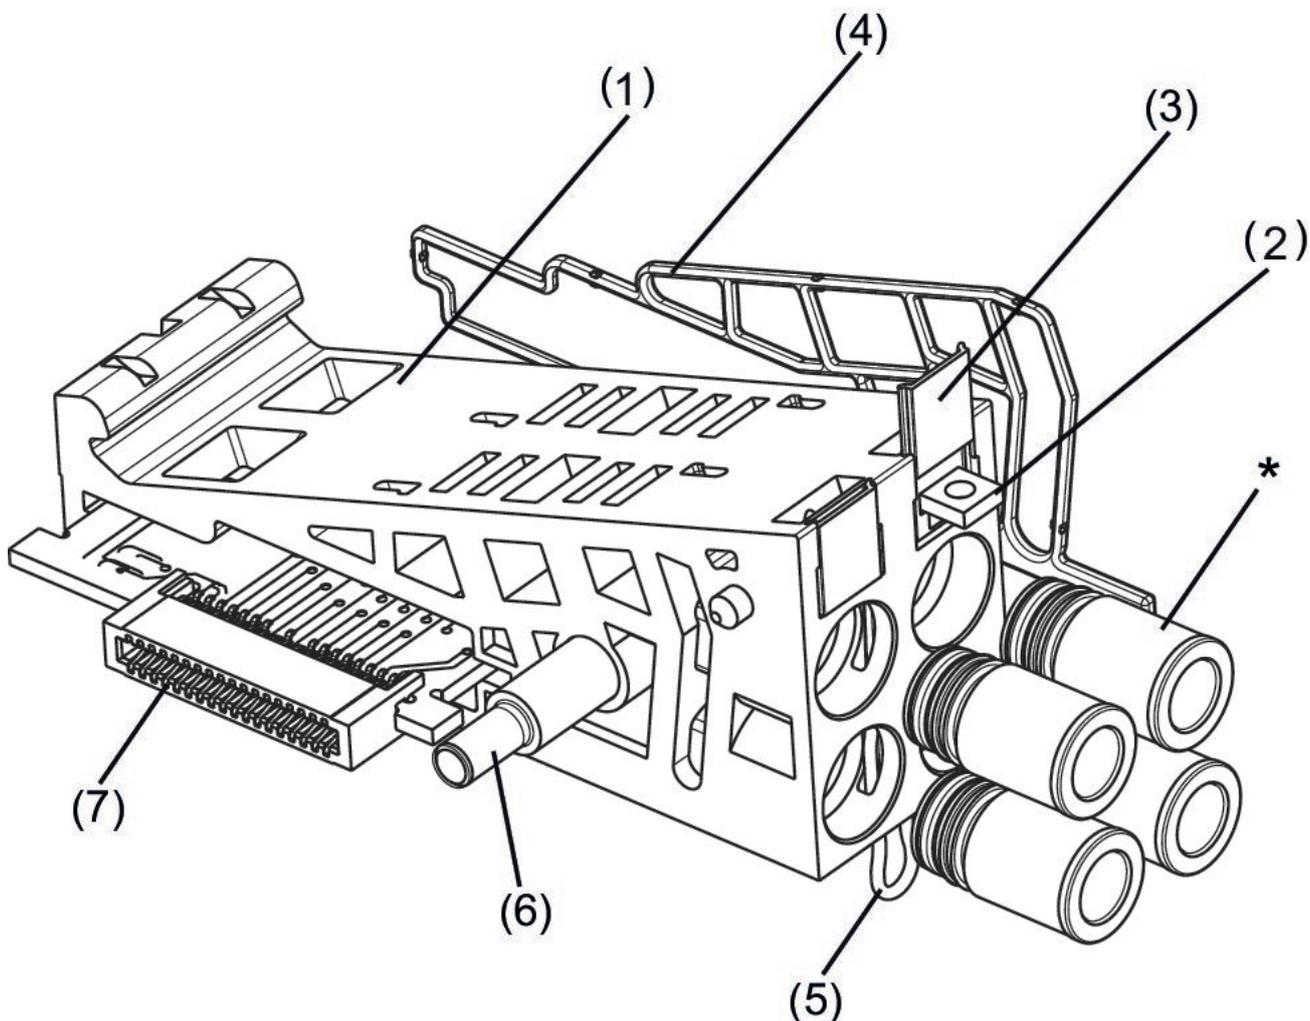


* Steckanschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.

* Weitere Informationen zu den Steckanschlüssen finden Sie auf der Katalogseite "Steckanschlüsse" für Serie AV.


Übersichtszeichnung

Fig. 3

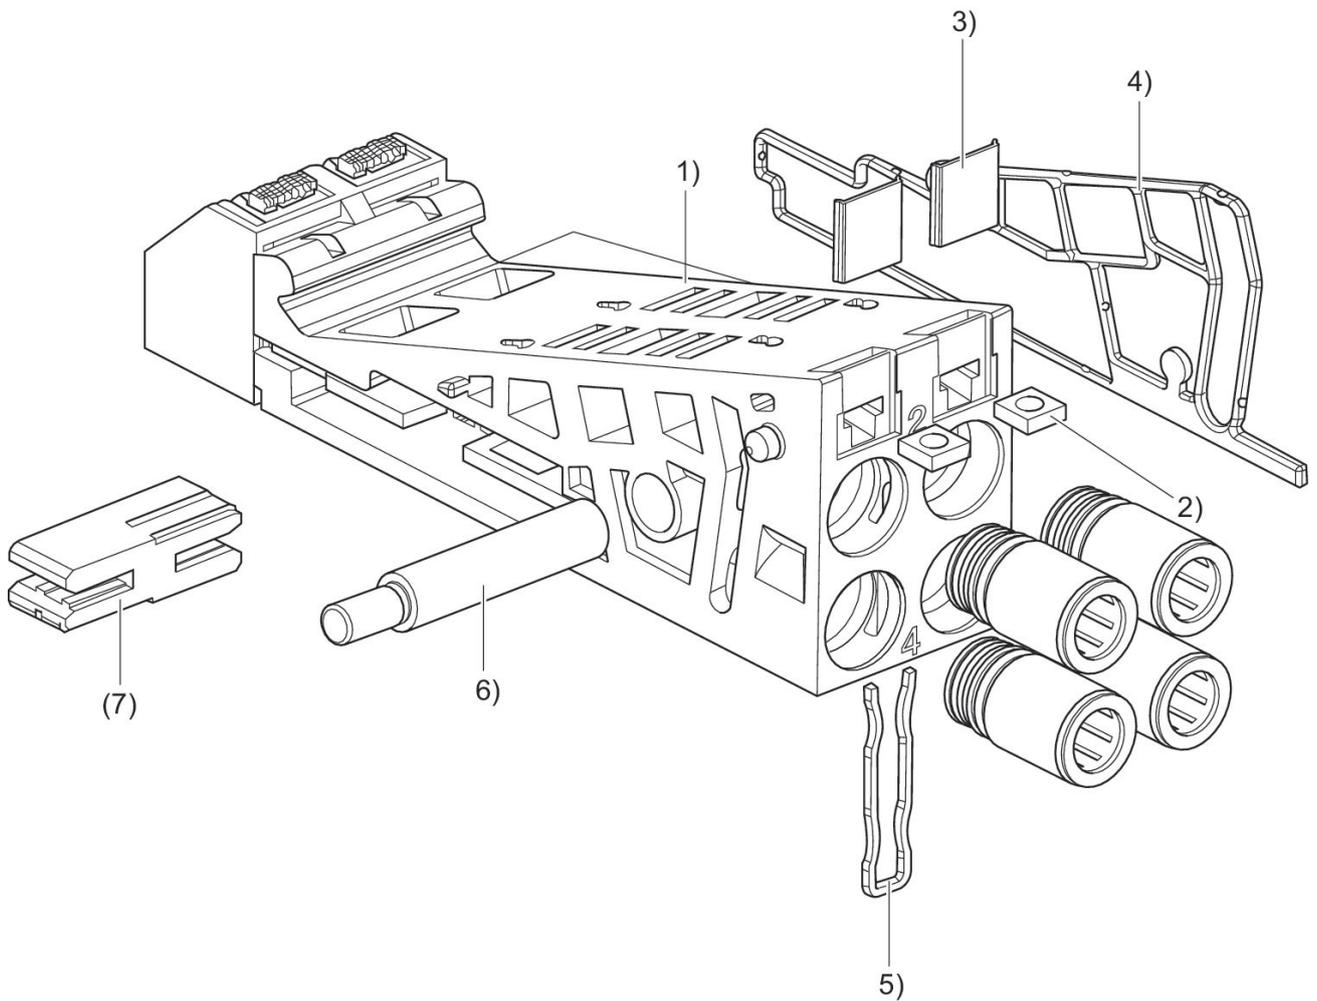


Übersichtszeichnung

Fig. 2

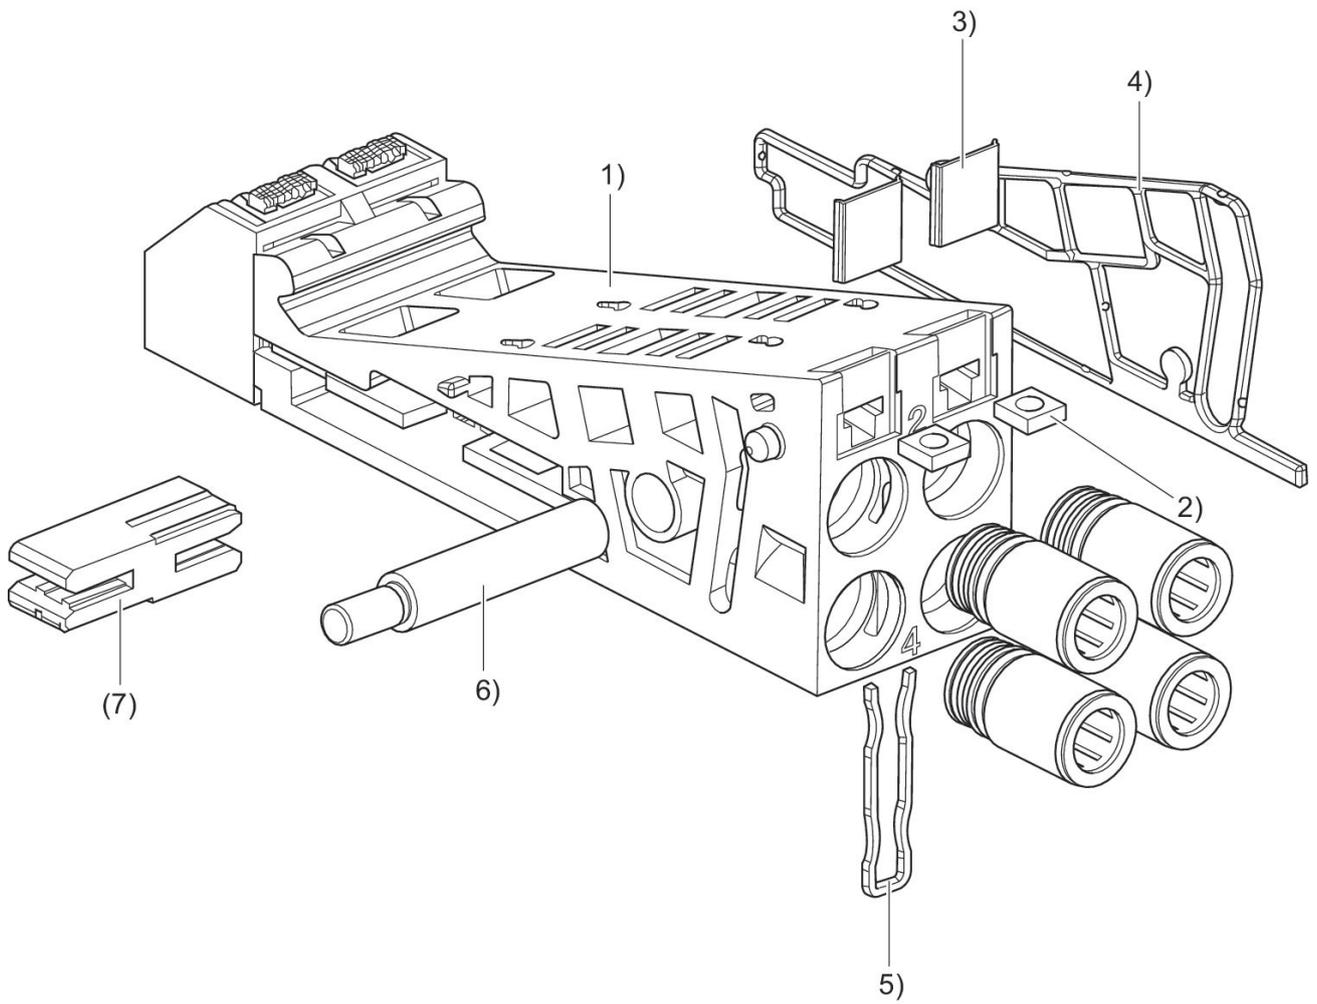

Pin-Belegung AV03-SW

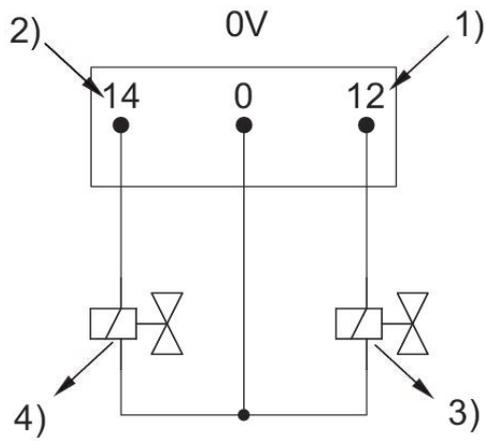

-
- 1) Signal 12
 - 2) Signal 14
 - 3) Spule 12
 - 4) Spule 14