



技術データ

ブランチ
タイプ

産業

バスカプラ用ベースプレート2x

作動圧力 (最小)
作動圧力の最大値
最少周囲温度
最高周囲温度
中間

-0.95 bar
10 bar
-10 °C
60 °C
圧縮空気

納品ユニット

ベースプレート (1)、納品内容: ナット 2 個 (2)、ラベル 2 個 (3)、封止 1 個 (4)、留めクリップ 1 個 (5)、タイロッド延長 1 個 (6)、弁ドライバボード 1 個、2x (7)

材質

材質 ハウジング
材質 ガスケット
マテリアル番号

ポリアミド
ニトリルゴム
R412018088

技術情報


ポリウレタンホースを使用する場合、追加の支えスリーブの使用が推奨されます。

プラグインフィッティング用には、弊社カタログにあるプラスチック（ポリアミド）製の差し込み式付属品だけを使用してください。

2個の AV-EP または 1個の AV-EP および 4個の弁の後、留めブラケット（R412018339）を取り付けてユニット全体を取付け面に固定します。

外観図

Fig. 1

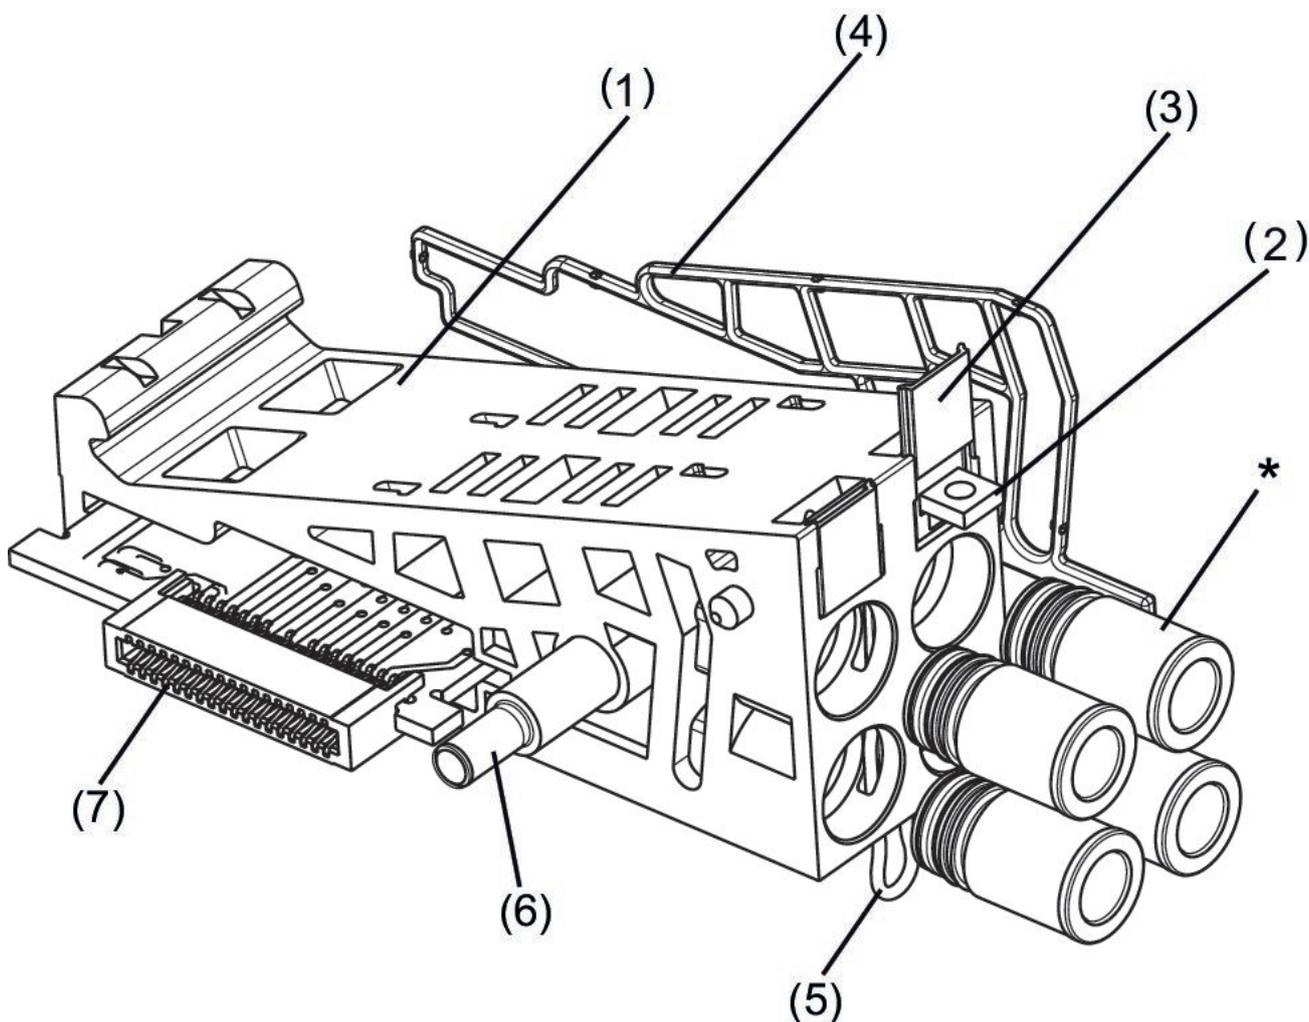


* プラグインフィッティングは納品ユニットに含まれていません。

* プラグインフィッティングの詳細な情報は、カタログ内の AV シリーズの「プラグインフィッティング」ページをご参照ください。

外観図

Fig. 3

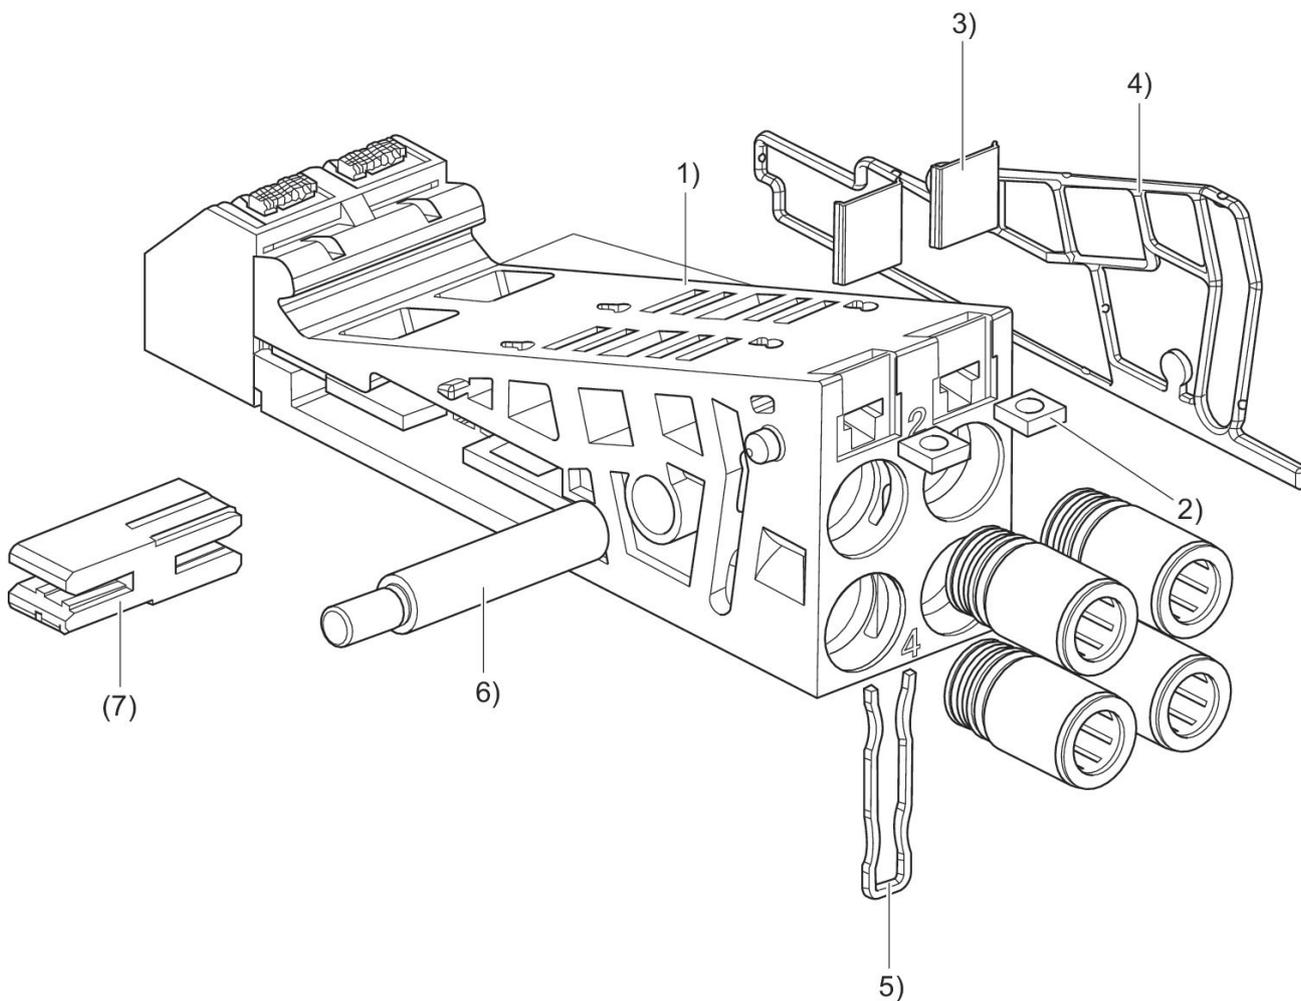


外観図

ベースプレート用拡張キット 2x

2024-08-13

R412018088


Fig. 2

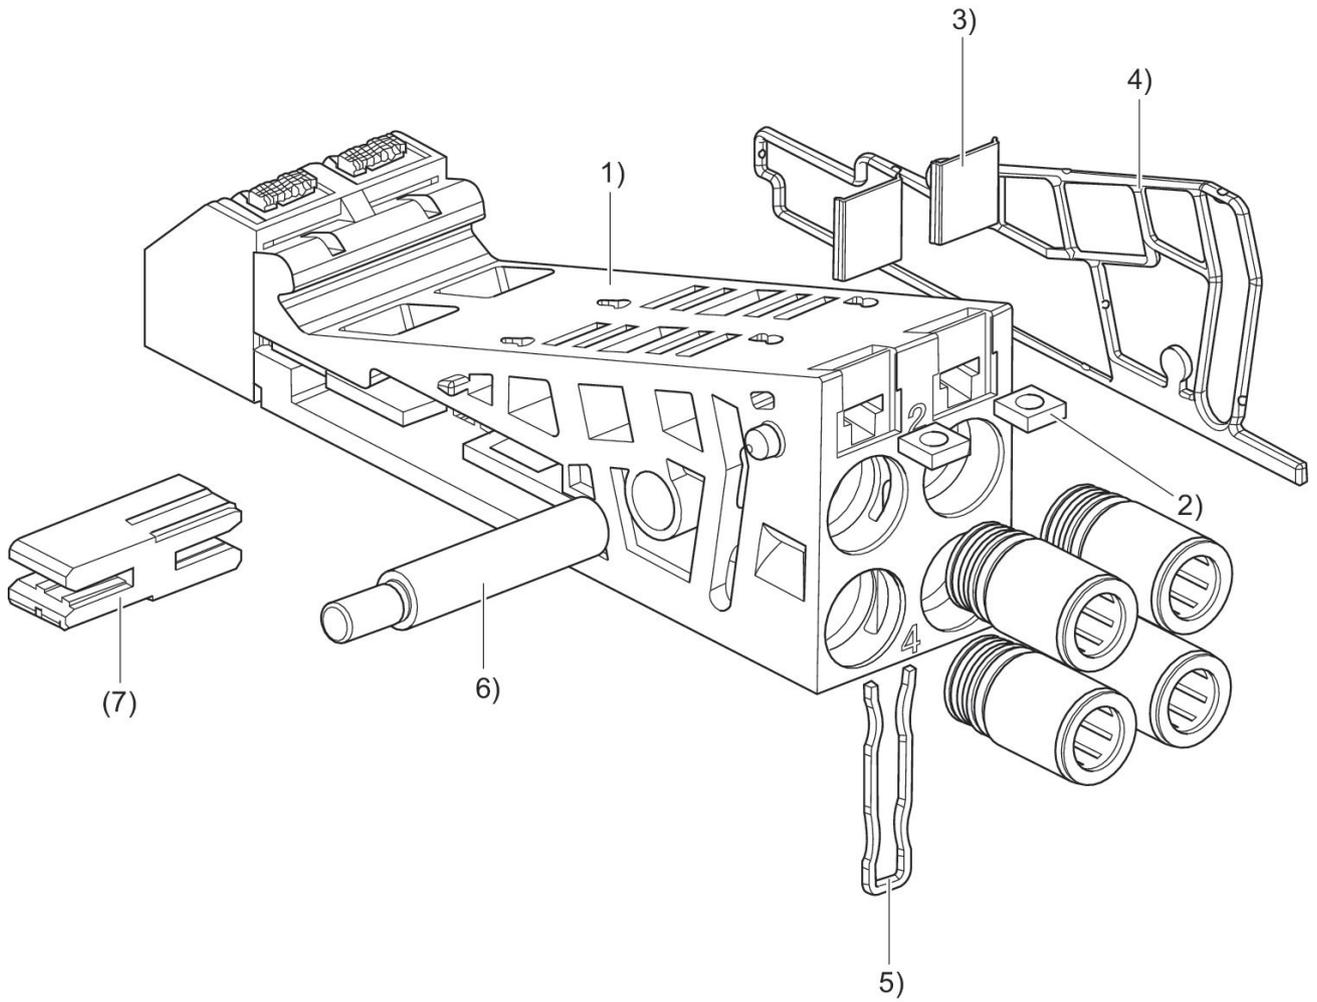

R412018088

ピン割り当て

AV03-SW

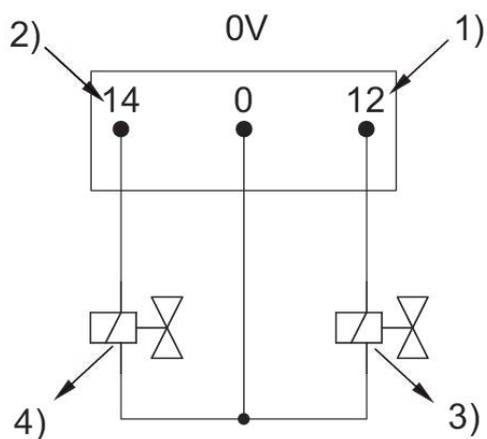

- 1) シグナル 12
- 2) シグナル 14
- 3) コイル 12
- 4) コイル 14