

La connexion bus de terrain AVENTICS série AES peut être intégrée à tous les îlots de distribution compatibles avec le bus de terrain AVENTICS ou peut également être configurée en tant que solution autonome. L'AES connecte votre îlot de distribution d'AVENTICS à tous les protocoles bus de terrain et offre l'intégration des modules E/S, permettant un câblage décentralisé optimal des capteurs. L'intégration du jumeau numérique permet aux utilisateurs d'être prêts pour l'IIoT et d'utiliser l'AES pour résoudre leurs problèmes d'interopérabilité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Version	Module E/S
Type	4VP4D4
Raccordement pneumatique	D4
Remarque	Module de mesure de pression avec 4 raccords d'air comprimé
E/A Compatible	Avec fonctionnalité E/S
Version module E/S	entrées analogiques
Raccord E/S	4 entrées
Connecteur d'alimentation en tension IN	Interne
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Pression de service maxi	1 bar
Plage de mesure mini.	-1 bar
Plage de mesure maxi.	1 bar
Tolérance de tension de l'électronique	-25% / +25%
Indice de protection	IP65
Diagnostic	Défaut de capteur
Suppression des impulsions parasites selon la norme	EN 61000-6-4

Anti-parasitage selon la norme

EN 61000-6-2

Poids

0.115 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polyamide renforcé par fibres de verre

Référence

R412018292


Informations techniques

En cas d'utilisation de tuyaux en polyuréthane, nous recommandons d'employer également des douilles de support.

Pour les instantanés, il faut utiliser uniquement des accessoires de branchement en plastique (polyamide) de notre catalogue pneumatique.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Dimensions

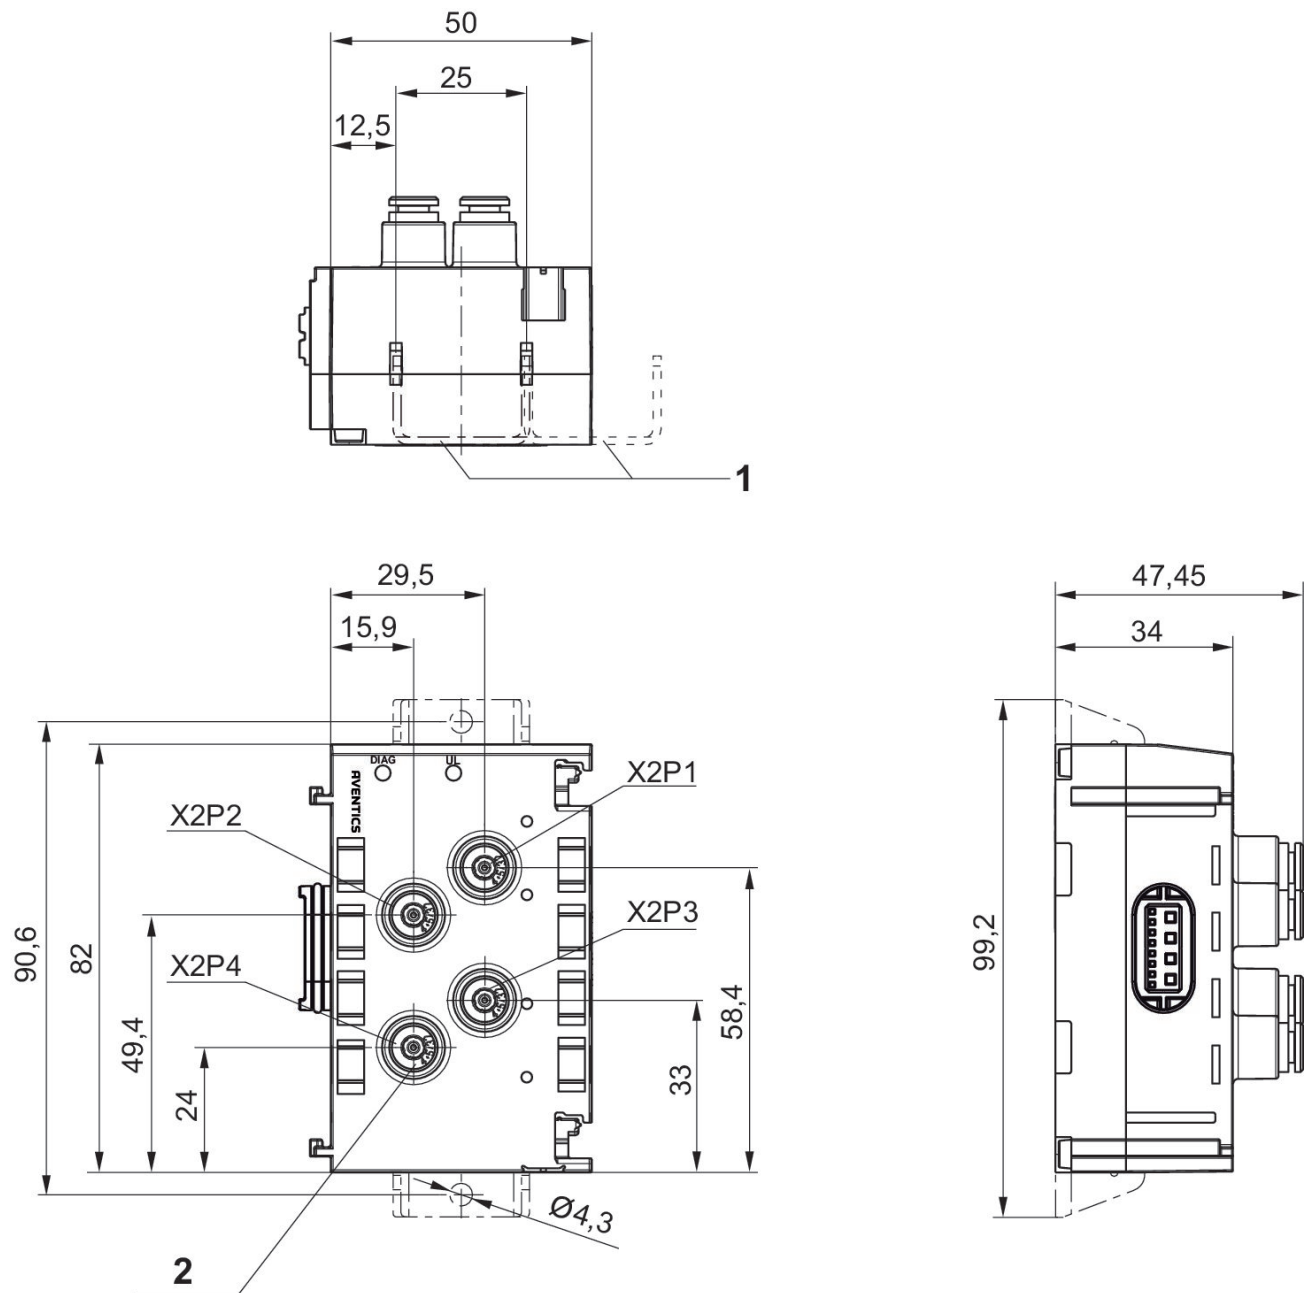

- 1) Equerre de fixation (en option)
2) Bouchon d'obturation compris dans la fourniture