

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemi raschiastelo modulari e unità di lubrificazione anteriore AVENTICS

Il sistema raschiastelo modulare e l'unità di lubrificazione anteriore AVENTICS offrono maggiore flessibilità, poiché implementano un modello di raschiastelo diverso con lo stesso cilindro quando è necessario procedere a una sostituzione. Sono disponibili separatamente come parti di ricambio con guarnizioni e boccole completamente installate e possono essere sostituite in qualsiasi momento, in modo rapido e facile, senza rimuovere il cilindro.



Dati tecnici

Settore

Industria

Per serie

ITS

Raschia-asta

Raschia-asta in metallo

Campo d'impiego

Industria chimica
Produzione di zucchero
Produzione di acciaio
Industria automobilistica
Industria del legno

Ø pistone

160 mm
200 mm

Pressione di esercizio min.

1.5 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-40 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

0 mg/m³

Contenuto di olio dell'aria compressa max.

5 mg/m³

Materiale

Materiale corpo

Alluminio

Sistema di raschiatura modulare

R412018750

Serie MS

2023-12-20

Superficie

anodizzato

Guarnizione asta pistone

Poliuretano






Raschia-asta

Ottone

Codice

R412018750

Dimensioni

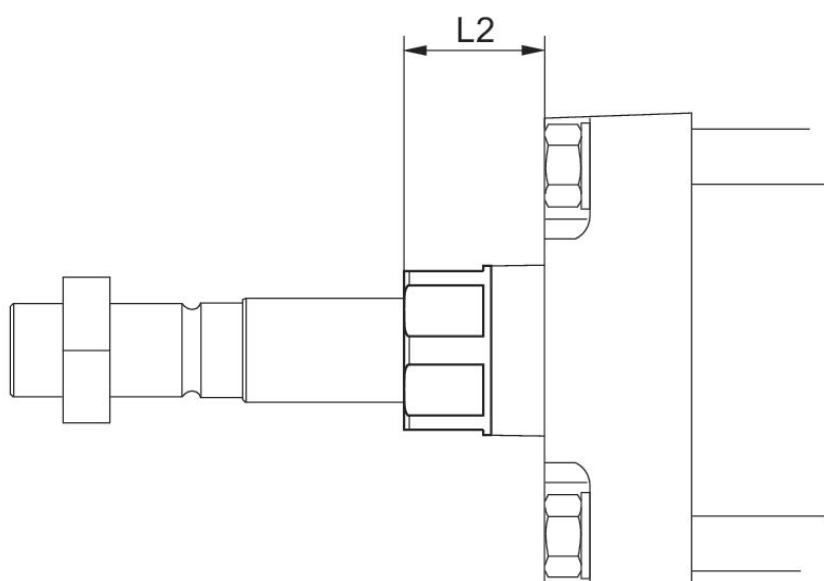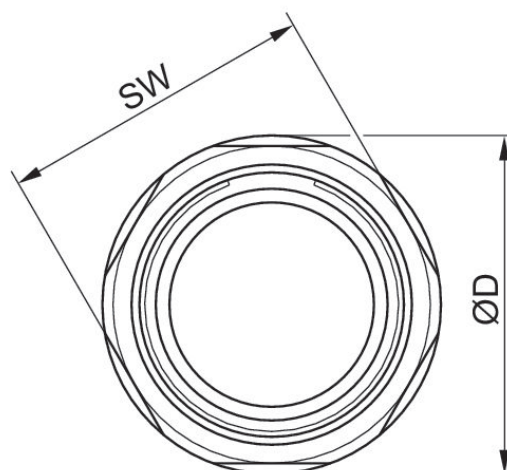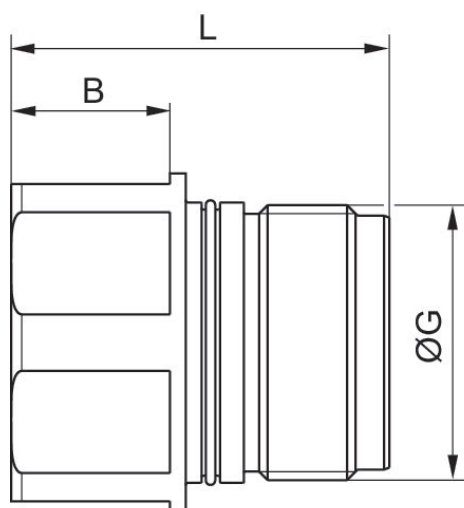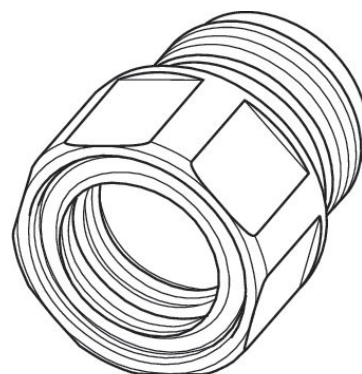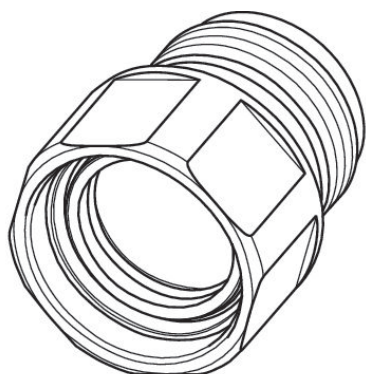

Ø	B	ØD	G	L	L2	SW
160, 200	30	64	M52x3	71.5	56	60
250	31.5	88	M70x4	85.5	67	80
320	37	108	M85x4	97	76	95