

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de rascador modular AVENTICS y unidad de lubricación frontal

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.



Datos técnicos

Sector

Industria

Para serie

ITS

Rascador

Rascador de metal resistente al calor

Campo de aplicación

Industria química
Producción de azúcar
Producción de acero
Industria del automóvil
Industria maderera

Ø del émbolo

160 mm
200 mm

Presión de funcionamiento mín.

1.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Fluido

Aire comprimido

Contenido de aceite del aire comprimido mín.

0 mg/m³

Contenido de aceite del aire comprimido máx.

5 mg/m³

Material

Material carcasa

Aluminio

Sistema de separadores modular

R412018752

Serie MS

2023-12-20

Superficie

anodizado

Junta de vástago de émbolo

Caucho fluorado






Rascador

Latón

N° de material

R412018752

Dimensiones

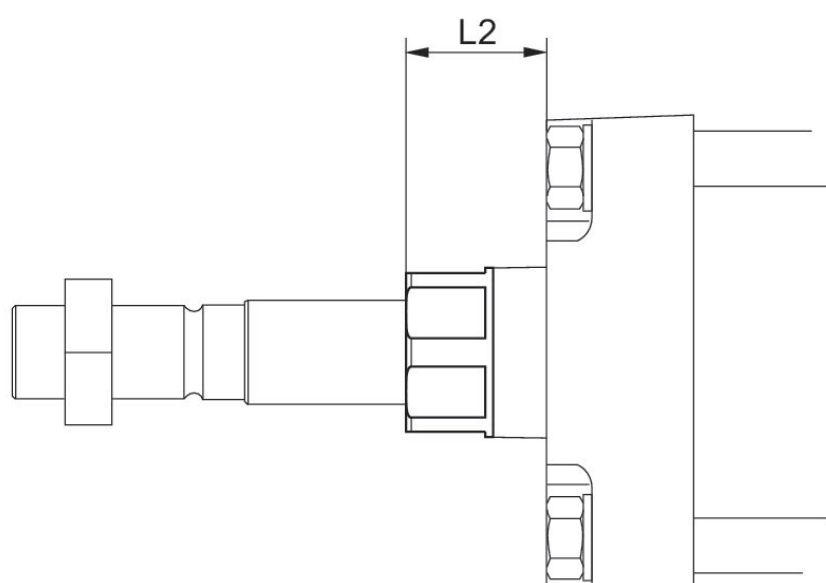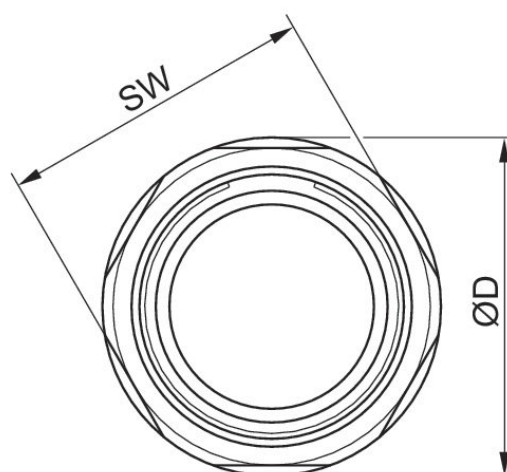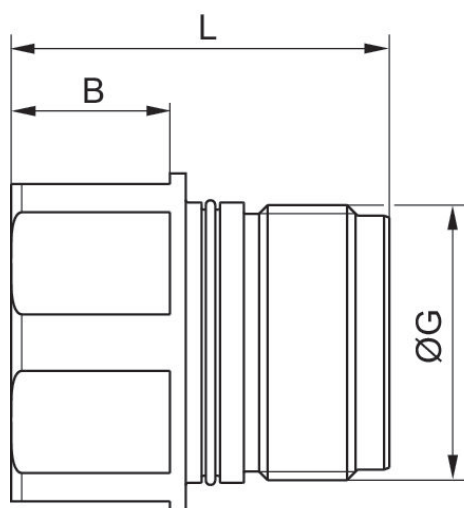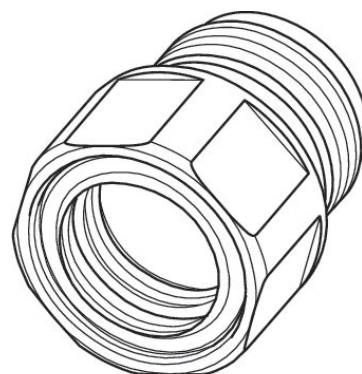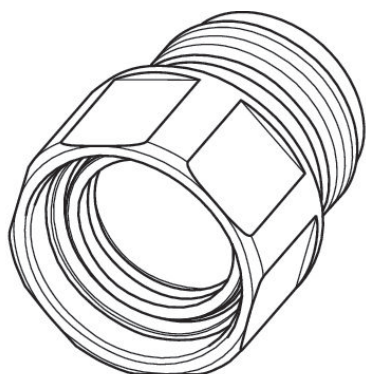

Sistema de separadores modular

R412018752

Serie MS

2023-12-20

Ø	B	ØD	G	L	L2	SW
160, 200	30	64	M52x3	71.5	56	60
250	31.5	88	M70x4	85.5	67	80
320	37	108	M85x4	97	76	95