

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de raspadores modulares e unidade de lubrificação frontal AVENTICS

O sistema de raspador modular e a unidade de lubrificação frontal da AVENTICS oferecem mais flexibilidade implementando um modelo de raspador diferente com o mesmo cilindro se o seu precisar mudar. Eles estão disponíveis separadamente como peças sobressalentes com vedações e buchas totalmente instaladas e podem ser trocados a qualquer momento, de forma rápida e fácil, sem remover o cilindro.



Dados técnicos

Setor

Para a série

Separador

Área de aplicação

Indústria

ITS

Separador industrial padrão

Indústria química

Fabricação de açúcar

Fabricação de aço

Indústria automobilística

Indústria da madeira

Ø De pistão

320 mm

Pressão de operação mín.

1.5 bar

Pressão de operação máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Teor de óleo do ar comprimido min.

0 mg/m³

Teor de óleo do ar comprimido máx.

5 mg/m³

Material

Material de caixa

Alumínio

Superfície

anodizado

Sistema modular de separadores

R412018757

Série MS

2023-12-20

Vedação da haste do pistão

Separador






Nº de material

Borracha de acrilonitrila butadieno

Borracha de acrilonitrila butadieno

R412018757

Dimensões

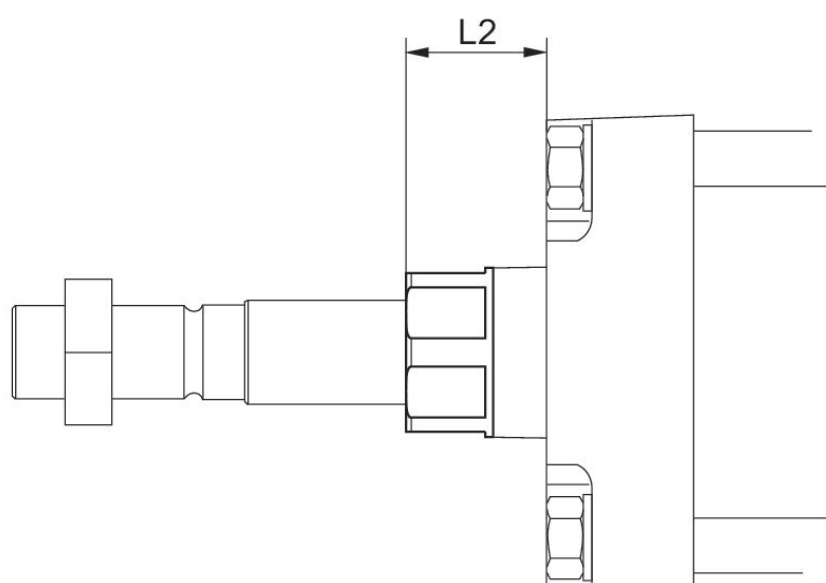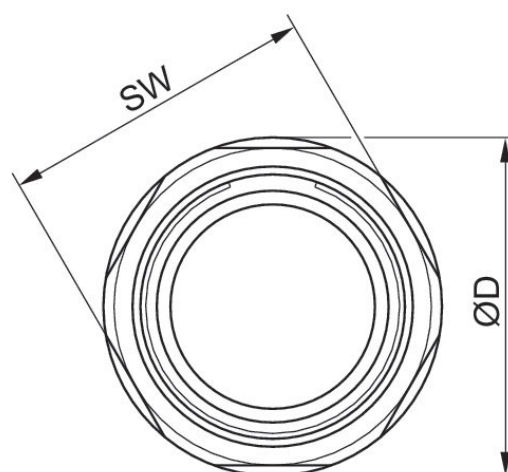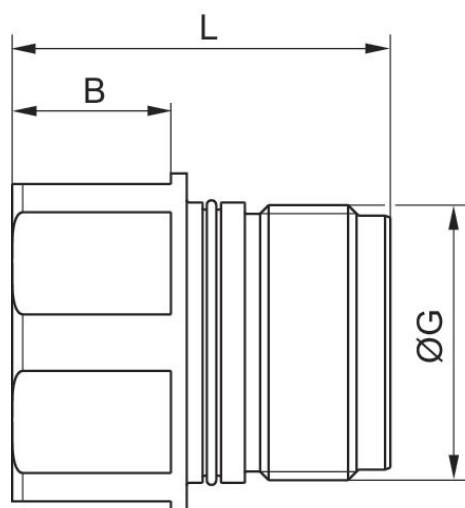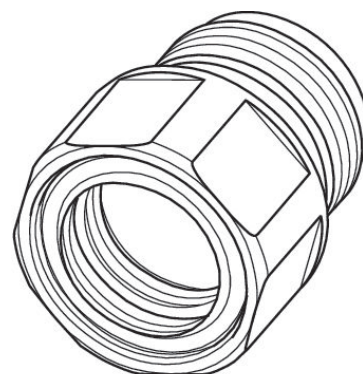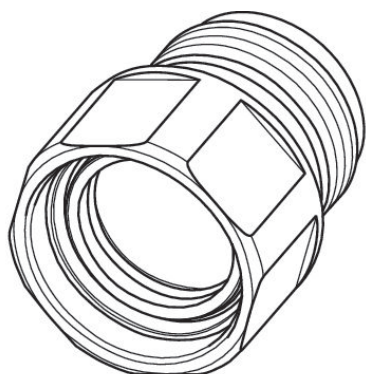

Sistema modular de separadores

R412018757

Série MS

2023-12-20

Ø	B	ØD	G	L	L2	SW
160, 200	30	64	M52x3	71.5	56	60
250	31.5	88	M70x4	85.5	67	80
320	37	108	M85x4	97	76	95