Cuscinetto AT4, Serie CM1

R412018908

Fissaggio con perno oscillante
AVENTICS



Dati tecnici

Settore	Industria
Versione	per fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serie	ITS
Normalizzazione	ISO 15552
Diametro pistone	250 mm
Ø cuscinetto oscillante	40 mm
Unità di fornitura	2 Pezzo

Materiale


Materiale corpo	Acciaio, cromato
Superficie Corpo	zincato
Materiale boccola di guida	bronzo sinterizzato
Codice	R412018908

Cuscinetto AT4, Serie CM1

R412018908

Fissaggio con perno oscillante

2023-10-26

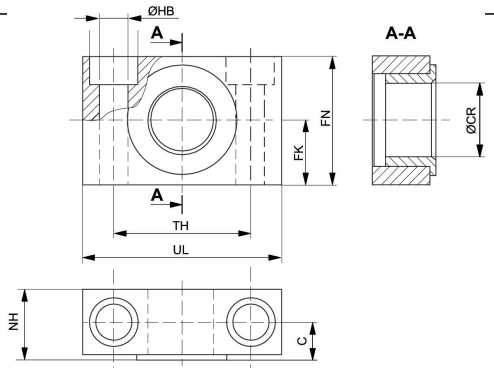

Ø pistone	Codice	UL	NH	TH	C	CR H9	HB H13	FN	FK
20, 25, 32	1827001603	46	18	32 ±0,2	10.5	12	6.6	30	15 ±0,1
40, 50	1827001604	55	21	36 ±0,2	12	16	9	36	18 ±0,1
63, 80	1827001605	65	23	42 ±0,2	13	20	11	40	20 ±0,1
100, 125	1827001606	75	28.5	50 ±0,2	16	25	14	50	25 ±0,1
160, 200	1827001607	92	40	60 ±0,3	22.5	32	18	60	30 ±0,2
250	1827001608	140	50	90 ±0,3	27.5	40	22	70	35 ±0,2
320	R412018903	150	60	100	32.5	50	26	80	40