

Serie BCC

R412020587

Serie BCC

- Balgzylinder mit demontierbaren Anschlusssteilen
- Kraft max. [[63000] N]
- Hub max. [[355] mm]



Technische Daten

Branche
Industrie

Faltenbalg
1-faltig

Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel

Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren

Druckluftanschluss
G 1/2

Deckeldurchmesser
210 mm

Merkmal
10x1

Zulässiger Kippwinkel max.
20 °

Effektiver Hub max.
85 mm

radialer Einbauraum min.
300 mm

Kraft min.
12000 N

Kraft max.
25500 N

Betriebsdruck min.
0 bar

Betriebsdruck max.
8 bar

Umgebungstemperatur min.
-40 °C

Umgebungstemperatur max.
70 °C

Medium
Druckluft

Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C

Druck zur Bestimmung der Kräfte
[[6] bar]

Gewicht
4.1 kg

Werkstoff


Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk

Materialnummer
R412020587

Werkstoff Deckel
Stahl

Oberfläche Deckel
verzinkt

Abmessungen

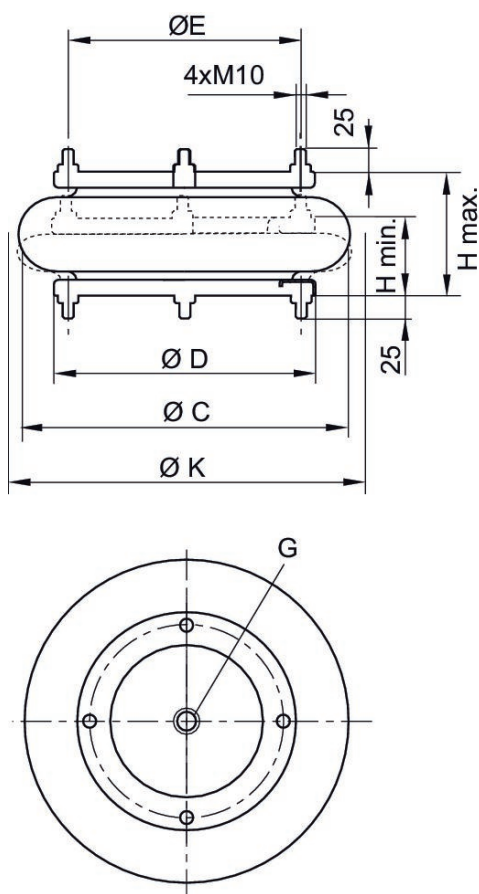

Material- nummer	Druckluftan- schluss G	H min.	H max.	C	D	E mm	K	Rückstell- kraft, min.
R412020587	G 1/2	50 mm	135 mm	270 mm	210 mm	181	300 mm	150 N