

Attuatori a soffietto AVENTICS serie BCC

I cilindri della serie BCC AVENTICS sono a soffietto con parti di montaggio rimovibili. Gli utenti hanno la possibilità di sostituire in modo autonomo i soffietti di gomma. Montaggio tramite filettatura interna o tirante a vite.

- Cilindro a soffietto con componenti di collegamento smontabili
- Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
- Consente movimenti angolari e offset assiale



Dati tecnici

Settore	Industria
Soffietto	a 2 soffietti
Tipo	Cilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivo	A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa	G 1/2
Diametro del coperchio	184 mm
Caratteristica	8x2
Angolo di ribaltamento consentito max.	25 °
Corsa effettiva max.	145 mm
Spazio di montaggio radiale min.	245 mm
Altezza di montaggio, min.	75 mm
Altezza di montaggio, max.	220 mm
forza min.	6500 N
forza max.	18000 N
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	8 bar
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a	50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone	6 bar
Peso	3.5 kg

Materiale

Materiale soffietto	gomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchio	Acciaio, cromato

Superficie Coperchio

zincato

Codice

R412020593

Informazioni tecniche

Il rispetto dell'altezza minima H min. e dell'altezza max. devono essere assicurati con finecorsa.

Impiego con altezza d'esercizio $\geq H_{max}$: solo dopo avere consultato AVENTICS

Per maggiori informazioni relative all'isolamento delle vibrazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel MediaCentre).



Il soffietto è sostituibile.

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni

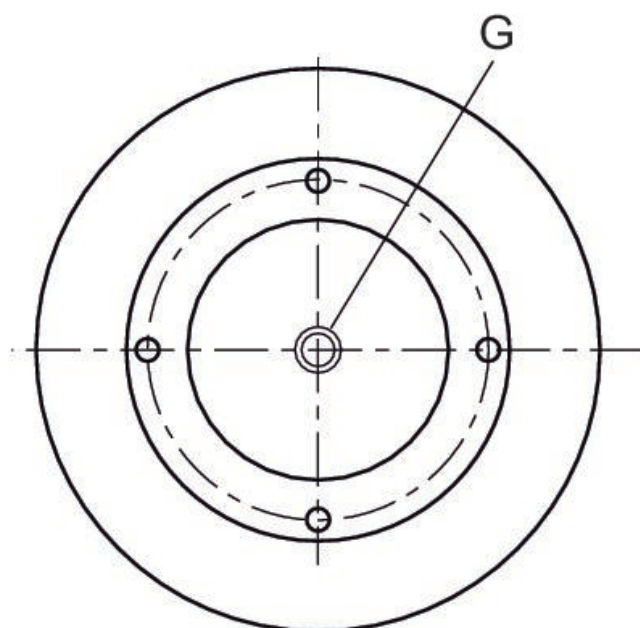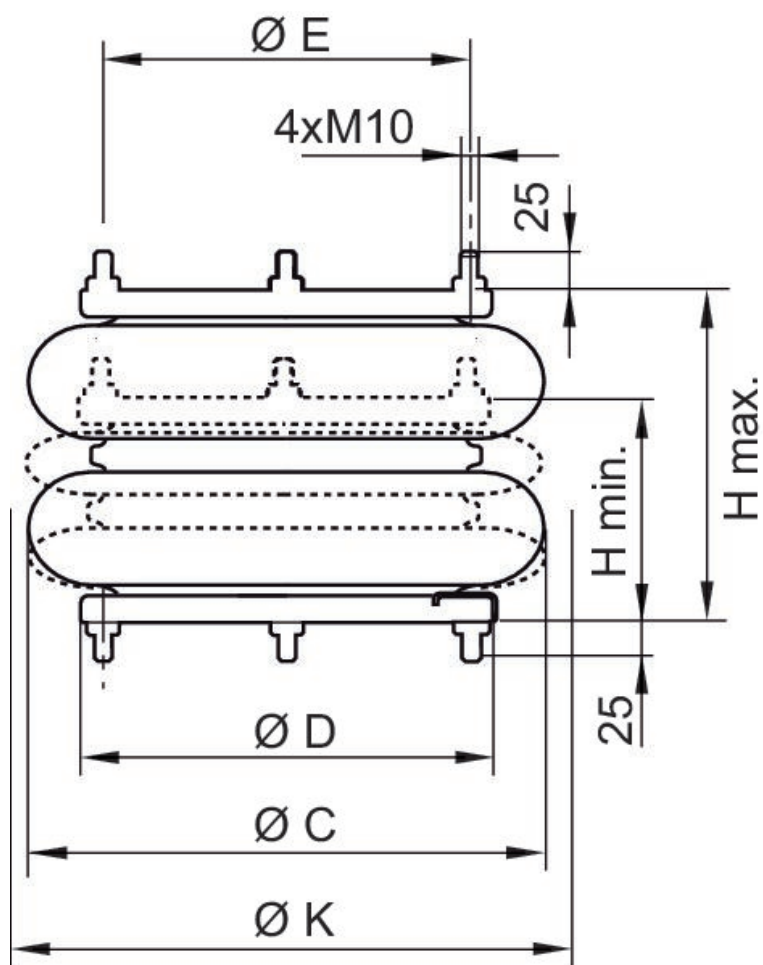

Codice	Raccordo aria com- pressa	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E	K mm	Forza di richiamo, min. N
R412020592	G 1/2	75	170	178	153,5	127	195	180
R412020593	G 1/2	75	220	230	184	155.5	245	300
R412020594	G 1/2	75	245	270	210	270	300	220
R412020595	G 1/2	75	245	330	260	232	350	250
R412020596	G 1/2	75	290	400	310	282.5	425	280
R412020597	G 1/2	75	350	435	310	282.5	460	250

Diagramma forza-corsa R432039308

R412020593

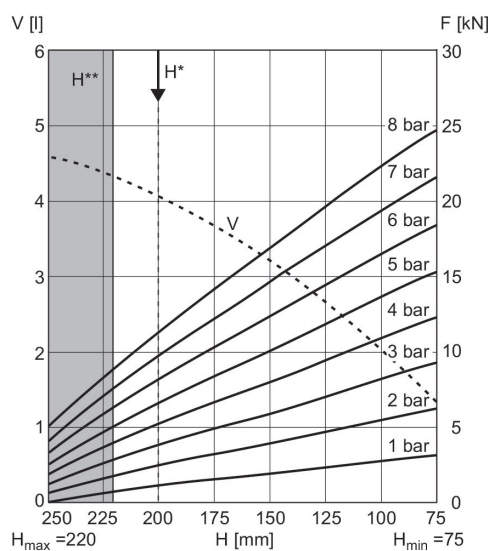

V = volume H = altezza H* = altezza d'esercizio consigliata per isolamento dalle vibrazioni H** = impiego solo dopo avere consultato AVENTICS
1 kN = 1000 N