Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412020634

Enchufes multipolo con cable AVENTICS serie CON-MP

Los AVENTICS serie CON-MP con cable son enchufes multipolo como D-SUB, con diferentes cantidades de pines y distinta longitud, optimizados para nuestras series de sistemas de válvulas focalizados como AV. También hay conectores C/2 para sistema de válvulas de la serie CL03 disponibles.

- Conector multipolo con cable conectado
- Pilotaje de sistemas de válvulas, conector D-Sub



Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	D-Sub, 25 polos, hembrilla enchufe D-Sub de 25 polos acodado / acodado
Cable	con cable
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	D-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos	25 polos
Salida de cable 1	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Conexión eléctrica 2, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	D-Sub
Conexión eléctrica 2, número de polos	25 polos
Salida de cable 2	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Número de conductores	25
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	10 m
Certificados	UL (Underwriters Laboratories)

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412020634

Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	3 A
Sección de conductor	0.22 mm²
Cable-Ø	8.5 mm
Peso	1.384 kg

Material

Material carcasa	elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	R412020634

Información técnica

Temperatura ambiente mín. instalada de manera fija: -20 °C

Temperatura ambiente mín. instalada de manera flexible: -5 °C


Radio de flexión mín. instalado de manera fija: 25,5 mm

Radio de flexión mín. instalado de manera flexible: 42,5 mm

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

La sección reforzada de conductor del pin 25 es de 0,82 mm².

Dimensiones

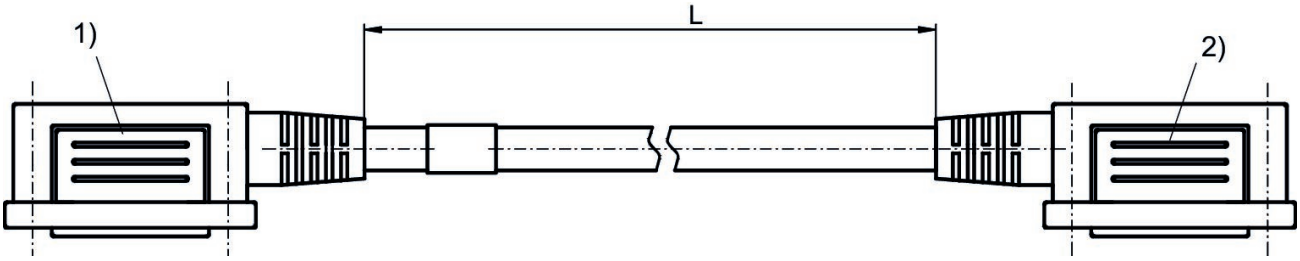

1) Orificio 1 (Enchufe)
2) Orificio 2 (Hembrilla)


ocupación de pines y colores de cable

identificación de cables según DIN 47100

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412020634

2026-09-18

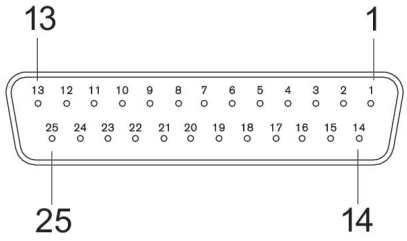

Hembrilla

D-Sub, 25 polos, hembrilla


Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Color	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón

Pin	21	22	23	24	25
Color	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

ocupación de pines y colores de cable

identificación de cables según DIN 47100

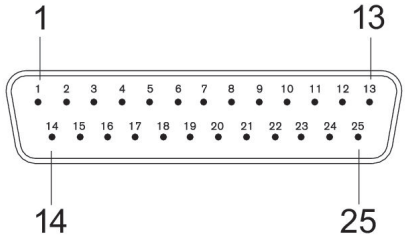

Enchufe

Conector D-Sub, 25 polos

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Color	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412020634

Pin	21	22	23	24	25
Color	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro