Connecteur multipôle, série CON-MP

R412020638

Connecteurs multipôle avec câble AVENTICS série CON-MP

La série CON-MP d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec un connecteur multipôle comme D-SUB avec différents nombres de broches et différentes longueurs, optimisés pour les ilots de distribution séries AV. Des connecteurs C/2 pour les ilots de distribution série CL03 sont également disponibles .

- Connecteur multipôle avec câble raccordé
- Commande d'îlots de distribution, connecteur D-Sub



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Connecteur Sub-D 25 pôles Prise femelle SUB-D à 25 pôles Coudé / droit
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	24 V CC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	D-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 25 pôles
Sortie de câble 1	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Raccordement électrique 2, type	Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage	D-Sub
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 25 pôles
Sortie de câble 2	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Nombre de conducteurs	25
Blindage	non blindé
Longueur câble L	5 m
Certificats	UL (Underwriters Laboratories)

Connecteur multipôle, série CON-MP

R412020638

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Courant max.	3 A
Section du conducteur	0.22 mm²
Câble-Ø	8.5 mm
Poids	0.754 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Élastomère thermoplastique
Matériau gaine de câble	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	R412020638

Informations techniques

Température ambiante min. à installation fixe : -20 °C
Température ambiante min. à installation flexible : -5 °C
Rayon de courbure min. à installation fixe : 25,5 mm
Rayon de courbure min. à installation flexible : 42,5 mm
L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.
La section renforcée du conducteur de la broche 25 s'élève à 0,82 mm².

Dimensions

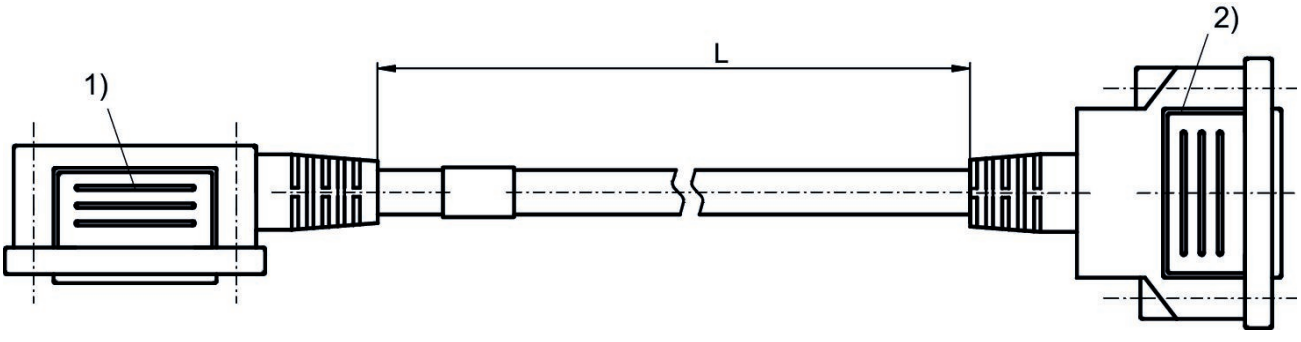

1) Orifice 1 (Connecteur)
2) Orifice 2 (Prise femelle)


Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100

Connecteur multipôle, série CON-MP

R412020638

2026-09-17

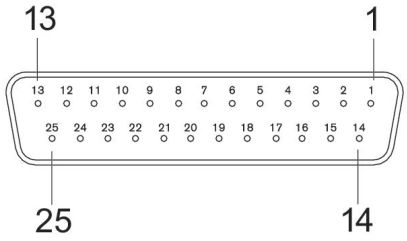

Prise femelle

Prise femelle SUB-D à 25 pôles


Broche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Couleur	blanc	marron	vert	jaune	gris	rose	bleu	rouge	noir	violet

Broche	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Couleur	gris/rose	rouge/bleu	blanc/vert	marron/vert	blanc/jaune	jaune/ marron	blanc/gris	gris/marron	blanc/rose	rose/marron

Broche	21	22	23	24	25
Couleur	blanc/bleu	marron/bleu	blanc/rouge	mar- ron/rouge	blanc/noir

Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100

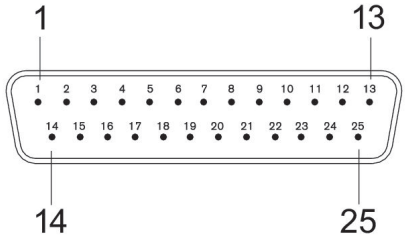

Connecteur

Connecteur Sub-D, à 25 pôles

Broche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Couleur	blanc	marron	vert	jaune	gris	rose	bleu	rouge	noir	violet

Broche	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Couleur	gris/rose	rouge/bleu	blanc/vert	mar- ron/vert	blanc/ jaune	jaune/ marron	blanc/gris	gris/ marron	blanc/rose	rose/ marron

Connecteur multipôle, série CON-MP

R412020638

Broche	21	22	23	24	25
Couleur	blanc/bleu	mar-ron/bleu	blanc/ rouge	mar-ron/rouge	blanc/noir