

丸形シリンダー, シリーズ RPC


R412020730

AVENTICS
RPC シリー
ズ 丸型シリ
ンダ

2024-04-06

AVENTICS RPC シリーズ 丸型シリンダ

AVENTICS RPC シリーズ 丸型シリンダは、さまざまな接続オプションを提供します。食品機械用潤滑油により、洗浄が簡単で、食品業界のパッキング用途に適しています。RPC シリーズは、マシンオートメーションのニーズ全体にわたる標準的なアプリケーションでも使用できます。



技術データ

ブランド

型式

ピストン 径

ストローク

ポート

作動原則

緩衝

電磁ピストン

環境条件

ピストン棒ねじ - タイプ

ピストン棒ねじ

ピストン棒

スクレーパ

ピストン力を決める圧力

ピストン力 入方向

ピストン力 出方向

最少周囲温度

最高周囲温度

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

緩衝長さ

緩衝エネルギー

重量 0 mm ストローク

産業

バージョン : 標準タイプ

32 mm

80 mm

G 1/8

ダブル動作

空圧調節可能緩衝

マグネット付きピストン

業界標準

ATEX でオプション

雄ねじ

M10x1,25

片側

標準工業用スクレーパ

6,3 bar

435 N

505 N

-20 °C

80 °C

1 bar

10 bar

16.5 mm

4.8 J

0.34 kg

丸形シリンダー, シリーズ RPC

R412020730

AVENTICS
RPC シリー
ズ 丸型シリ
ンダ

重量 +10 mm ストローク	0.015 kg	2024-04-06
ストローク 最大	1200 mm	
中間	圧縮空気	
最小の媒体温度	-20 °C	
最大の媒体温度	80 °C	
最大粒子サイズ	50 µm	
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³	
圧縮空気のオイル含有量 最大	5 mg/m ³	
磁界センサー用クランプ部品が必要です	磁界センサー用クランプ部品が必要です	

材質

ピストン棒	ステンレススチール
スクレーパ材質	ポリウレタン
材質 ガスケット	ポリウレタン
材質、フロントカバー	アルミニウム
シリンダーチューブ	ステンレススチール
エンドカバー	アルミニウム
ピストン棒用ナット	スチール, クロムメッキ
マテリアル番号	R412020730

技術情報

並目ねじ (M10x1.5 または M12x1.75) 付きのこれらの型式の注文には弊社のインターネットコンフィギュレータをご利用ください。

II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db_X 標示のあるATEX認証シリンダーはインターネットコンフィギュレータで生成可能です。

ATEX認定シリンダーの動作温度範囲は、-20°C ... 60°C.

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。


丸形シリンダー, シリーズ RPC

R412020730

AVENTICS
RPC シリー
ズ 丸型シリ
ンダ

2024-04-06

寸法

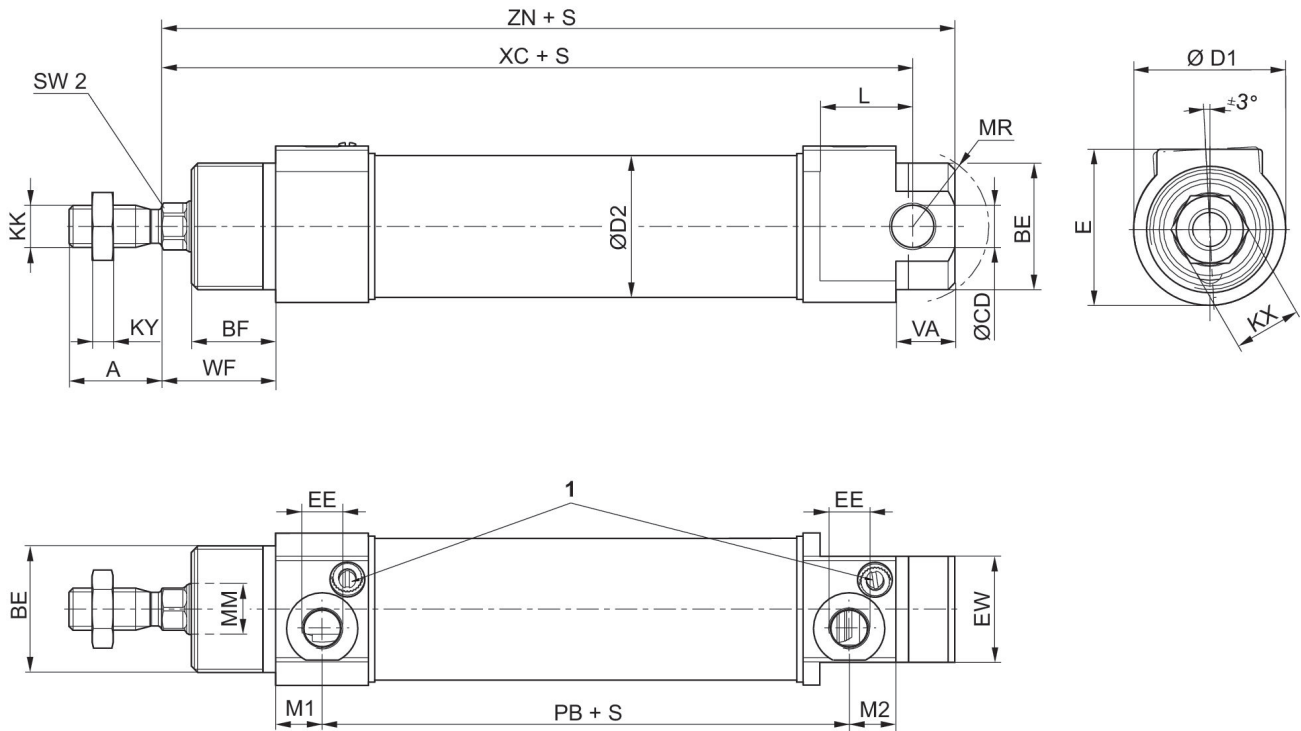

S=ストローク

1) 絞りねじの_SLOT 1 mm

ピストン Ø	A	BE	BF	Ø CD H8	Ø D1	Ø D2	E	EE	EW
32	22	M30x1,5	20	10	36	33.5	37	G 1/8	25
40	24	M38x1,5	23	12	45	41.5	45	G 1/4	30
50	32	M45x1,5	24	12	55	52.5	55	G 1/4	35
63	32	M45x1,5	26.5	16	69	65.4	69	G 3/8	35

ピストン Ø	KK	KX	KY	L 最小	Ø MM f8	M1	M2	MR	PB
32	M10x1,25*	16	5	22	12	11	11	18	75
40	M12x1,25*	19	6	23	16	11.5	11.5	22.5	87
50	M16x1,5	24	8	26	20	11.5	11.5	25.5	87.5
63	M16x1,5	24	8	29	20	13	13.5	36.5	92

ピストン Ø	SW2	VA	WF	XC	ZN
32	10	14	27	128	138
40	13	15	32	146	157
50	17	18	33.5	151	162
63	17	20	36.5	161	175


丸形シリンダー, シリーズ RPC

R412020730

AVENTICS
RPC シリー
ズ 丸型シリ
ンダ

2024-04-06

外観図

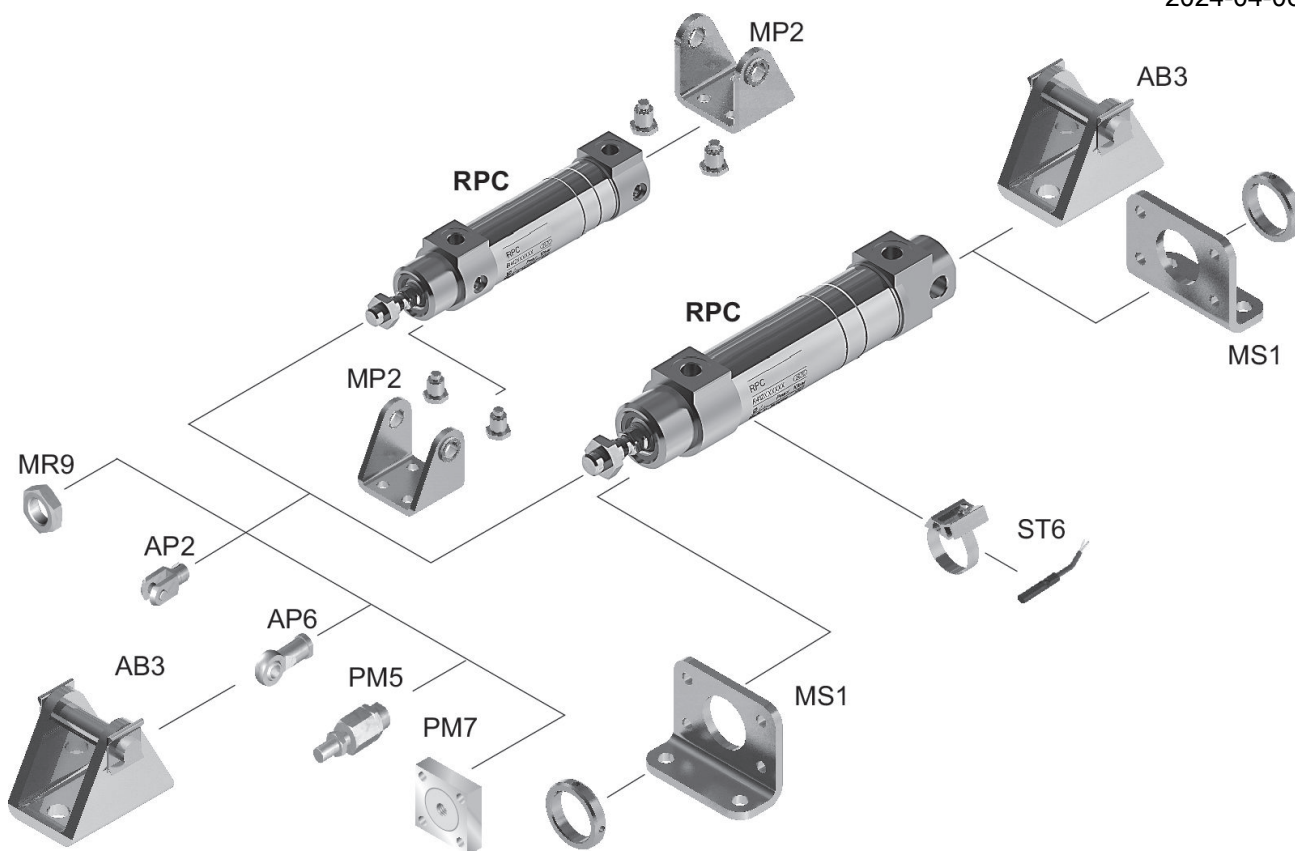

ヒント: この外観図は、さまざまなアクセサリ部品がシリンダーのどこに固定可能かを示しています。この目的で図は簡略化されています。このため、同じ寸法の誘導体は認められません。