# Conector redondo, Série CON-RD

**R412021682**




## AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y






## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Setor | Indústria |
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação | 48 V AC/DC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M8x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca | M8x1 |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 2, codificação | Código A |
| Saída de cabo 2 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Número de condutores | 3 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 2 m |

# Conector redondo, Série CON-RD

R412021682



| | |
|---|---|
| próprio para correntes progressivas | próprio para correntes progressivas |
| Raio de flexão mín. | 41 mm |
| Tipo de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corrente, máx. | 4 A |
| Seção transversal de fio | 0.25 mm² |
| Cabo-Ø | 4.1 mm |
| Peso | 0.064 kg |


## Material

| | |
|---|---|
| Material de caixa | Poliuretano |
| Material revestimento de cabo | Poliuretano |
| N° de material | R412021682 |

## Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

## Dimensões

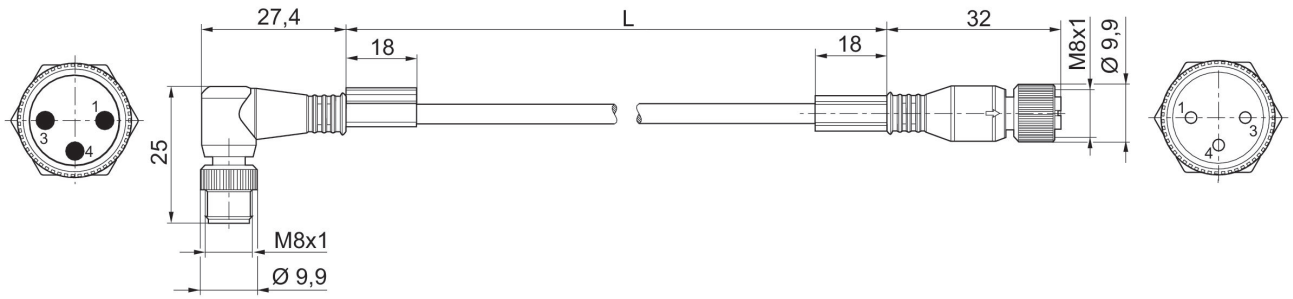



L = comprimento

# Conector redondo, Série CON-RD

R412021682

## Esquema de polos conector

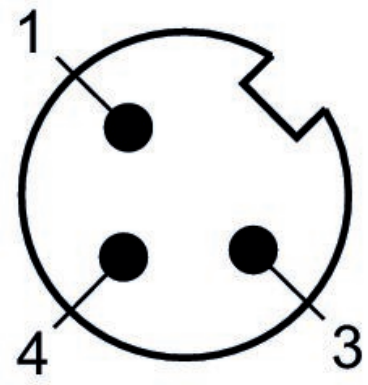


## Esquema de polos tomada

